NAVAL

# Sortimentet 2019

# Vexve Oy

Vexve är en världsledande leverantör av ventillösningar för uppvärmnings- och kylningsbehov i urbana- och industriella miljöer. Vexves ventiler, regleranordningar och hydrauliska styrlösningar är framtagna för tuffa användningsförhållanden och används i fjärrvärmenät, kraftverk och interna värme- och kylsystem i byggnader.

Företaget grundades 1960 i Finland och har expanderat och växt till att bli en ledande spelare inom vårt område, både när det gäller produktserie och expertis. Bland våra kunder och partners är vi kända för hög kvalitet, snabba leveranser, överlägsen kundservice och teknisk expertis.

Vexve's mycket avancerade, automatiserade produktionsmetoder tillsammans med ständig utveckling och övervakning av kvalitet är grunden för Vexve's kvalitetsprodukter. Vexve's verksamhet är ISO9001 & ISO3834-2, ISO14001 och PED-certifierade och tillverkade ventiler uppfyller alla nödvändiga kvalitetskriterier och standarder inklusive EN488/EHP003, PED och GOST.

## Din teknikpartner för värme- och kylsystem

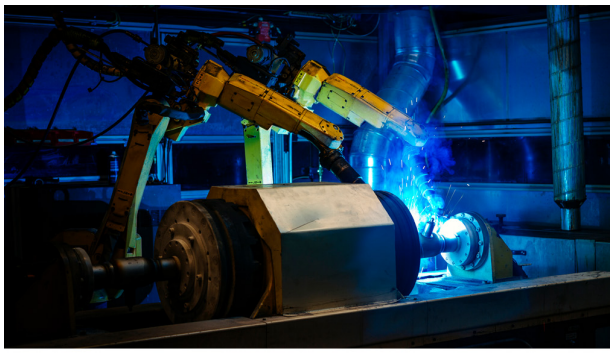

# Innehåll

## Stålkulventiler


Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-250 100, reducerat genomlopp 6
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-600 100, reducerat genomlopp 6
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800 100, reducerat genomlopp 6
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50 100/H, reducerat genomlopp 9
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-200 100/S, reducerat genomlopp 10
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 10-250 100/GS, reducerat genomlopp 11
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 300-600 100/GS, reducerat genomlopp 11
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800 100/GS, reducerat genomlopp 11
Stålkulventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50 101, reducerat genomlopp 14
Stålkulventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50 101/H, reducerat genomlopp 15
Stålkulventiler, utvändiga gängor och plugg / svetsning, EN (DIN), DN 15-25 101/G, reducerat genomlopp 16
Stålkulventiler, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50 102, reducerat genomlopp 17
Stålkulventiler, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50 102/H, reducerat genomlopp 18
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 15-250 103, reducerat genomlopp 19
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 300-600 103, reducerat genomlopp 19
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 700-800 103, reducerat genomlopp 19
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 65-250 103/25, reducerat genomlopp 22
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 300-600 103/25, reducerat genomlopp 22
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 700-800 103/25, reducerat genomlopp 22
Stålkulventiler, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-300 105, reducerat genomlopp 25
Stålkulventiler, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300 105/25, reducerat genomlopp 26
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-600 104, reducerat genomlopp 27
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800 104, reducerat genomlopp 27
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 100-600 104/GS, reducerat genomlopp 29
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800 104/GS, reducerat genomlopp 29
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 100-600 104xx1, reducerat genomlopp 31
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 700-800 104xx1, reducerat genomlopp 31
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 100-600 104xx1/25, reducerat genomlopp 33
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-500 150, fullt genomlopp 34
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 600-800 150, fullt genomlopp 34
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 200-500 150/GS, fullt genomlopp 36
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 600-800 150/GS, fullt genomlopp 36
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 15-500 153, fullt genomlopp 38
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 600-800 153, fullt genomlopp 38
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 65-500 153/25, fullt genomlopp 40
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 600-800 153/25, fullt genomlopp 40
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-500 154, fullt genomlopp 42
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 600-800 154, fullt genomlopp 42
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 200-500 154/GS, fullt genomlopp 44
Stålkulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 600-800 154/GS, fullt genomlopp 44
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 100-500 154xx1, fullt genomlopp 46

Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 600-800 154xx1, fullt genomlopp 46
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 100-500 154xx1/25, fullt genomlopp 48
Stålkulventiler, fläns / fläns, DN 600-800 154xx1/25, fullt genomlopp 48
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-400 107/S, reducerat genomlopp 50
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-800 107, reducerat genomlopp 51
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-300 107/SL, reducerat genomlopp 52
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300 107/SL/HG, reducerat genomlopp 53
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-800 107/S/HG, reducerat genomlopp 54
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-350 157/S, fullt genomlopp 55
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-700 157, fullt genomlopp 56
Underjordiska kulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-700 157/S/HG, fullt genomlopp 57
Förgreningsventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-200 120, reducerat genomlopp 58
Förgreningsventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-150 126, fullt genomlopp 59
Underjordiska kulventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 25-50 231/I, reducerat genomlopp 60
Underjordiska kulventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 20-50 231/IAP/M, reducerat genomlopp 61
Förgreningsventiler, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 150-200 126xx1, reducerat genomlopp 62
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-250 110, reducerat genomlopp 63
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-600 110, reducerat genomlopp 63
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800 110, reducerat genomlopp 63
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 10-250 110/GS, reducerat genomlopp 66
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 300-600 110/GS, reducerat genomlopp 66
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800 110/GS, reducerat genomlopp 66
Gaskulventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50 111, reducerat genomlopp 69
Gaskulventiler, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50 112, reducerat genomlopp 70
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 15-250 113, reducerat genomlopp 71
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 300-600 113, reducerat genomlopp 71
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 65-250 113/25, reducerat genomlopp 73
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 300-600 113/25, reducerat genomlopp 73
Gaskulventiler, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-300 115, reducerat genomlopp 75
Gaskulventiler, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300 115/25, reducerat genomlopp 76
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-600 114, reducerat genomlopp 77
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800 114, reducerat genomlopp 77
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 100-600 114/GS, reducerat genomlopp 79
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800 114/GS, reducerat genomlopp 79
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 100-600 114xx1, reducerat genomlopp 81
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 700-800 114xx1, reducerat genomlopp 81
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 100-600 114xx1/25, reducerat genomlopp 83
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 700-800 114xx1/25, reducerat genomlopp 83
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-500 304, fullt genomlopp 85
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 600-800 304, fullt genomlopp 85
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 200-600 304/GS, fullt genomlopp 87
Gaskulventiler, svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800 304/GS, fullt genomlopp 87
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 15-500 309, fullt genomlopp 89
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 600-800 309, fullt genomlopp 89
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 65-500 309/25, fullt genomlopp 91
Gaskulventiler, fläns / fläns, DN 600-800 309/25, fullt genomlopp 91

Rostfria stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-250 230, reducerat genomlopp 93
Rostfria stålkulventiler, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 10-100 230/MM, reducerat genomlopp 94
Rostfria stålkulventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50 231, reducerat genomlopp 95
Rostfria stålkulventiler, invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50 231/MM, reducerat genomlopp 96
Rostfria stålkulventiler, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50 232, reducerat genomlopp 97
Rostfria stålkulventiler, fläns / fläns, DN 15-250 233, reducerat genomlopp 98
Rostfria stålkulventiler, fläns / fläns, DN 65-250 233/25, reducerat genomlopp 99
Rostfria stålkulventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-250 234, reducerat genomlopp 100
Rostfria stålkulventiler, fläns / fläns, DN 100-250 234xx1, reducerat genomlopp 101
Rostfria stålkulventiler, fläns / fläns, DN 100-250 234xx1/25, reducerat genomlopp 102
Kondensatventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-250 170, reducerat genomlopp 103
Kondensatventiler, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50 171, reducerat genomlopp 104
Kondensatventiler, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50 172, reducerat genomlopp 105
Kondensatventiler, fläns / fläns, DN 15-250 173, reducerat genomlopp 106
Kondensatventiler, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 125-250 174, reducerat genomlopp 107
Kondensatventiler, fläns / fläns, DN 200-250 174xx1, reducerat genomlopp 108
Kondensatventiler, fläns / fläns, DN 125-250 174xx1/25, reducerat genomlopp 109
Injusteringsventiler, stål, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150 140, reducerat genomlopp 110
Injusteringsventiler, stål, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300 140, reducerat genomlopp 110
Injusteringsventiler, stål, fläns / fläns, DN 15-150 143, reducerat genomlopp 112
Injusteringsventiler, stål, fläns / fläns, DN 200-300 143, reducerat genomlopp 112
Injusteringsventiler, stål, fläns / fläns, DN 65-150 143/25, reducerat genomlopp 114
Injusteringsventiler, stål, fläns / fläns, DN 200-300 143/25, reducerat genomlopp 114
Injusteringsventiler, rostfritt stål, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150 240, reducerat genomlopp 116
Injusteringsventiler, rostfritt stål, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-250 240, reducerat genomlopp 116
Injusteringsventiler, rostfritt stål, svetsning / svetsning, NS-norm, DN 20-100 240/MM, reducerat genomlopp 118
Injusteringsventiler, rostfritt stål, fläns / fläns, DN 15-150 243, reducerat genomlopp 119
Injusteringsventiler, rostfritt stål, fläns / fläns, DN 200-250 243, reducerat genomlopp 119
Injusteringsventiler, rostfritt stål, fläns / fläns, DN 65-150 243/25, reducerat genomlopp 121
Injusteringsventiler, rostfritt stål, fläns / fläns, DN 200-250 243/25, reducerat genomlopp 121
, , , 1
, , , 1

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-250 FPM |
| Manövrering | DN 10-250 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

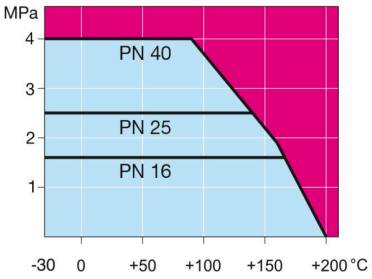


Ej för ånga

DN 10-150

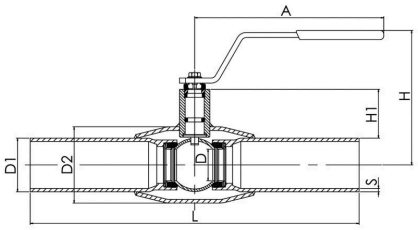


DN 200-250

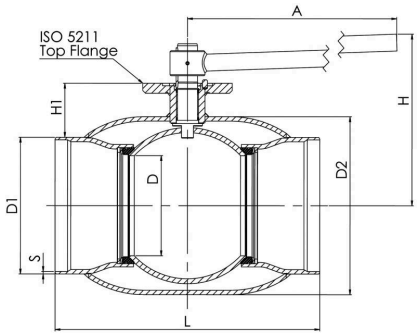


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 15 | 40 | 284403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 284405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 284406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 |
| 32 | 40 | 284407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 284408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 |
| 50 | 40 | 284409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 |
| 65 | 25 | 284410 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 80 | 25 | 284411 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 |
| 100 | 25 | 284412 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 |
| 125 | 25 | 284413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 |
| 150 | 25 | 284414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 |
| 200 | 25 | 284416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 |
| 250 | 25 | 284417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 FPM |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

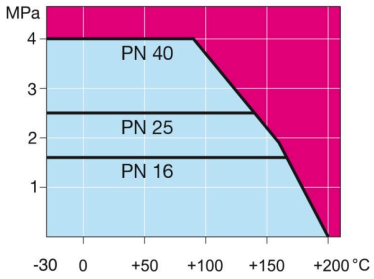


Ej för ånga

DN 300-500

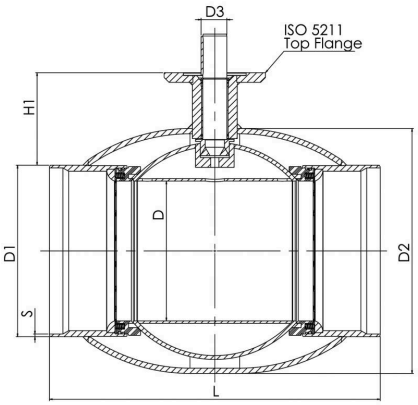


DN 600

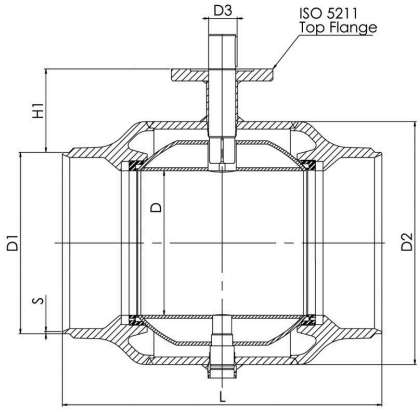


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28443805 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 |
| 350 | 25 | 28449505 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 |
| 400 | 25 | 28443905 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7,0 | 250.0 |
| 500 | 25 | 28444005 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7,0 | 400.0 |
| 600 | 25 | 28444105 | 489 | 610.0 | 813.0 | 90.0 | 274 | 1065 | 7.1 | 997.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

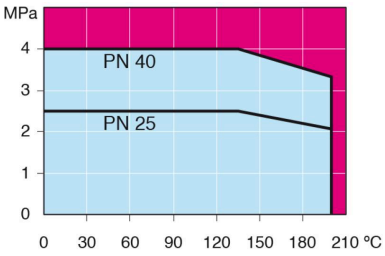


Ej för ånga

DN 700-800

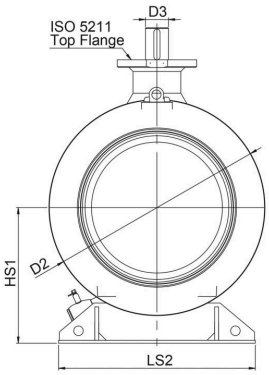


DN 700-800

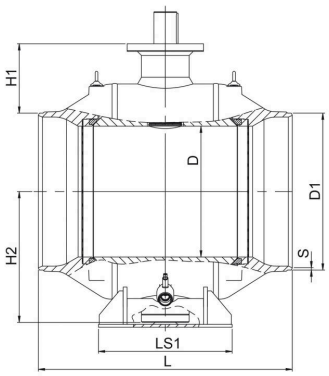


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 28448205 | 589 | 711.0 | 965.0 | 100.0 | 336 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 8 | 2500.0 |
| 800 | 25 | 28448305 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 120.0 | 365 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 8.8 | 3650.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM |
| Manövrering | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag |

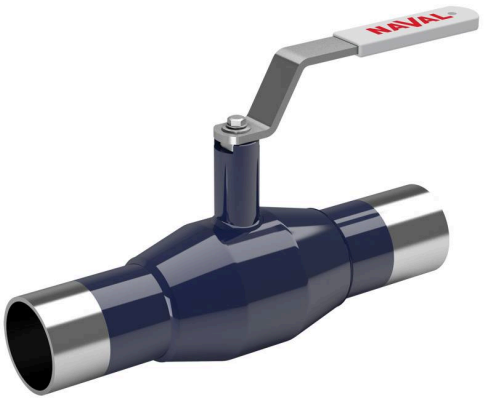


## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

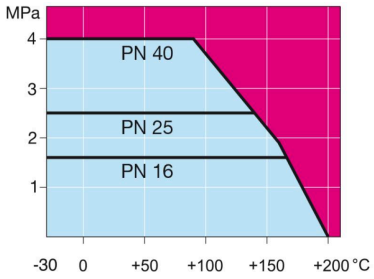


Ej för ånga

DN 10-50

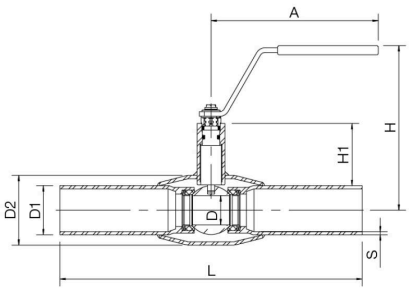


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284462 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 15 | 40 | 284463 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 20 | 40 | 284465 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 133 | 53 | 230 | 1.0 |
| 25 | 40 | 284466 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 55 | 230 | 1.1 |
| 32 | 40 | 284467 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 54 | 260 | 1.4 |
| 40 | 40 | 284468 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 139 | 62 | 260 | 1.9 |
| 50 | 40 | 284469 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 146 | 63 | 300 | 2.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-200

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 20-200 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 20-200 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 20-200 PTFE+C |
| Spindel | DN 20-200 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 20-200 FPM |
| Manövrering | DN 20-200 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

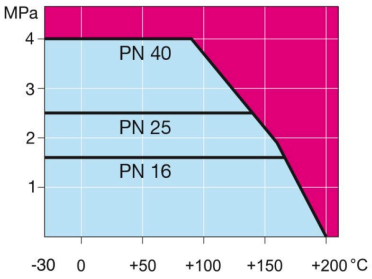


Ej för ånga

DN 15-150

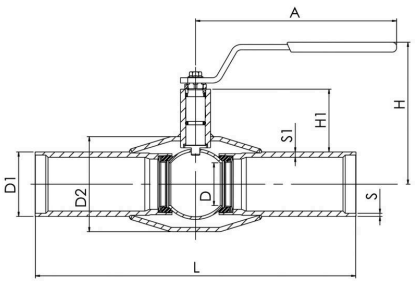


DN 200




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | S1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 254405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 230 | 2.6 | 4.5 | 1.4 |
| 25 | 40 | 254406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2.6 | 4.5 | 1.4 |
| 32 | 40 | 254407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 120 | 33 | 260 | 2.6 | 3.6 | 1.7 |
| 40 | 40 | 254408 | 190 | 32 | 48.3 | 70.0 | 122 | 43 | 260 | 2.6 | 4.5 | 2.5 |
| 50 | 40 | 254409 | 190 | 40 | 60.3 | 88.9 | 128 | 44 | 300 | 2.9 | 4 | 3.5 |
| 65 | 25 | 254410 | 280 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2.9 | 5 | 5.1 |
| 80 | 25 | 254411 | 280 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.6 | 6.6 |
| 100 | 25 | 254412 | 280 | 80 | 114.3 | 146.0 | 216 | 101 | 325 | 3.6 | 6.3 | 10.7 |
| 125 | 25 | 254413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 6.3 | 16.0 |
| 150 | 25 | 254414 | 400 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4.1 | 7.1 | 24.0 |
| 200 | 25 | 254416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 281 | 92 | 400 | 4.5 | 7.1 | 43.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 10-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-250 FPM |
| Manövrering | DN 10-250 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

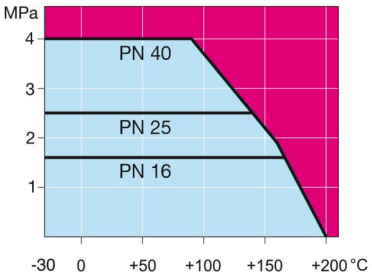


Ej för ånga

DN 10-150

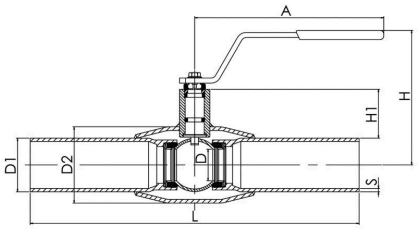


DN 200-250

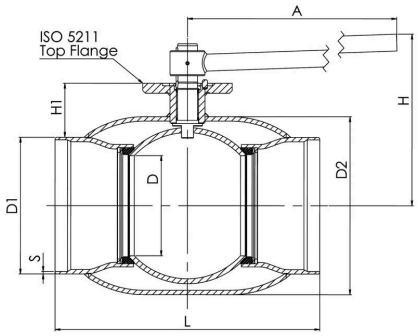


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284402/GS | 145 | 10 | 17.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 15 | 40 | 284403/GS | 145 | 10 | 18.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 284405/GS | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 284406/GS | 145 | 20 | 32.0 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 |
| 32 | 40 | 284407/GS | 145 | 25 | 38.0 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 284408/GS | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 |
| 50 | 40 | 284409/GS | 188 | 40 | 57.0 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 |
| 65 | 25 | 284410/GS | 277,5 | 50 | 76.0 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 80 | 25 | 284411/GS | 277,5 | 65 | 89.0 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 |
| 100 | 25 | 284412/GS | 278,5 | 80 | 108.0 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 |
| 125 | 25 | 284413/GS | 400 | 100 | 133.0 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 |
| 150 | 25 | 284414/GS | 600 | 125 | 159.0 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 5,0 | 18.0 |
| 200 | 25 | 284416/GS | 870 | 150 | 219.0 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 6,0 | 39.0 |
| 250 | 25 | 284417/GS | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 6 | 74.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 FPM |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

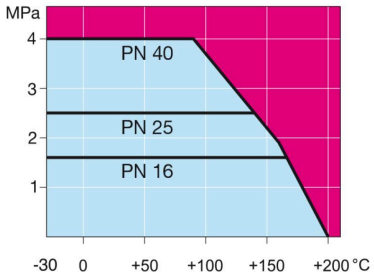


Ej för ånga

DN 300-500

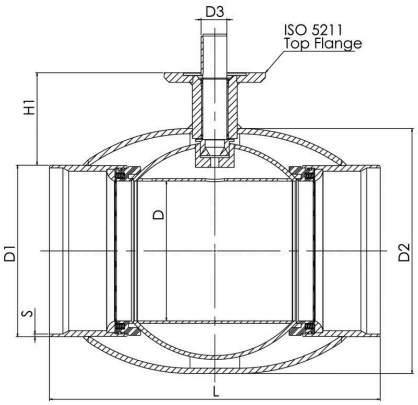


DN 600

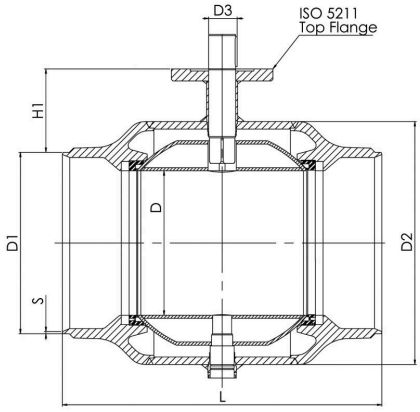


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28443805/GS | 250 | 325.0 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 7 | 110.0 |
| 350 | 25 | 28449505/GS | 290 | 377.0 | 508.0 | 50.0 | 181 | 686 | 7,0 | 170.0 |
| 400 | 25 | 28443905/GS | 340 | 426.0 | 610.0 | 70.0 | 232 | 762 | 7 | 250.0 |
| 500 | 25 | 28444005/GS | 390 | 530.0 | 660.0 | 90.0 | 248 | 914 | 7 | 400.0 |
| 600 | 25 | 28444105/GS | 489 | 630.0 | 813.0 | 90.0 | 265 | 1065 | 11 | 997.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

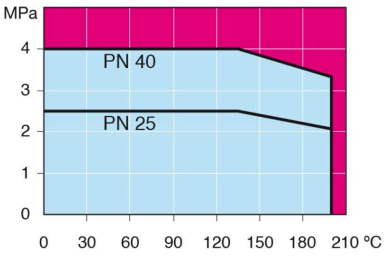


Ej för ånga

DN 700-800

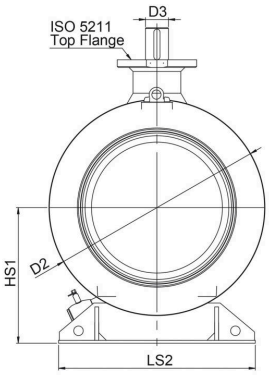


DN 700-800

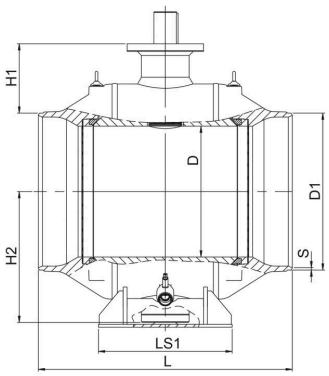


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 28448205/GS | 589 | 720.0 | 965.0 | 100.0 | 332 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 12 | 2500.0 |
| 800 | 25 | 28448305/GS | 684 | 820.0 | 1125.0 | 120.0 | 363 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 12 | 3650.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM |
| Manövrering | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

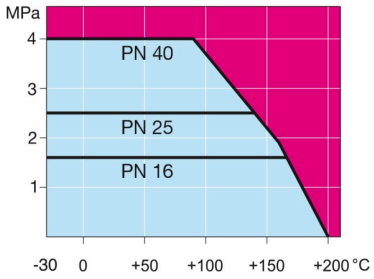


Ej för ånga

DN 10-50

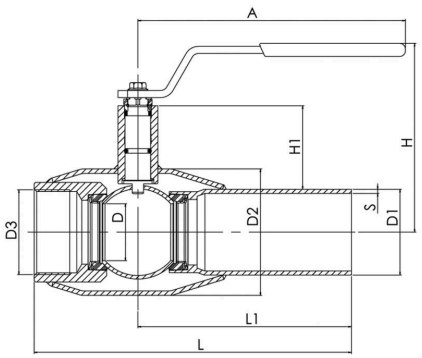


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284002 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | R 3/8 | 98 | 22 | 153 | 115 | 2 | 0.6 |
| 15 | 40 | 284003 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 98 | 22 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 284005 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 23 | 165 | 115 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 284006 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 118 | 34 | 172 | 115 | 2,6 | 1.1 |
| 32 | 40 | 284007 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 284008 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | R 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2,6 | 1.9 |
| 50 | 40 | 284009 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 127 | 44 | 240 | 150 | 2,9 | 2.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM |
| Manövrering | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

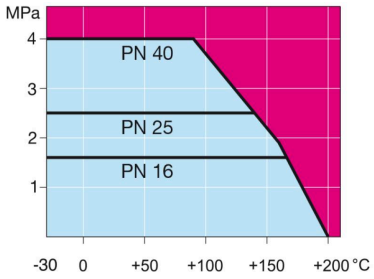


Ej för ånga

DN 10-50

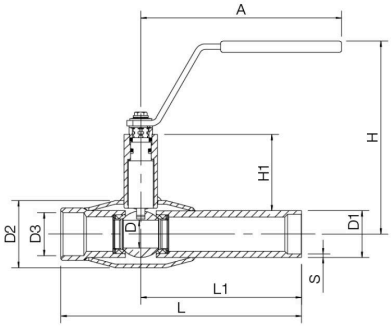


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284062 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | R 3/8 | 128 | 52 | 153 | 115 | 2,0 | 0.6 |
| 15 | 40 | 284063 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 128 | 52 | 158 | 115 | 2,0 | 0.6 |
| 20 | 40 | 284065 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 133 | 53 | 165 | 115 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 284066 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 139 | 55 | 172 | 115 | 2,6 | 1.1 |
| 32 | 40 | 284067 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 142 | 54 | 195 | 130 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 284068 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | R 1 1/2 | 139 | 62 | 205 | 130 | 2,6 | 1.9 |
| 50 | 40 | 284069 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 146 | 63 | 240 | 150 | 2,9 | 2.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

utvändiga gängor och plugg / svetsning, EN (DIN), DN 15-25

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-25 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-25 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-25 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-25 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-25 FPM |
| Manövrering | DN 15-25 Med förzinkat stål handtag |
| Tillbehör | DN 15-25 är utrustad lock med kedja |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

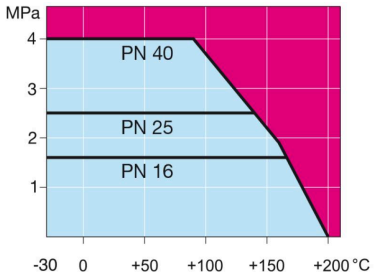


Ej för ånga

DN 15-25

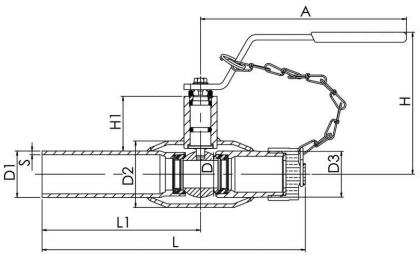


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 28402334 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 3/4 | 100 | 22 | 167 | 115 | 2 | 0.5 |
| 20 | 40 | 284025 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | G 3/4 | 103 | 23 | 172 | 115 | 2.3 | 0.6 |
| 25 | 40 | 284026 | 144 | 20 | 33.7 | 48.3 | G 1 | 118 | 34 | 175 | 115 | 2.6 | 0.9 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM |
| Manövrering | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

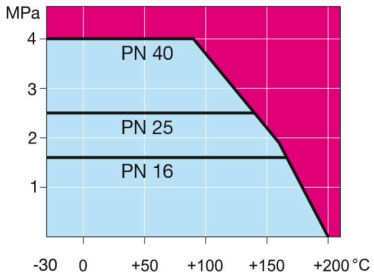


Ej för ånga

DN 10-50

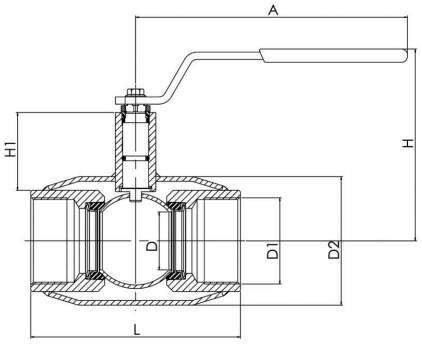


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284152 | 145 | 10 | R 3/8 | 33.7 | 98 | 22 | 75 | 0.5 |
| 15 | 40 | 284153 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 98 | 22 | 85 | 0.5 |
| 20 | 40 | 284155 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 103 | 23 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 284156 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 118 | 34 | 115 | 1.0 |
| 32 | 40 | 284157 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.3 | 121 | 33 | 130 | 1.2 |
| 40 | 40 | 284158 | 188 | 32 | R 1 1/2 | 70.0 | 120 | 43 | 150 | 1.8 |
| 50 | 40 | 284159 | 188 | 40 | R 2 | 88.9 | 127 | 44 | 180 | 2.6 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM |
| Manövrering | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

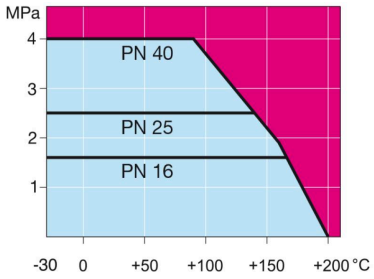


Ej för ånga

DN 10-50

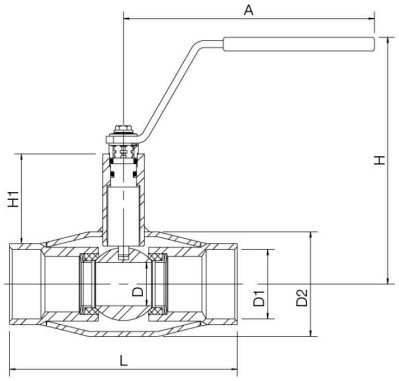


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284162 | 145 | 10 | R 3/8 | 33.7 | 128 | 49 | 75 | 0.5 |
| 15 | 40 | 284163 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 128 | 49 | 85 | 0.5 |
| 20 | 40 | 284165 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 133 | 51 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 284166 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 139 | 53 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 284167 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.3 | 142 | 52 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 284168 | 188 | 32 | R 1 1/2 | 70.0 | 139 | 59 | 150 | 1.6 |
| 50 | 40 | 284169 | 188 | 40 | R 2 | 88.9 | 146 | 60 | 180 | 2.3 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-250 FPM |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

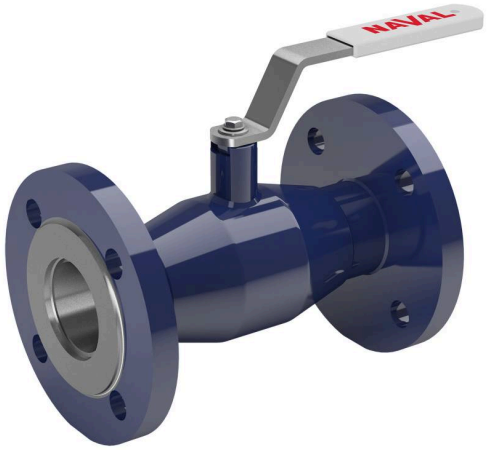


## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

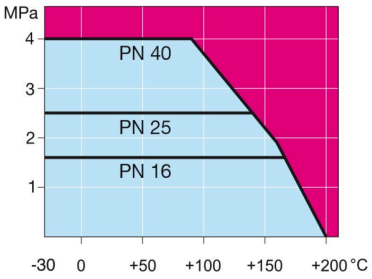


Ej för ånga

DN 15-150

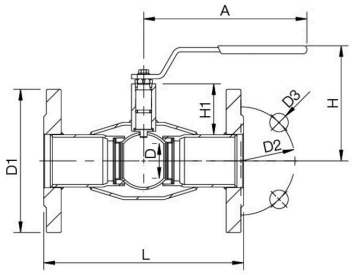


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 285503 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 |
| 20 | 40 | 285505 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 |
| 25 | 40 | 285506 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 |
| 32 | 40 | 285507 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 |
| 40 | 40 | 285508 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 |
| 50 | 40 | 285509 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 |
| 65 | 16 | 285510 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 |
| 80 | 16 | 285511 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 |
| 100 | 16 | 285512 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 |
| 125 | 16 | 285513 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 |
| 150 | 16 | 285514 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 |
| 200 | 16 | 285516 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 |
| 250 | 16 | 285517 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 FPM |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

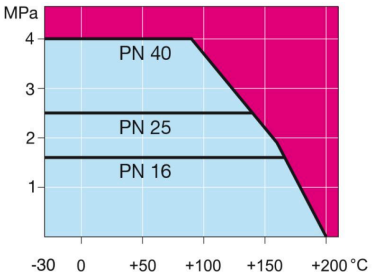


Ej för ånga

DN 300-600

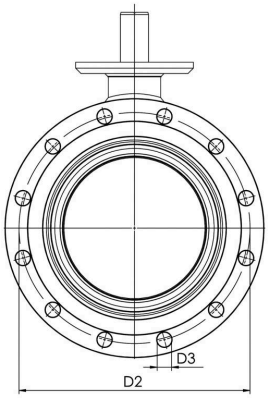


DN 300-600

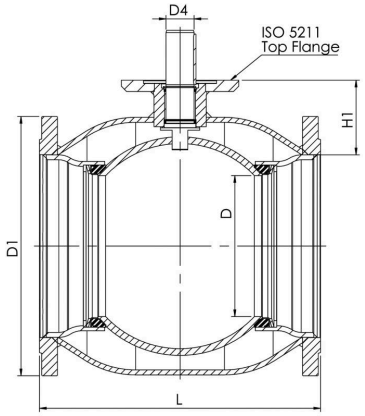


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 16 | 28553805 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 |
| 350 | 16 | 28557505 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 |
| 400 | 16 | 28553905 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 |
| 500 | 16 | 28554005 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 |
| 600 | 16 | 28554105 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1144.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

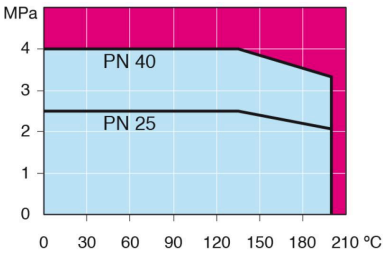


Ej för ånga

DN 700

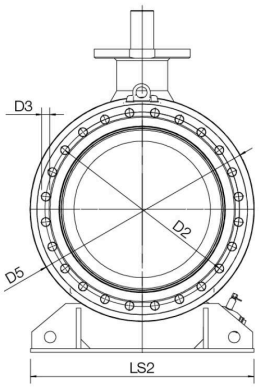


DN 700

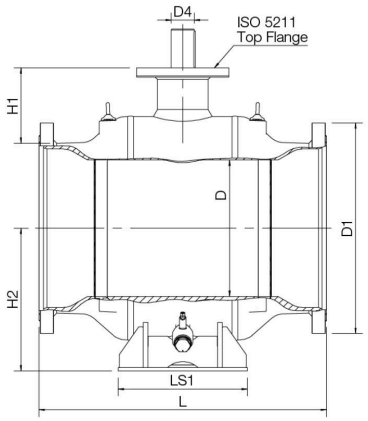


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L | L1 | LS1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16 | 28554205 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2800.0 |
| 800 | 16 | 28554305 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1385 | 700 | 1028 | 4200.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 65-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-250 FPM |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

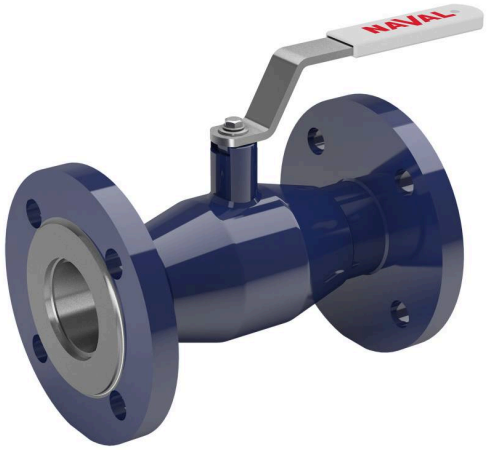


## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

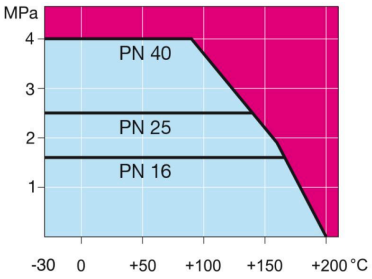


Ej för ånga

DN 15-150

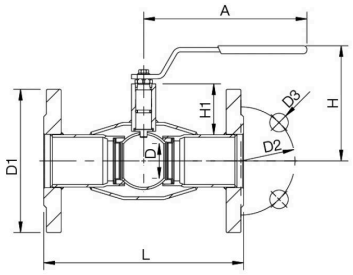


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 285570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 |
| 80 | 25 | 285571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 |
| 100 | 25 | 285572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 |
| 125 | 25 | 285573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 |
| 150 | 25 | 285574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 |
| 200 | 25 | 285576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 |
| 250 | 25 | 285577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 FPM |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

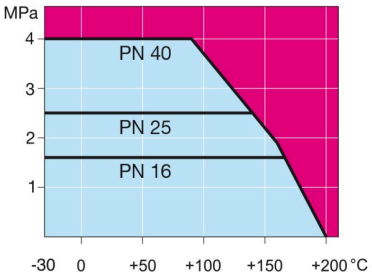


Ej för ånga

DN 300-600

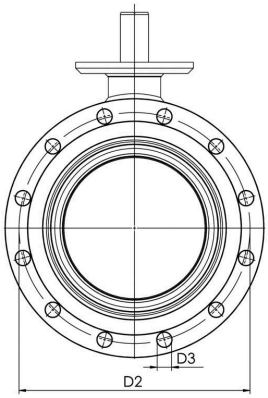


DN 300-600

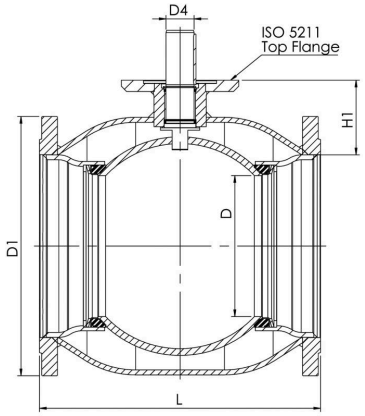


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28559805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 |
| 350 | 25 | 28559505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 |
| 400 | 25 | 28559905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 25 | 28550005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
| 600 | 25 | 28550105 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1194.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

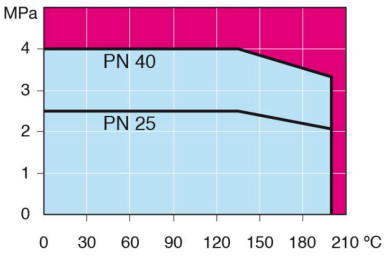


Ej för ånga

DN 700

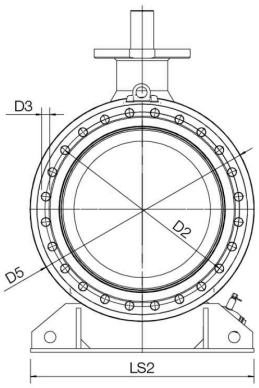


DN 700

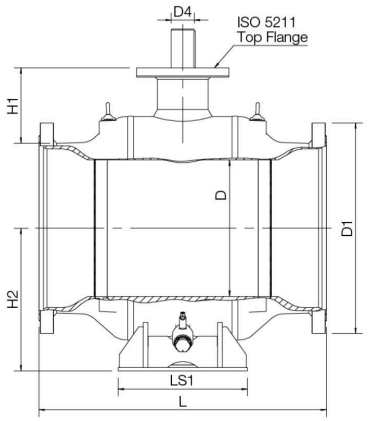


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 28550205 | 589 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2900.0 |
| 800 | 25 | 28550405 | 684 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1427 | 700 | 1028 | 4400.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-300 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-300 FPM |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

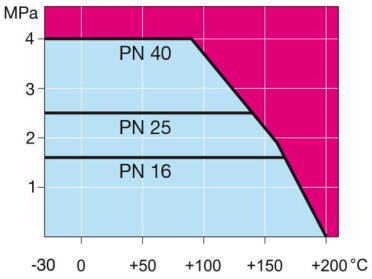


Ej för ånga

DN 10-150

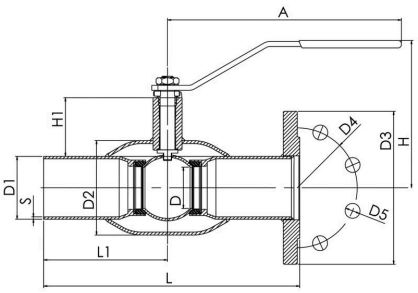


DN 200-300

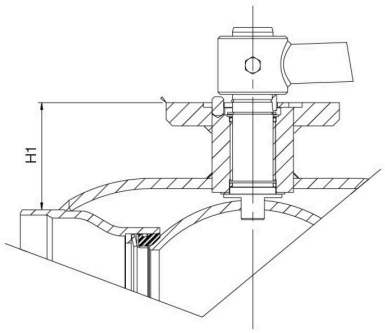


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 284703 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
| 20 | 40 | 284705 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
| 25 | 40 | 284706 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2.6 | 2.2 |
| 32 | 40 | 284707 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2.6 | 3.3 |
| 40 | 40 | 284708 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2.6 | 4.0 |
| 50 | 40 | 284709 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2.9 | 5.5 |
| 65 | 16 | 284710 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
| 80 | 16 | 284711 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
| 100 | 16 | 284712 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 12.5 |
| 125 | 16 | 284713 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 19.0 |
| 150 | 16 | 284714 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
| 200 | 16 | 284716 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 16 | 284717 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
| 300 | 16 | 28473805 | | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-300 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-300 FPM |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

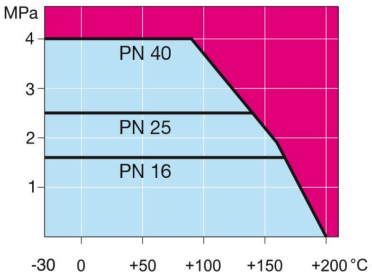


Ej för ånga

DN 10-150

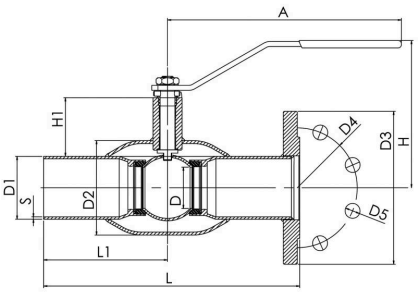


DN 200-300

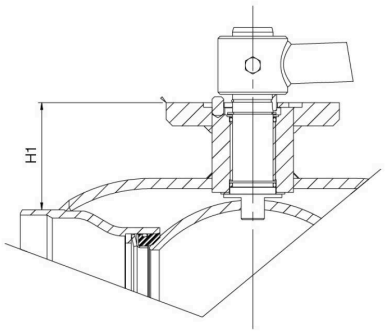


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 284730 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.3 |
| 80 | 25 | 284731 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.3 |
| 100 | 25 | 284732 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 14.0 |
| 125 | 25 | 284733 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 22.7 |
| 150 | 25 | 284734 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 27.0 |
| 200 | 25 | 284756 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 53.0 |
| 250 | 25 | 284757 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 94.0 |
| 300 | 25 | 28475805 | | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 FPM |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

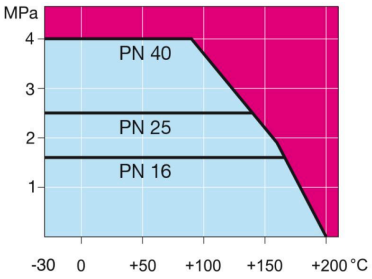


Ej för ånga

DN 100-600

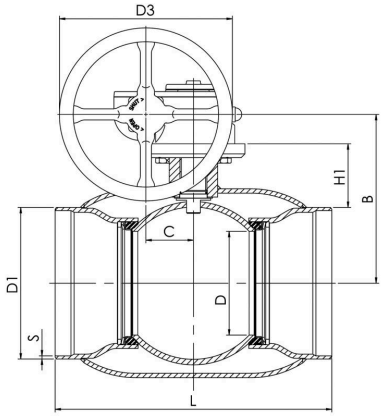


DN 100-600

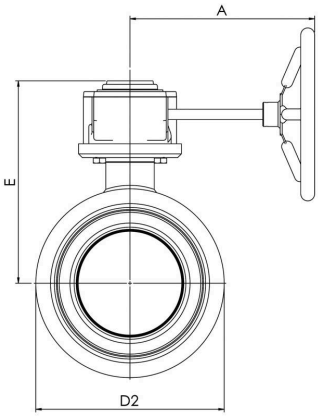


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 284432 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3,6 | 18.0 |
| 150 | 25 | 284434 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 4,5 | 25.0 |
| 200 | 25 | 284436 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 25 | 284437 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94.0 |
| 300 | 25 | 284438 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152.0 |
| 350 | 25 | 284498 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 6,3 | 212.0 |
| 400 | 25 | 284439 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610.0 | 500.0 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293.0 |
| 500 | 25 | 284440 | 475 | 577 | 180 | 390 | 508.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467.0 |
| 600 | 25 | 284441 | 475 | 644 | 180 | 489 | 610.0 | 813.0 | 500.0 | 715 | 274 | 1065 | 7.1 | 1025.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

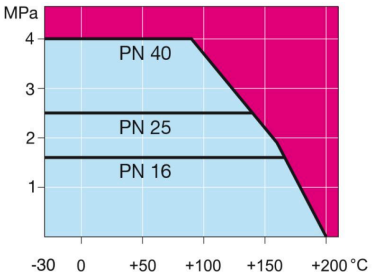


Ej för ånga

DN 700-800

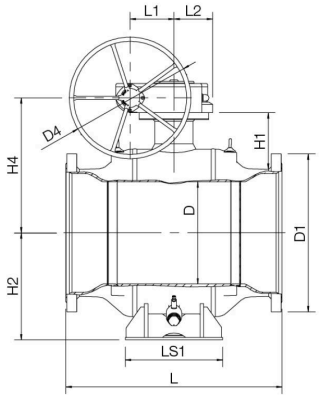


DN 700-800

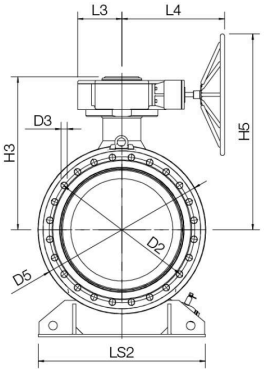


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 284482 | 589 | 711.0 | 965.0 | 700.0 | 336 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 8 | 2700.0 |
| 800 | 25 | 284483 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 700.0 | 365 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1330 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 8.8 | 4050.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 FPM |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

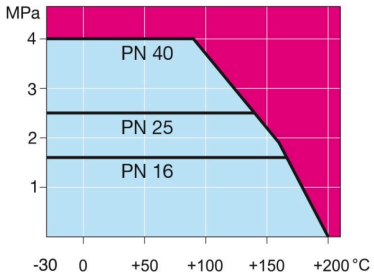


Ej för ånga

DN 100-600

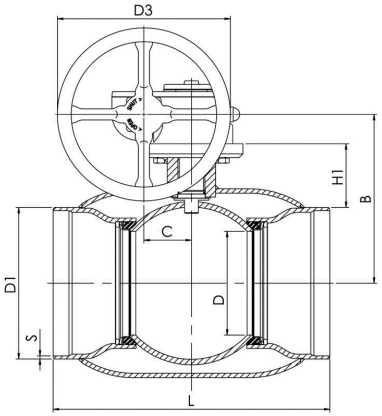


DN 100-600

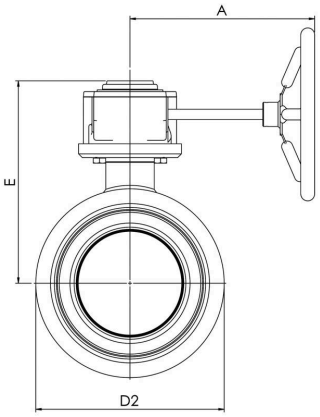


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 284432/GS | 186 | 196 | 53 | 80 | 108.0 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3.6 | 18.0 |
| 125 | 25 | 284433/GS | 224 | 216 | 53 | 100 | 133.0 | 177.8 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 4,0 | 20.0 |
| 150 | 25 | 284434/GS | 224 | 236 | 53 | 125 | 159.0 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 5,0 | 25.0 |
| 200 | 25 | 284436/GS | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.0 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 6,0 | 43.0 |
| 250 | 25 | 284437/GS | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 6 | 88.0 |
| 300 | 25 | 284438/GS | 363 | 343 | 117 | 250 | 325.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 7 | 138.0 |
| 350 | 25 | 284498/GS | 363 | 418 | 117 | 290 | 377.0 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 7,0 | 212.0 |
| 400 | 25 | 284439/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 426.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 342 | 762 | 7,0 | 293.0 |
| 500 | 25 | 284440/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 530.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7,0 | 467.0 |
| 600 | 25 | 284441/GS | 475 | 475 | 180 | 489 | 630.0 | 813.0 | 500.0 | 714 | 274 | 1065 | 11 | 1025.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

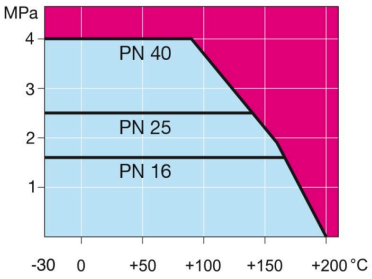


Ej för ånga

DN 700-800

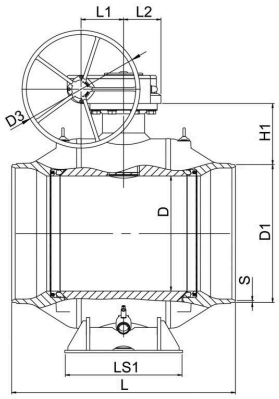


DN 700-800

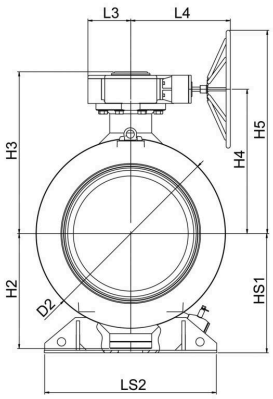


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 284482/GS | 589 | 720.0 | 965.0 | 700.0 | 332 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 12 | 2700.0 |
| 800 | 25 | 284483/GS | 684 | 820.0 | 1125.0 | 700.0 | 363 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1330 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 12 | 4050.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 FPM |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

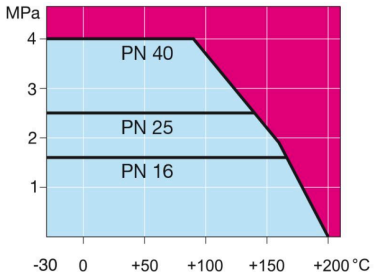


Ej för ånga

DN 100-600

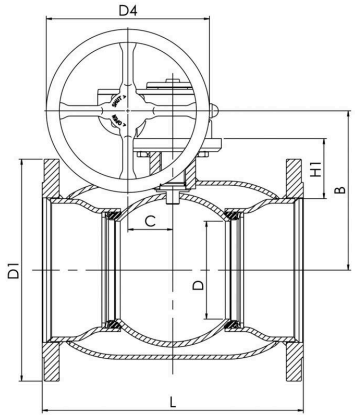


DN 100-600

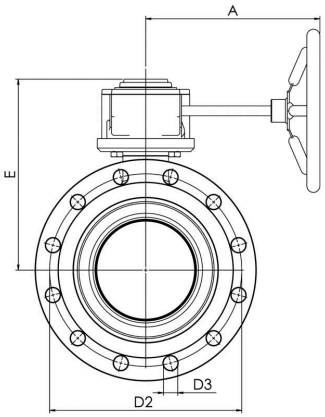


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 285532 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 |
| 125 | 16 | 285533 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
| 150 | 16 | 285534 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |
| 200 | 16 | 285536 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 |
| 250 | 16 | 285537 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
| 300 | 16 | 285538 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
| 350 | 16 | 285575 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
| 400 | 16 | 285539 | 444 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 16 | 285540 | 475 | 577 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |
| 600 | 16 | 285541 | 475 | 644 | 180 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 500.0 | 715 | 274 | 1130 | 1230.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 FPM |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

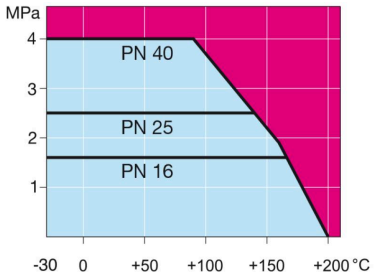


Ej för ånga

DN 700-800

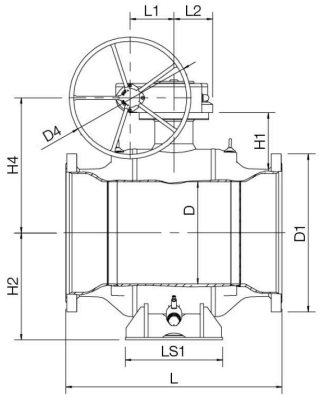


DN 700-800

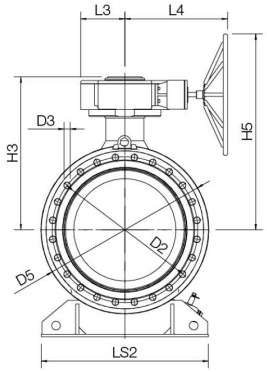


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16 | 285542 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 700.0 | 965.0 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2900.0 |
| 800 | 16 | 285543 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1385 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4200.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 FPM |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

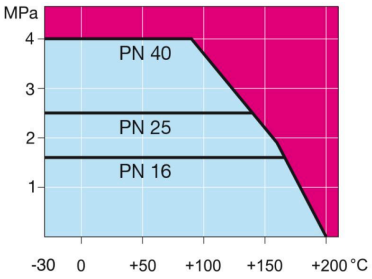


Ej för ånga

DN 100-600

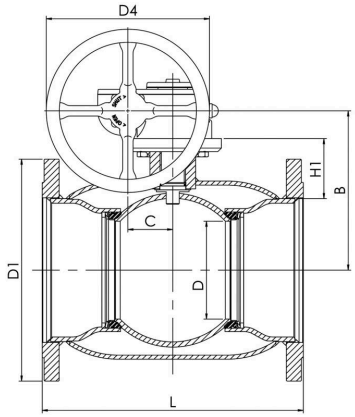


DN 100-600

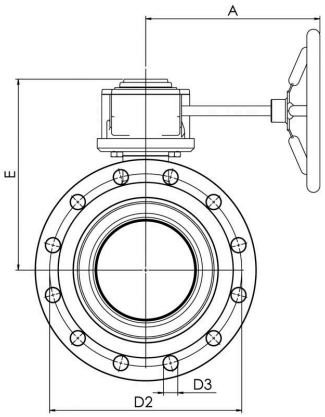


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 285592 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 |
| 125 | 25 | 285593 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
| 150 | 25 | 285594 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
| 200 | 25 | 285596 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
| 250 | 25 | 285597 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |
| 300 | 25 | 285598 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 |
| 350 | 25 | 285595 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 |
| 400 | 25 | 285599 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 |
| 500 | 25 | 285500 | 475 | 577 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 |
| 600 | 25 | 285501 | 475 | 644 | 180 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 500.0 | 715 | 274 | 1130 | 1280.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 15-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-500 FPM |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300-500 Utan handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

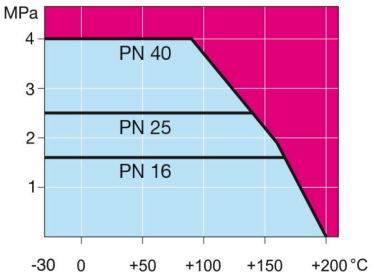


Ej för ånga

DN 15-125

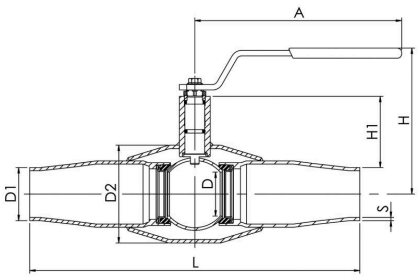


DN 150-500




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 281403 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,1 | 0.8 |
| 20 | 40 | 281405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 230 | 2,3 | 1.5 |
| 25 | 40 | 281406 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 |
| 32 | 40 | 281407 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 |
| 40 | 40 | 234408 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 50 | 25 | 234409 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 |
| 65 | 25 | 234410 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 |
| 80 | 25 | 234411 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 |
| 100 | 25 | 234412 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 |
| 125 | 25 | 234453 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 |
| 150 | 25 | 234454 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 |
| 200 | 25 | 234456 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 |
| 250 | 25 | 23443705 | | 250 | 273.0 | 457.0 | | 158 | 550 | 5 | 126.0 |
| 300 | 25 | 23447805 | | 290 | 323.9 | 508.0 | | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 |
| 350 | 25 | 23449605 | | 340 | 355.6 | 610.0 | | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 |
| 400 | 25 | 23447905 | | 390 | 406.0 | 660.0 | | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 |
| 500 | 25 | 23446005 | | 489 | 508.0 | 813.0 | | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 600-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

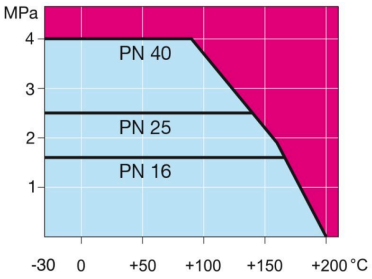


Ej för ånga

DN 600-800




DN 600-800

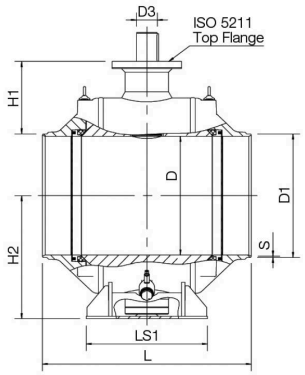


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 23448105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 |
| 700 | 25 | 23448205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 |
| 800 | 25 | 23448305 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 200-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 200-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 200-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-500 FPM |
| Manövrering | DN 200-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300-500 Utan handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

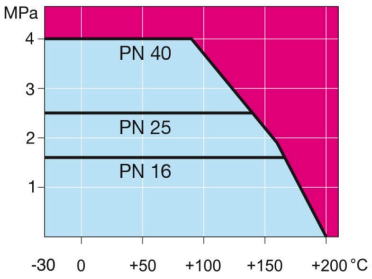


Ej för ånga

DN 15-125

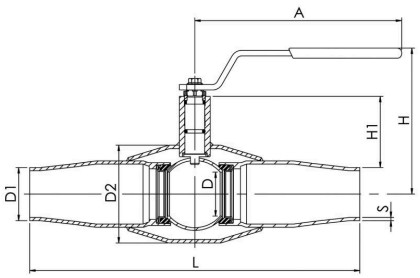


DN 150-500




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 234456/GS | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 |
| 250 | 25 | 23443705/GS | | 250 | 273.0 | 457.0 | | 158 | 550 | 6 | 126.0 |
| 300 | 25 | 23447805/GS | | 290 | 325.0 | 508.0 | | 206 | 686 | 7,0 | 177.0 |
| 350 | 25 | 23449605/GS | | 340 | 377.0 | 610.0 | | 267 | 762 | 7,0 | 258.0 |
| 400 | 25 | 23447905/GS | | 390 | 426.0 | 660.0 | | 309 | 1100 | 7,0 | 519.0 |
| 500 | 25 | 23446005/GS | | 489 | 530.0 | 813.0 | | 325 | 970 | 9,0 | 920.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

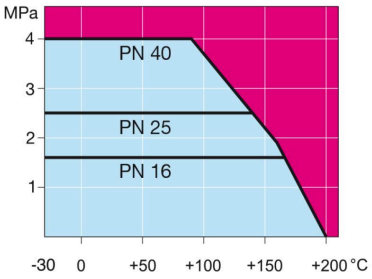


Ej för ånga

DN 600-800

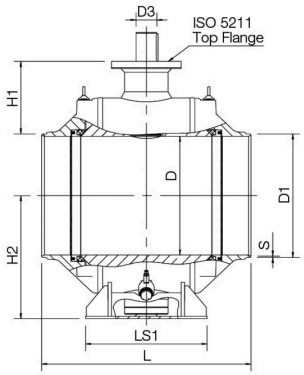


DN 600-800




| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 23448105/GS | 589 | 630.0 | 965.0 | 100.0 | 378 | 611 | 1065 | 560 | 965 | 11 | 2335.0 |
| 700 | 25 | 23448205/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 120.0 | 413 | 709 | 1205 | 700 | 1028 | 12 | 3455.0 |
| 800 | 25 | 23448305/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 140.0 | 445 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 12 | 5160.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 15-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 15-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-500 FPM |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300-500 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

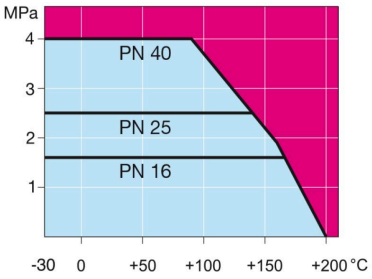


Ej för ånga

DN 15-125

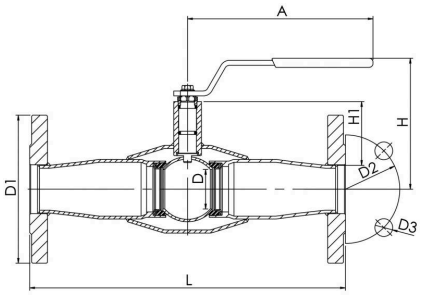


DN 150-500




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 281503 | 147 | 15 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 245 | 1.3 |
| 20 | 40 | 281505 | 145 | 20 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 117 | 37 | 245 | 3.0 |
| 25 | 40 | 281506 | 145 | 25 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 121 | 37 | 275 | 3.5 |
| 32 | 40 | 281507 | 188 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 46 | 275 | 5.5 |
| 40 | 40 | 235508 | 188 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 127 | 49 | 320 | 7.5 |
| 50 | 25 | 235509 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 158 | 70 | 320 | 9.5 |
| 65 | 16 | 235510 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.5 |
| 80 | 16 | 235511 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 |
| 100 | 16 | 235512 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 253 | 113 | 350 | 24.0 |
| 125 | 16 | 235513 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 272 | 121 | 375 | 34.0 |
| 150 | 16 | 235514 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 281 | 117 | 515 | 65.0 |
| 200 | 16 | 235516 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 343 | 135 | 560 | 120.0 |
| 250 | 16 | 23553705 | | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | | 158 | 595 | 160.0 |
| 300 | 16 | 23553805 | | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | | 206 | 716 | 220.0 |
| 350 | 16 | 23557505 | | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | | 267 | 802 | 350.0 |
| 400 | 16 | 23553905 | | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | | 306 | 1140 | 610.0 |
| 500 | 16 | 23554005 | | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | | 308 | 1016 | 1100.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

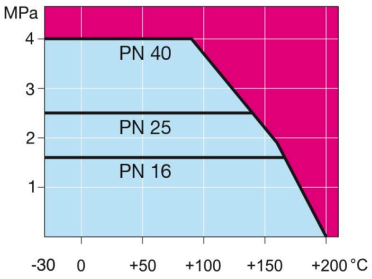


Ej för ånga

DN 600-800

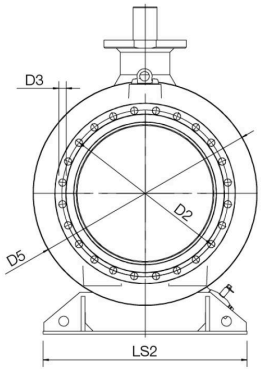


DN 600-800

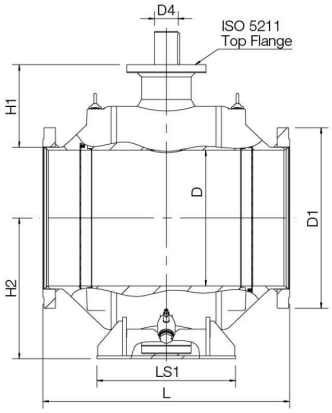


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 16 | 23554105 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2520.0 |
| 700 | 16 | 23554205 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660.0 |
| 800 | 16 | 23554305 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 65-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 65-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-500 FPM |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300-500 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

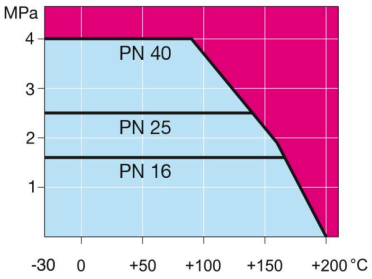


Ej för ånga

DN 15-125

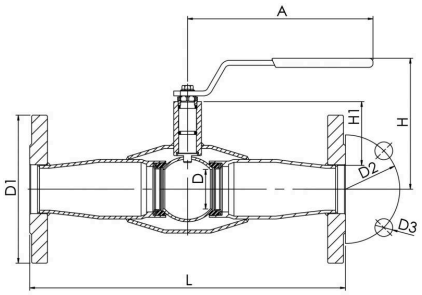


DN 150-500




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 235570 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
| 80 | 25 | 235571 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
| 100 | 25 | 235572 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 253 | 113 | 350 | 30.0 |
| 125 | 25 | 235573 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 41.0 |
| 150 | 25 | 235574 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 281 | 117 | 555 | 72.0 |
| 200 | 25 | 235576 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 |
| 250 | 25 | 23559705 | | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | | 158 | 595 | 170.0 |
| 300 | 25 | 23559805 | | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | | 206 | 716 | 230.0 |
| 350 | 25 | 23559505 | | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | | 267 | 802 | 374.0 |
| 400 | 25 | 23557905 | | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | | 306 | 1140 | 660.0 |
| 500 | 25 | 23558005 | | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | | 308 | 1016 | 1150.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

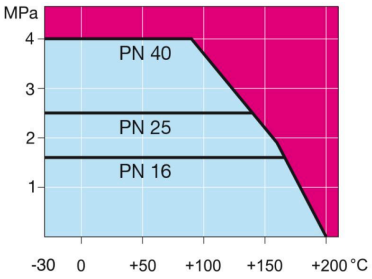


Ej för ånga

DN 600-800

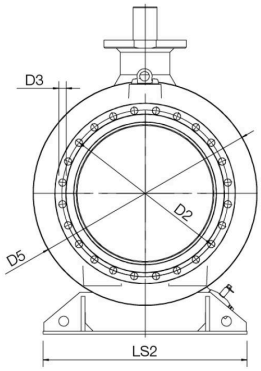


DN 600-800

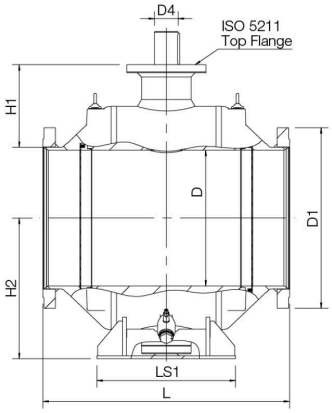


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 23558105 | 589 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 100.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2575.0 |
| 700 | 25 | 23558205 | 684 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3840.0 |
| 800 | 25 | 23558305 | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 421 | 799 | 1427 | 680 | 1290 | 5400.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-500 FPM |
| Manövrering | DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

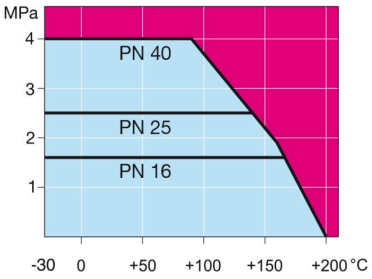


Ej för ånga

DN 100-500

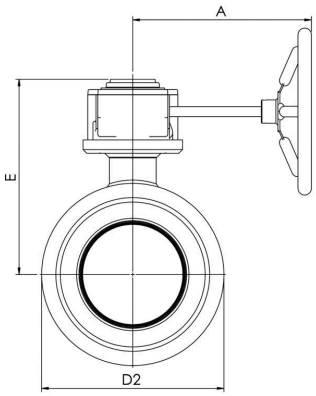


DN 100-500

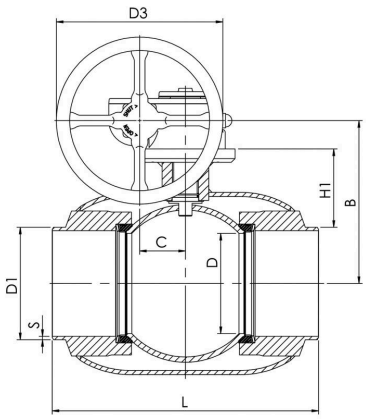


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 234432 | 224 | 216 | 53 | 100 | 114.3 | 177.8 | 200.0 | 258 | 124 | 325 | 3,6 | 20.0 |
| 125 | 25 | 234433 | 224 | 236 | 53 | 125 | 139.7 | 219.1 | 200.0 | 279 | 132 | 360 | 3,6 | 29.0 |
| 150 | 25 | 234434 | 268 | 244 | 69 | 150 | 168.3 | 273.0 | 250.0 | 293 | 117 | 400 | 4,5 | 61.0 |
| 200 | 25 | 234436 | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.1 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 |
| 250 | 25 | 234437 | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 5 | 164.0 |
| 300 | 25 | 234438 | 363 | 418 | 117 | 290 | 323.9 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 5,6 | 216.0 |
| 350 | 25 | 234495 | 440 | 500 | 138 | 340 | 355.6 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 6,3 | 305.0 |
| 400 | 25 | 234479 | 471 | 576 | 180 | 390 | 406.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7,1 | 603.0 |
| 500 | 25 | 234480 | 471 | 643 | 180 | 489 | 508.0 | 813.0 | 500.0 | 714 | 325 | 970 | 7.1 | 1130.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

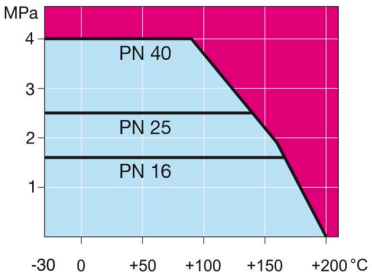


Ej för ånga

DN 600-800

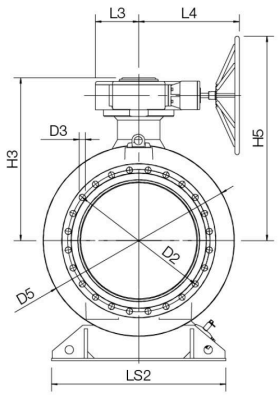


DN 600-800

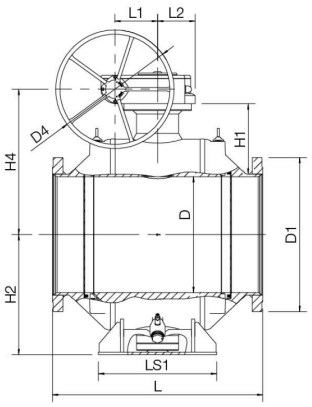


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 234481 | 589 | 610.0 | 965.0 | 700.0 | 387 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1065 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 7.1 | 2550.0 |
| 700 | 25 | 234482 | 684 | 711.0 | 1125.0 | 700.0 | 417 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 8 | 3650.0 |
| 800 | 25 | 234483 | 779 | 813.0 | 1290.0 | 700.0 | 449 | 779 | 1118 | 993 | 1343 | 799 | 1330 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 8.8 | 5500.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 200-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 200-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 200-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-500 FPM |
| Manövrering | DN 200-500 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

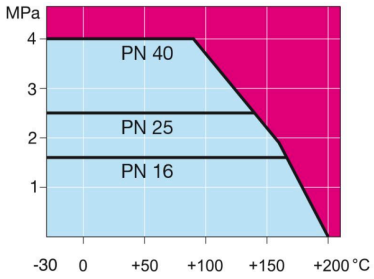


Ej för ånga

DN 100-500

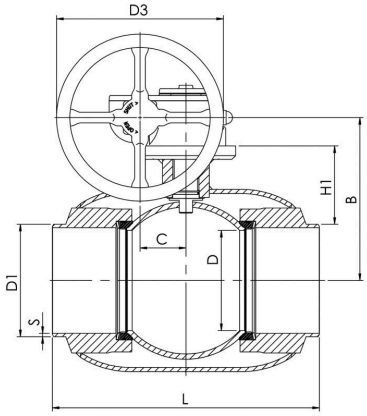


DN 100-500

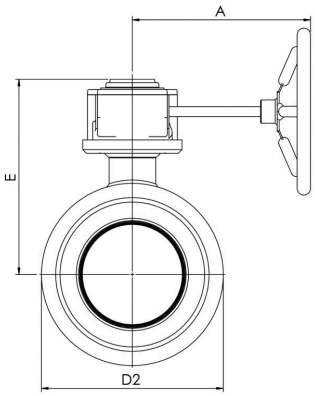


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 234436/GS | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 |
| 250 | 25 | 234437/GS | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 6 | 164.0 |
| 300 | 25 | 234438/GS | 363 | 418 | 117 | 290 | 325.0 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 7 | 216.0 |
| 350 | 25 | 234495/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 377.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 7,0 | 305.0 |
| 400 | 25 | 234479/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 426.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7 | 603.0 |
| 500 | 25 | 234480/GS | 471 | 643 | 180 | 489 | 530.0 | 813.0 | 500.0 | 714 | 325 | 970 | 9,0 | 1130.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

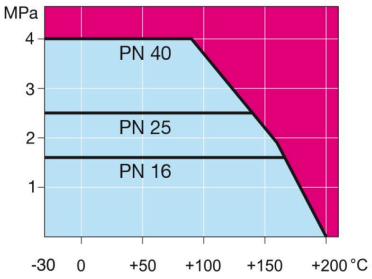


Ej för ånga

DN 600-800

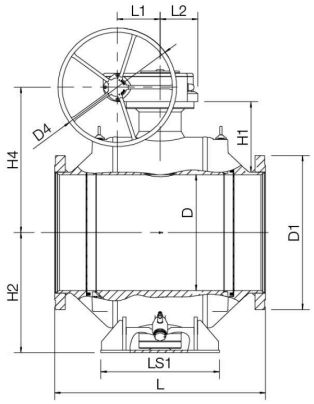


DN 600-800

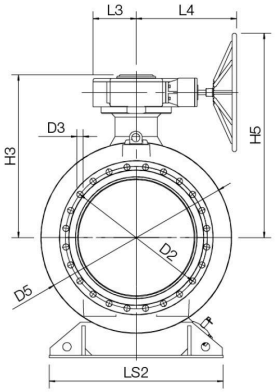


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 234481/GS | 589 | 630.0 | 965.0 | 700.0 | 378 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1065 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 955 | 11 | 2550.0 |
| 700 | 25 | 234482/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 700.0 | 417 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 12 | 3650.0 |
| 800 | 25 | 234483/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 700.0 | 448 | 779 | 1118 | 993 | 1343 | 799 | 1330 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 12 | 5500.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 100-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-500 FPM |
| Manövrering | DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

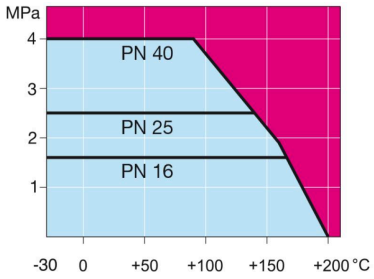


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 235532 | 224 | 216 | 53 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 31.0 |
| 125 | 16 | 235533 | 224 | 236 | 53 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 39.0 |
| 150 | 16 | 235534 | 268 | 244 | 69 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 117 | 515 | 67.0 |
| 200 | 16 | 235536 | 301 | 294 | 97 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 120.0 |
| 250 | 16 | 235537 | 363 | 343 | 118 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595 | 165.0 |
| 300 | 16 | 235538 | 363 | 418 | 118 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 206 | 716 | 260.0 |
| 350 | 16 | 235575 | 440 | 500 | 138 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 573 | 266 | 802 | 360.0 |
| 400 | 16 | 235539 | 471 | 576 | 180 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 680.0 |
| 500 | 16 | 235540 | 475 | 643 | 180 | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 714 | 308 | 1016 | 1260.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

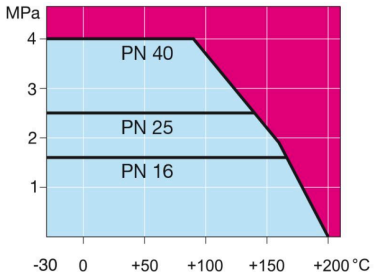


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 16 | 235541 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 700.0 | 965.0 | 371 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1130 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2650.0 |
| 700 | 16 | 235542 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 700.0 | 1125.0 | 406 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 3760.0 |
| 800 | 16 | 235543 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1385 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5760.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 100-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-500 FPM |
| Manövrering | DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

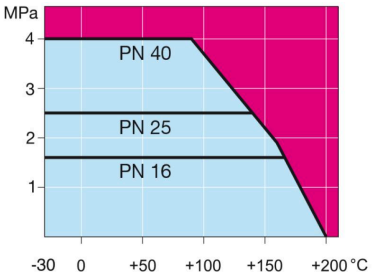


Ej för ånga

DN 100-500

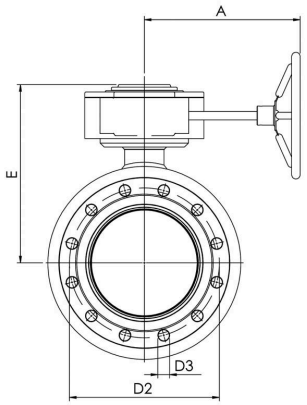


DN 100-500

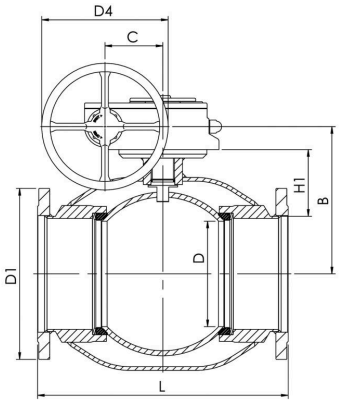


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 235592 | 224 | 216 | 53 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 34.0 |
| 125 | 25 | 235593 | 224 | 236 | 53 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 45.0 |
| 150 | 25 | 235594 | 268 | 244 | 69 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 117 | 555 | 75.0 |
| 200 | 25 | 235596 | 301 | 294 | 97 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 130.0 |
| 250 | 25 | 235597 | 363 | 343 | 117 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 516 | 595 | 176.0 |
| 300 | 25 | 235598 | 363 | 418 | 117 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 487 | 205 | 716 | 266.0 |
| 350 | 25 | 235595 | 440 | 500 | 138 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 573 | 261 | 802 | 385.0 |
| 400 | 25 | 235579 | 471 | 576 | 180 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 698.0 |
| 500 | 25 | 235580 | 471 | 643 | 180 | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 714 | 308 | 1016 | 1280.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 FPM |
| Manövrering | DN 600-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

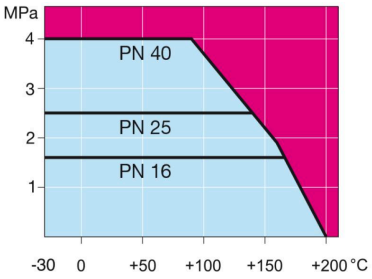


Ej för ånga

DN 600-800

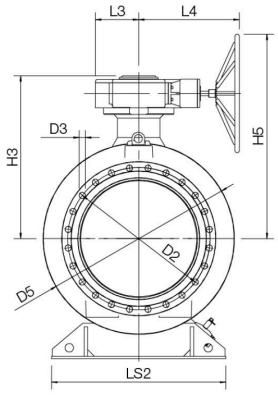


DN 600-800

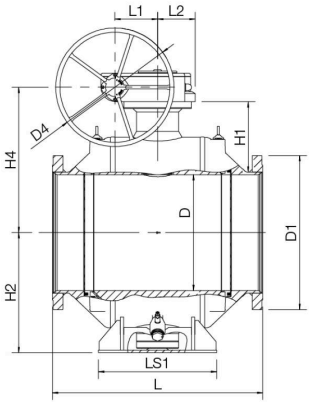


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 235581 | 589 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 700.0 | 965.0 | 371 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1130 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2760.0 |
| 700 | 25 | 235582 | 684 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 700.0 | 1125.0 | 406 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 3860.0 |
| 800 | 25 | 235583 | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1427 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5870.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-400

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 25-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 25-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 25-400 PTFE+C |
| Spindel | DN 25-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 25-400 FPM |
| Manövrering | DN 25-150 finns med en T-nyckel |
| | DN 200-400 finns med en portable planetväxel |
| Topp av spindel | DN 25-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 25-400 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

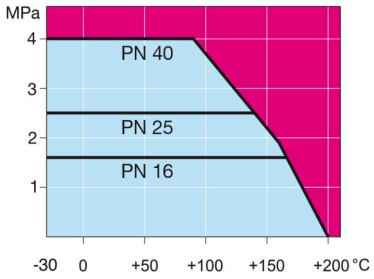


Ej för ånga

DN 25-150

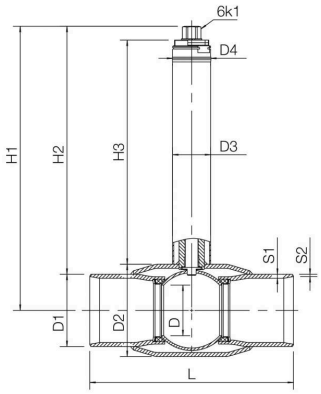


DN 200-400

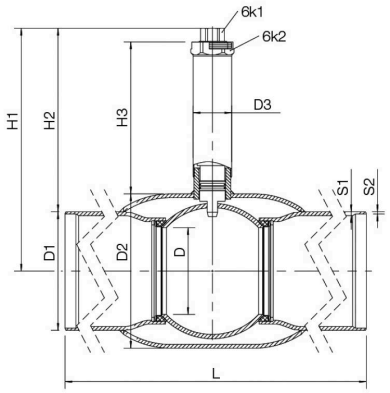


| DN | PN | Product no. Naval | 6K1 | 6K2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S1 | S2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 254606 | 19 | | 20 | 33.7 | 48.3 | 33.7 | 36.0 | 382 | 365 | 343 | 230 | 4,0 | 2,6 | 2.5 |
| 32 | 40 | 254607 | 19 | | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 36.0 | 388 | 364 | 340 | 260 | 3,6 | 2,6 | 3.0 |
| 40 | 40 | 254608 | 19 | | 32 | 48.3 | 70.0 | 33.7 | 36.0 | 401 | 376 | 349 | 260 | 4,5 | 2,6 | 3.5 |
| 50 | 40 | 254609 | 19 | | 40 | 60.3 | 88.9 | 33.7 | 36.0 | 406 | 376 | 347 | 300 | 4,0 | 2,9 | 4.5 |
| 65 | 25 | 254610 | 19 | | 50 | 76.1 | 101.6 | 42.4 | 36.0 | 415 | 376 | 348 | 300 | 5,0 | 2,9 | 5.5 |
| 80 | 25 | 254611 | 19 | | 65 | 88.9 | 121.0 | 42.4 | 36.0 | 426 | 380 | 349 | 300 | 5,6 | 3,2 | 7.0 |
| 100 | 25 | 254612 | 27 | | 80 | 114.3 | 146.0 | 60.3 | 60.0 | 450 | 392 | 355 | 325 | 6,3 | 3,6 | 12.0 |
| 125 | 25 | 254613 | 27 | | 100 | 139.7 | 177.8 | 60.3 | 60.0 | 455 | 384 | 344 | 325 | 6,3 | 4,0 | 16.0 |
| 150 | 25 | 254614 | 27 | | 125 | 168.3 | 219.1 | 60.3 | 60.0 | 475 | 391 | 344 | 350 | 7,1 | 4,5 | 22.5 |
| 200 | 25 | 284636 | 50 | 90 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | - | 518 | 408 | 350 | 400 | 7,1 | 4,5 | 46.5 |
| 250 | 25 | 284637 | 50 | 90 | 200 | 273.0 | 355.6 | 88.9 | - | 559 | 422 | 350 | 530 | 8,8 | 5,0 | 84.5 |
| 300 | 25 | 284638 | 50 | 90 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | - | 610 | 448 | 350 | 550 | 8,8 | 5,6 | 120.5 |
| 400 | 25 | 284639 | 50 | 90 | 350 | 406.4 | 610.0 | 139.7 | - | 687 | 483 | 350 | 762 | 12,5 | 7 | 263.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 200-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 200-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 200-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-800 FPM |
| Manövrering | DN 200-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Topp av spindel | DN 200-800 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 200-800 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

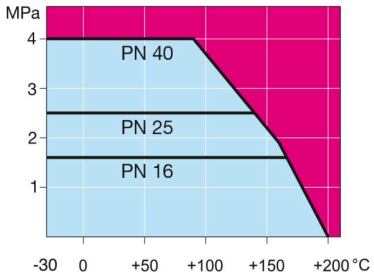


Ej för ånga

DN 200-500

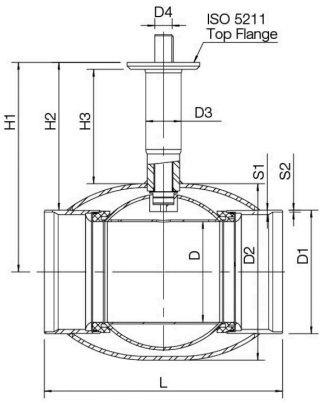


DN 600-800

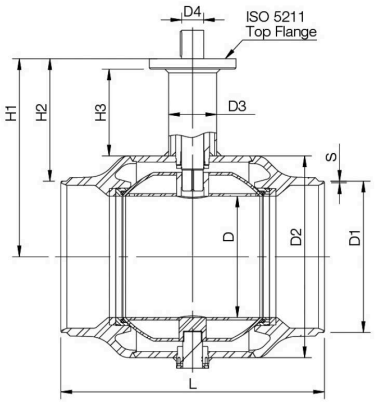


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S1 | S2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 28463605 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 489 | 380 | 332 | 400 | 7,1 | 4,5 | 52.0 |
| 250 | 25 | 28463705 | 200 | 273.0 | 355.6 | 88.9 | 40.0 | 525 | 388 | 327 | 530 | 8,8 | 5 | 86.0 |
| 300 | 25 | 28463805 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 578 | 416 | 330 | 550 | 8,8 | 5,6 | 121.0 |
| 350 | 25 | 28466805 | 290 | 355.6 | 508.0 | 102.0 | 50.0 | 603 | 425 | 329 | 686 | 12,5 | 6,3 | 190.0 |
| 400 | 25 | 28466905 | 340 | 406.4 | 610.0 | 115.0 | 70.0 | 680 | 477 | 350 | 762 | 12,5 | 7,0 | 280.0 |
| 500 | 25 | 28467005 | 390 | 508.0 | 660.0 | 140.0 | 90.0 | 720 | 466 | 350 | 914 | 14,2 | 7,0 | 470.0 |
| 600 | 25 | 28467105 | 489 | 610.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 494 | 350 | 1065 | | 7,1 | 1050.0 |
| 700 | 25 | 28467205 | 589 | 711.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 645 | 480 | 1205 | | 8 | 2500.0 |
| 800 | 25 | 28467305 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1080 | 674 | 480 | 1330 | | 8,8 | 3900.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 25-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 25-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 25-300 PTFE+C |
| Spindel | DN 25-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 25-300 FPM |
| Manövrering | DN 25-150 finns med en T-nyckel |
| | DN 200-300 finns med en portable planetväxel |
| Topp av spindel | DN 25-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 25-300 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

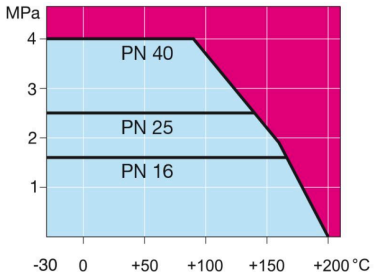


Ej för ånga

DN 25-150

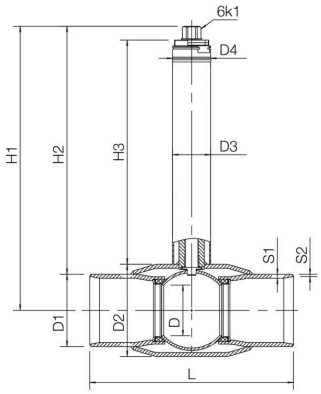


DN 200-300

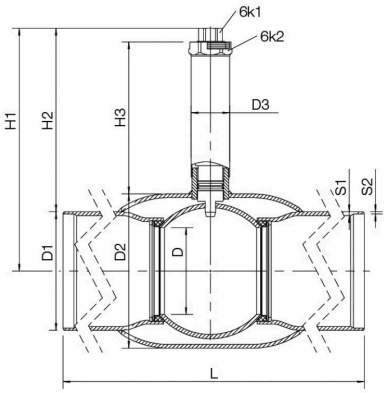


| DN | PN | Product no. Naval | 6K1 | 6K2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S1 | S2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 254866 | 19 | | 20 | 33.7 | 48.3 | 33.7 | 36.0 | 382 | 365 | 343 | 1500 | 4,0 | 2,6 | 6.0 |
| 32 | 40 | 254867 | 19 | | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 36.0 | 388 | 364 | 340 | 1500 | 3,6 | 2,6 | 8.0 |
| 40 | 40 | 254868 | 19 | | 32 | 48.3 | 70.0 | 33.7 | 36.0 | 401 | 376 | 349 | 1500 | 4,5 | 2,6 | 9.0 |
| 50 | 40 | 254869 | 19 | | 40 | 60.3 | 88.9 | 33.7 | 36.0 | 406 | 376 | 347 | 1500 | 4,0 | 2,9 | 11.0 |
| 65 | 25 | 254870 | 19 | | 50 | 76.1 | 101.6 | 42.4 | 36.0 | 415 | 376 | 348 | 1500 | 5,0 | 2,9 | 16.0 |
| 80 | 25 | 254871 | 19 | | 65 | 88.9 | 121.0 | 42.4 | 36.0 | 426 | 380 | 349 | 1500 | 5,6 | 3,2 | 20.0 |
| 100 | 25 | 254872 | 27 | | 80 | 114.3 | 146.0 | 60.3 | 60.0 | 450 | 392 | 355 | 1500 | 6,3 | 3,6 | 32.0 |
| 125 | 25 | 254873 | 27 | | 100 | 139.7 | 177.8 | 60.3 | 60.0 | 455 | 384 | 344 | 1500 | 6,3 | 4,0 | 45.0 |
| 150 | 25 | 254874 | 27 | | 125 | 168.3 | 219.1 | 60.3 | 60.0 | 475 | 391 | 344 | 1500 | 7,1 | 4,5 | 55.0 |
| 200 | 25 | 284816 | 50 | 90 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | - | 518 | 408 | 350 | 1500 | 7,1 | 4,5 | 83.5 |
| 250 | 25 | 284817 | 50 | 90 | 200 | 273.0 | 355.6 | 88.9 | - | 554 | 422 | 350 | 1500 | 8,8 | 5,0 | 130.0 |
| 300 | 25 | 284818 | 50 | 90 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | - | 610 | 448 | 350 | 1800 | 8,8 | 5,6 | 192.0 |

Olika höjder på spindeln finns tillgängliga

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-300 PTFE+C |
| Spindel | DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-300 FPM |
| Manövrering | DN 200-300 Ventilen är utrustad med vinkelväxel, standard sexkants adapter 27 eller 32 mm |
| Topp av spindel | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 200-300 är utrustad omålad |

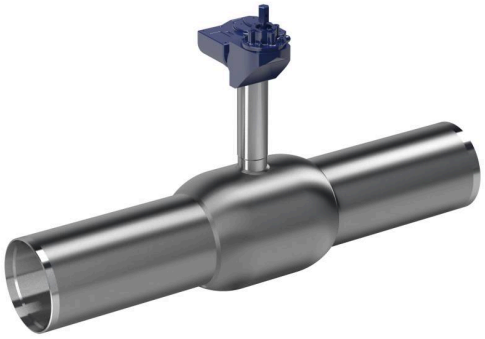

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

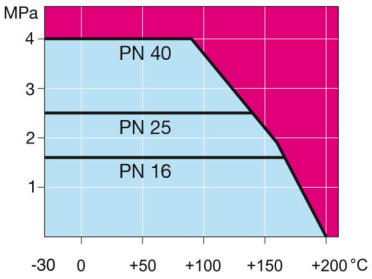


Ej för ånga

DN 200-300

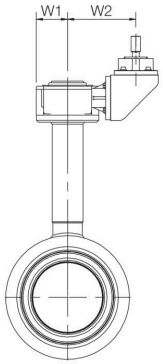


DN 200-300

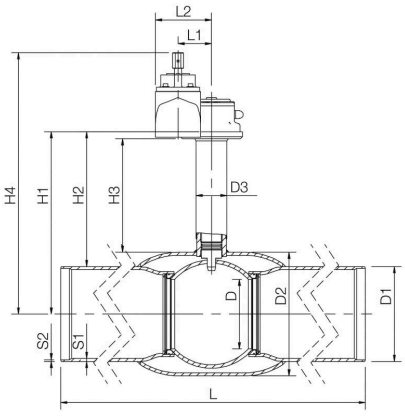


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | W1 | W2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 28481650 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | 489 | 380 | 332 | 712 | 1500 | 84 | 149 | 7,1 | 4,5 | 81 | 198 | 108.0 |
| 250 | 25 | 28481750 | 200 | 273.0 | 355.6 | 88.9 | 525 | 388 | 327 | 752 | 1500 | 97 | 162 | 8,8 | 5 | 90 | 196 | 155.0 |
| 300 | 25 | 28481850 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | 578 | 416 | 324 | 805 | 1800 | 138 | 183 | 8,8 | 5,6 | 125 | 235 | 235.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 200-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 200-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 200-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-800 FPM |
| Manövrering | DN 200-800 Ventilen är utrustad med vinkelväxel, standard sexkants adapter 27 eller 32 mm |
| Topp av spindel | DN 200-800 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 200-800 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

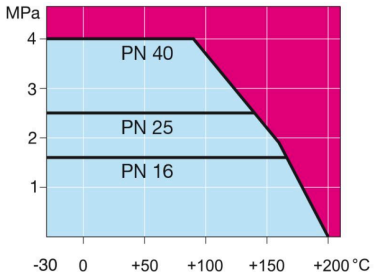


Ej för ånga

DN 200-500

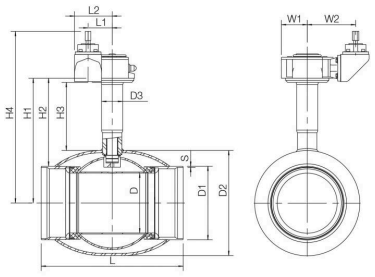


DN 600-800

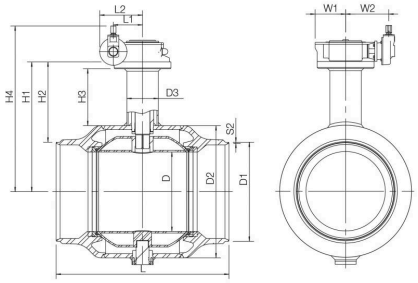


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | W1 | W2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 28463650 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 489 | 380 | 332 | 712 | 400 | 84 | 149 | 7,1 | 4,5 | 81 | 198 | 71.0 |
| 250 | 25 | 28463750 | 200 | 273.0 | 355.6 | 88.9 | 40.0 | 525 | 388 | 327 | 752 | 530 | 97 | 162 | 8,8 | 5 | 90 | 196 | 109.0 |
| 300 | 25 | 28463850 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 578 | 416 | 324 | 805 | 550 | 138 | 183 | 8,8 | 5,6 | 125 | 235 | 163.0 |
| 350 | 25 | 284668 | 290 | 355.6 | 508.0 | 102.0 | 50.0 | 603 | 425 | 329 | 830 | 686 | 138 | 183 | 12,5 | 6,3 | 125 | 235 | 210.0 |
| 400 | 25 | 284669 | 340 | 406.4 | 610.0 | 115.0 | 70.0 | 680 | 477 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 12,5 | 7,0 | 150 | 235 | 333.0 |
| 500 | 25 | 284670 | 390 | 508.0 | 660.0 | 140.0 | 90.0 | 720 | 466 | 350 | 947 | 914 | 180 | 264 | 14,2 | 7,0 | 188 | 266 | 495.0 |
| 600 | 25 | 284671 | 489 | 610.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 494 | 350 | 1020 | 1065 | 180 | 264 | | 7,1 | 175 | 266 | 1090.0 |
| 700 | 25 | 284672 | 589 | 711.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 645 | 480 | 1243 | 1205 | 253 | 335 | | 8 | 255 | 498 | 2627.0 |
| 800 | 25 | 284673 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1080 | 674 | 480 | 1332 | 1330 | 253 | 362 | | 8,8 | 255 | 420 | 3940.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 25-350

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 25-350 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 25-350 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 25-350 PTFE+C |
| Spindel | DN 25-350 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 25-350 FPM |
| Manövrering | DN 25-125 finns med en T-nyckel |
| | DN 150-350 finns med en portable planetväxel |
| Topp av spindel | DN 25-350 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 25-350 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

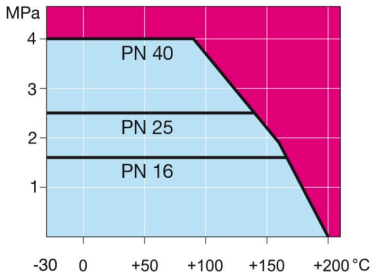


Ej för ånga

DN 25-125

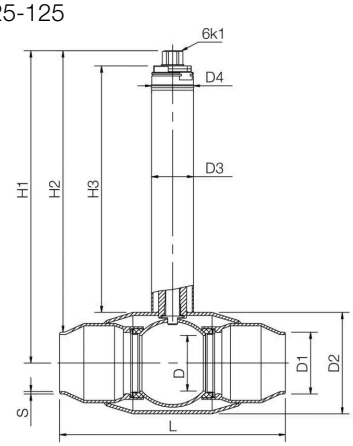


DN 150-350

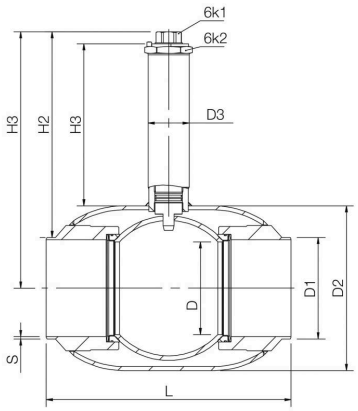


| DN | PN | Product no. Naval | 6K1 | 6K2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 234666 | 19 | | 25 | 33.7 | 60.3 | 33.7 | 36.0 | 386 | 369 | 341 | 260 | 2,6 | 2.8 |
| 32 | 40 | 234667 | 19 | | 32 | 42.4 | 70.0 | 33.7 | 36.0 | 400 | 379 | 350 | 260 | 2,6 | 3.0 |
| 40 | 40 | 234668 | 19 | | 40 | 48.3 | 88.9 | 33.7 | 36.0 | 406 | 382 | 347 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 50 | 25 | 234669 | 19 | | 50 | 60.3 | 101.6 | 42.4 | 36.0 | 415 | 384 | 349 | 300 | 2,9 | 5.0 |
| 65 | 25 | 234670 | 19 | | 65 | 76.1 | 121.0 | 42.4 | 36.0 | 425 | 386 | 349 | 300 | 3,2 | 7.0 |
| 80 | 25 | 234671 | 27 | | 80 | 88.9 | 146.0 | 60.3 | 60.0 | 449 | 405 | 355 | 325 | 3,6 | 12.0 |
| 100 | 25 | 234672 | 27 | | 100 | 114.3 | 177.8 | 60.3 | 60.0 | 454 | 397 | 344 | 325 | 3,6 | 23.0 |
| 125 | 25 | 234673 | 27 | | 125 | 139.7 | 219.1 | 60.3 | 60.0 | 475 | 405 | 344 | 360 | 3,6 | 25.0 |
| 150 | 25 | 234674 | 50 | 90 | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | - | 513 | 428 | 350 | 400 | 5,0 | 60.0 |
| 200 | 25 | 234676 | 50 | 90 | 200 | 219.1 | 355.6 | 88.9 | - | 554 | 444 | 350 | 530 | 5,0 | 101.0 |
| 250 | 25 | 234677 | 50 | 90 | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | - | 604 | 468 | 350 | 550 | 5,0 | 141.0 |
| 300 | 25 | 234678 | 50 | 90 | 290 | 323.9 | 508.0 | 139.7 | - | 636 | 474 | 350 | 686 | 5,6 | 182.0 |
| 350 | 25 | 234679 | 50 | 90 | 340 | 355.6 | 610.0 | 139.7 | - | 687 | 509 | 350 | 762 | 6,3 | 288.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-700

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 150-350 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 400-700 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 150-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 500-700 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 150-700 PTFE+C |
| Spindel | DN 150-700 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 150-700 FPM |
| Topp av spindel | DN 150-700 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 150-700 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

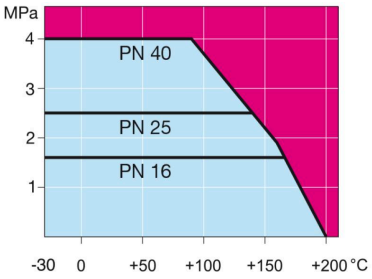


Ej för ånga

DN 150-400

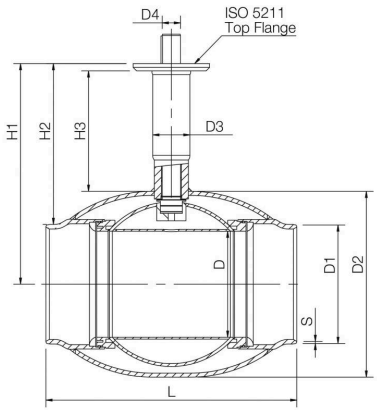


DN 500-700

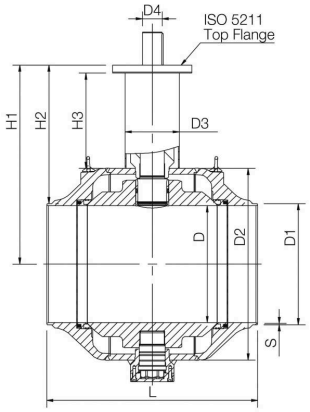


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 23469405 | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 489 | 405 | 333 | 400 | 4,5 | 62.0 |
| 200 | 25 | 23469505 | 200 | 219.1 | 355.6 | 88.9 | 40.0 | 525 | 415 | 327 | 530 | 5 | 105.0 |
| 250 | 25 | 23469605 | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 578 | 442 | 330 | 550 | 5 | 143.0 |
| 300 | 25 | 23469705 | 290 | 323.9 | 508.0 | 102.0 | 50.0 | 603 | 440 | 329 | 686 | 5,6 | 167.0 |
| 350 | 25 | 23469805 | 340 | 355.6 | 610.0 | 114.0 | 70.0 | 680 | 502 | 350 | 762 | 6,3 | 308.0 |
| 400 | 25 | 23469905 | 390 | 406.0 | 660.0 | 140.0 | 90.0 | 720 | 516 | 350 | 1100 | 7,1 | 570.0 |
| 500 | 25 | 23470005 | 489 | 508.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 545 | 352 | 970 | 7,1 | 980.0 |
| 600 | 40 | 23470105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 696 | 480 | 1065 | 7,1 | 2170.0 |
| 700 | 40 | 23470205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1081 | 725 | 480 | 1205 | 8 | 3320.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-700

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 150-350 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 400-700 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 150-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 500-700 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 150-700 PTFE+C |
| Spindel | DN 150-700 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 150-700 FPM |
| Manövrering | DN 150-700 Ventilen är utrustad med vinkelväxel, standard sexkants adapter 27 eller 32 mm |
| Topp av spindel | DN 150-700 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Tillbehör | DN 150-700 är utrustad omålad |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

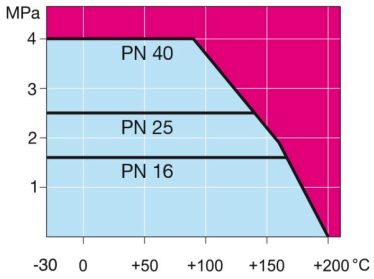


Ej för ånga

DN 150-400

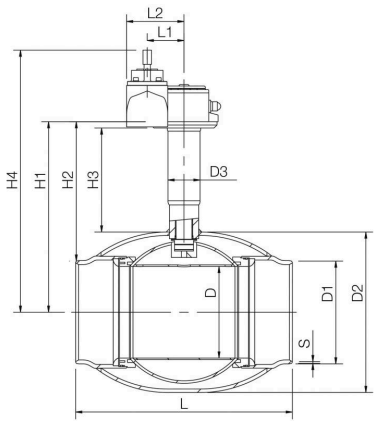


DN 500-700

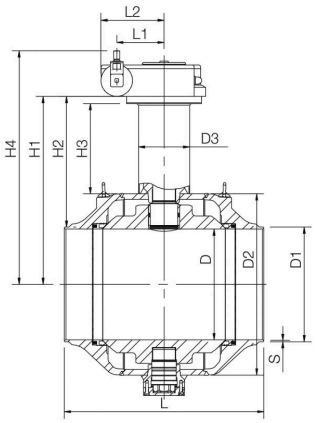


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S | W1 | W2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 234694 | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 489 | 405 | 333 | 712 | 400 | 84 | 149 | 4,5 | 81 | 198 | 90.0 |
| 200 | 25 | 234695 | 200 | 219.1 | 355.6 | 88.9 | 525 | 415 | 327 | 764 | 530 | 97 | 162 | 5 | 90 | 208 | 140.0 |
| 250 | 25 | 234696 | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 578 | 442 | 330 | 807 | 550 | 138 | 222 | 5 | 141 | 235 | 190.0 |
| 300 | 25 | 234697 | 290 | 323.9 | 508.0 | 102.0 | 603 | 440 | 329 | 832 | 686 | 138 | 222 | 5,6 | 141 | 235 | 210.0 |
| 350 | 25 | 234698 | 340 | 355.6 | 610.0 | 114.0 | 680 | 502 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 6,3 | 150 | 235 | 370.0 |
| 400 | 25 | 234699 | 390 | 406.0 | 660.0 | 140.0 | 720 | 516 | 350 | 946 | 1100 | 182 | 267 | 7,1 | 188 | 236 | 670.0 |
| 500 | 25 | 234700 | 489 | 508.0 | 813.0 | 196.0 | 799 | 545 | 352 | 1025 | 970 | 182 | 267 | 7,1 | 188 | 236 | 1070.0 |
| 600 | 40 | 234701 | 589 | 610.0 | 965.0 | 273.0 | 1000 | 696 | 480 | 1243 | 1065 | 253 | 337 | 7,1 | 255 | 498 | 2490.0 |
| 700 | 40 | 234702 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 273.0 | 1081 | 725 | 480 | 1332 | 1205 | 253 | 362 | 8 | 255 | 420 | 3620.0 |

*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Förgreningsventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-200

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 20-200 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 20-200 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 20-200 PTFE+C |
| Spindel | DN 20-200 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 20-200 FPM |
| Manövrering | DN 20-200 med hylsnyckel |

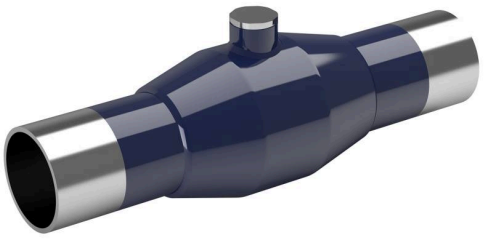

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

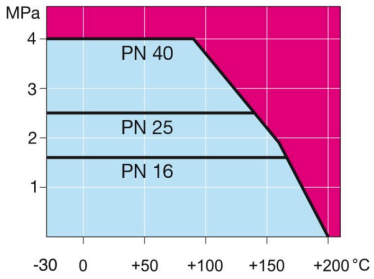


Ej för ånga

DN 20-200

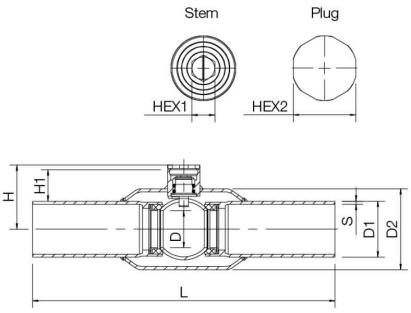


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX1 | HEX2 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 284445 | 15 | 26.9 | 42.4 | 36 | 18 | | 19 | 230 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 284446 | 20 | 33.7 | 48.3 | 42 | 21 | 9 | 22 | 230 | 2,6 | 1.1 |
| 32 | 40 | 284447 | 25 | 42.4 | 60.3 | 46 | 20 | 9 | 22 | 260 | 2,6 | 1.3 |
| 40 | 40 | 284448 | 32 | 48.3 | 70.0 | 55 | 27 | 10 | 27 | 260 | 2,6 | 1.5 |
| 50 | 40 | 284449 | 40 | 60.3 | 88.9 | 63 | 29 | 10 | 27 | 300 | 2,9 | 2.4 |
| 65 | 25 | 284450 | 50 | 76.1 | 101.6 | 74 | 30 | 15 | 32 | 300 | 2,9 | 3.3 |
| 80 | 25 | 284451 | 65 | 88.9 | 121.0 | 87 | 36 | 15 | 32 | 300 | 3,2 | 4.6 |
| 100 | 25 | 284452 | 80 | 114.3 | 146.0 | 104 | 46 | 15 | 36 | 325 | 3,6 | 7.2 |
| 125 | 25 | 284486 | 100 | 139.7 | 177.8 | 123 | 47 | 19 | 41 | 325 | 5,0 | 12.1 |
| 150 | 25 | 284487 | 125 | 168.3 | 219.1 | 143 | 53 | 19 | 41 | 350 | 5,6 | 16.6 |
| 200 | 25 | 284488 | 150 | 219.1 | 273.0 | 173 | 58 | 32 | 70 | 390 | 4,5 | 31.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Förgreningsventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 20-150 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 20-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 20-150 PTFE+C |
| Spindel | DN 20-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 20-150 FPM |
| Manövrering | DN 20-150 med hylsnyckel |

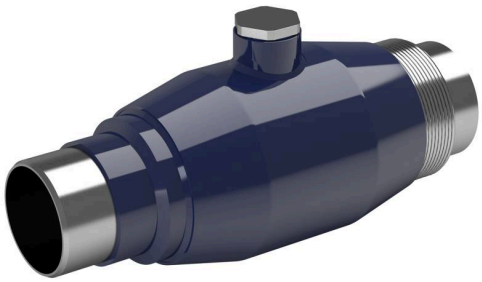

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

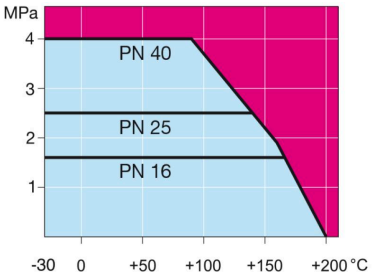


Ej för ånga

DN 20-125

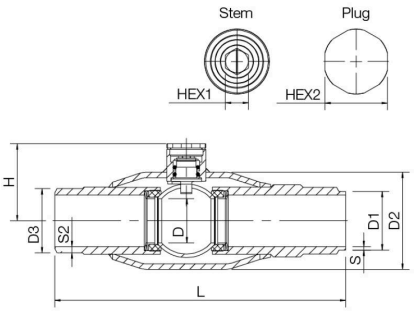


DN 150

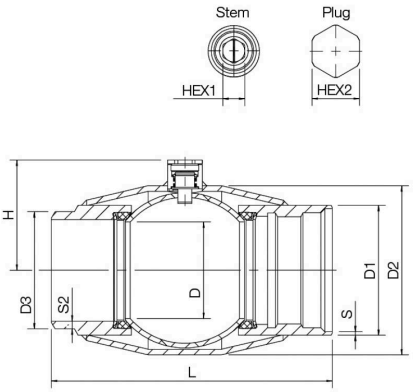


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | S2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 281485 | 20 | 26.9 | 48.3 | 33.7 | 42 | 9 | 22 | 170 | 2.3 | 5.8 | 1.1 |
| 25 | 40 | 281486 | 25 | 33.7 | 60.3 | 36.5 | 46 | 9 | 22 | 209 | 2.6 | 4.3 | 1.5 |
| 32 | 40 | 281487 | 32 | 42.2 | 70.0 | 46.2 | 55 | 10 | 27 | 209 | 2.6 | 4.5 | 2.0 |
| 40 | 40 | 281488 | 40 | 48.3 | 88.9 | 52.1 | 63 | 10 | 27 | 228 | 2.6 | 4.5 | 2.7 |
| 50 | 40 | 281489 | 50 | 60.3 | 101.6 | 64.5 | 74 | 15 | 32 | 260 | 2.6 | 5 | 4.5 |
| 65 | 25 | 281490 | 65 | 76.1 | 121.0 | 80.3 | 88 | 15 | 32 | 280 | 2.9 | 5 | 5.5 |
| 80 | 25 | 281491 | 80 | 88.9 | 146.0 | 94.5 | 102 | 15 | 36 | 312 | 3.2 | 6 | 10.1 |
| 100 | 25 | 281492 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19 | 41 | 349 | 3.5 | 7.5 | 18.0 |
| 125 | 25 | 281493 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 363 | 5.6 | 10 | 29.9 |
| 150 | 25 | 281494 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 365 | 4,5 | 10 | 29.9 |

*DN 150 reducerat genomlopp

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 25-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 25-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 25-50 FPM/NBR |
| Plugg | DN 25-50 DZR messing |
| Tillbehör | DN 25-50 är utrustad omålad, propp |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

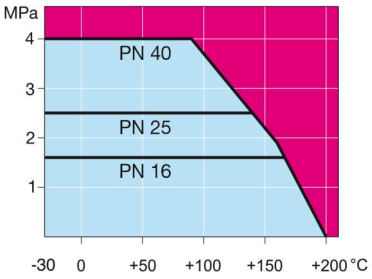


Ej för ånga

DN 25-50

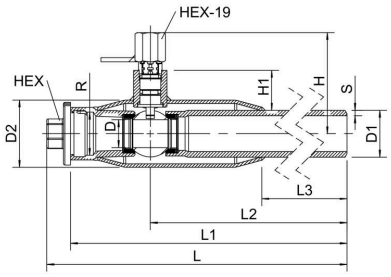


| DN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX | HEX19 | L | L1 | L2 | L3 | R | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 286036 | 20 | 33.7 | 48.3 | 73 | 27 | 19 | 19 | 412 | 395 | 338 | 255 | | 4 | 1.9 |
| 40 | 286038 | 32 | 48.3 | 70.0 | 85 | 31 | 27 | 19 | 416 | 395 | 319 | 215 | | 4,5 | 2.9 |
| 50 | 286039 | 40 | 60.3 | 88.9 | 92 | 32 | 27 | 19 | 416 | 392 | 303 | 194 | | 4 | 3.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 20-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 20-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 20-50 FPM/NBR |
| Plugg | DN 20-50 DZR messing |
| Tillbehör | DN 20-50 är utrustad omålad, propp |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

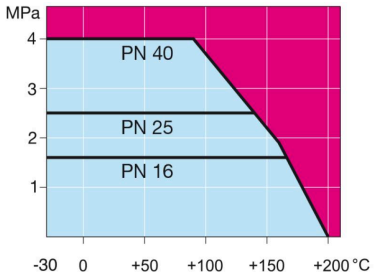


Ej för ånga

DN 20-50

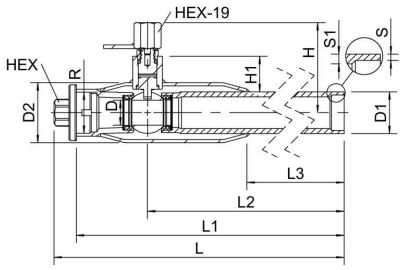


| DN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX | HEX19 | L | L1 | L2 | L3 | R | S | S1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 286035L | 15 | 26.9 | 42.4 | 63 | 21 | 19 | 19 | 500 | 484 | 434 | 351 | | 2,6 | 4 | 1.5 |
| 25 | 286036L | 20 | 33.7 | 48.3 | 73 | 27 | 19 | 19 | 500 | 482 | 425 | 342 | | 2,6 | 4 | 1.9 |
| 32 | 286037L | 25 | 42.4 | 60.3 | 76 | 25 | 19 | 19 | 500 | 479 | 414 | 305 | | 3,2 | 4,5 | 2.8 |
| 40 | 286038L | 32 | 48.3 | 70.0 | 84 | 31 | 27 | 19 | 500 | 479 | 403 | 299 | | 3,7 | 4,5 | 3.3 |
| 50 | 28603977 | 40 | 60.3 | 88.9 | 93 | 32 | 27 | 19 | 500 | 476 | 386 | 278 | | 2,9 | 4 | 4.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Förgreningsventiler, reducerat genomlopp

fläns / svetsning, EN (DIN), DN 150-200

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 150-200 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 150-200 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 150-200 PTFE+C |
| Spindel | DN 150-200 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 150-200 FPM |
| Manövrering | DN 150-200 med hylsnyckel |

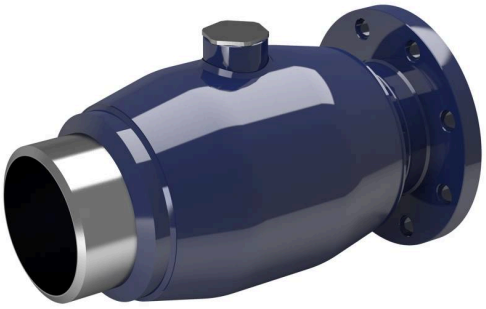

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

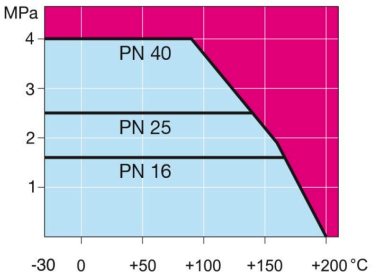


Ej för ånga

DN 150-200

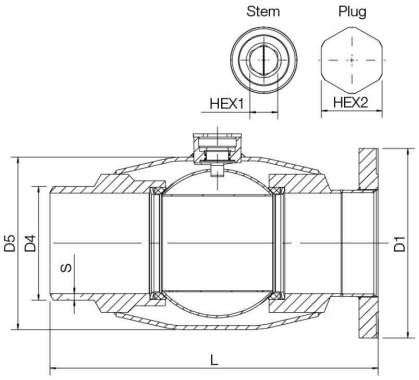


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 281495 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 180.0 | 273.0 | 174 | 32 | 70 | 520 | 10 | 57.5 |
| 200 | 25 | 281496 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 180.0 | 273.0 | 173 | 32 | 70 | 523 | 10.3 | 57.0 |

*DN 200 reducerat genomlopp

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-250 NBR |
| Manövrering | DN 10-250 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

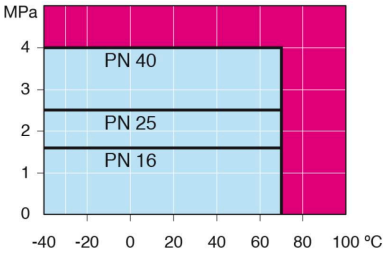


Ej för ånga

DN 10-150

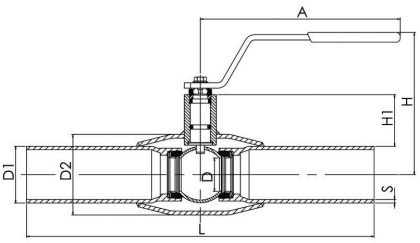


DN 200-250

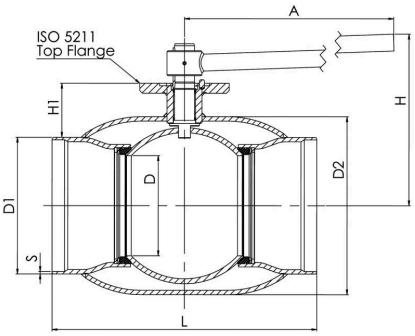


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 280402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 15 | 40 | 280403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 280405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 280406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 |
| 32 | 40 | 280407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 280408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 |
| 50 | 40 | 280409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 |
| 65 | 25 | 280410 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 80 | 25 | 280411 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 |
| 100 | 25 | 280412 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 |
| 125 | 25 | 280413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 |
| 150 | 25 | 280414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 |
| 200 | 25 | 280416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 |
| 250 | 25 | 280417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 NBR |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |

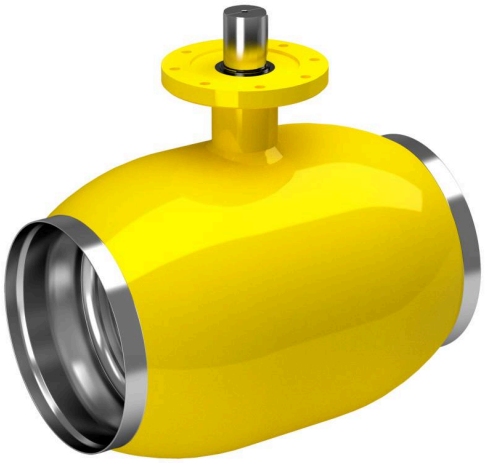

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

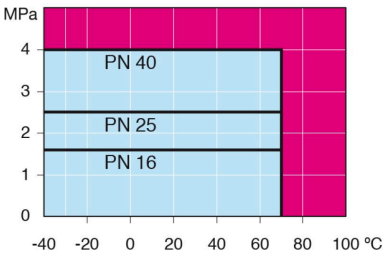


DN 300-500

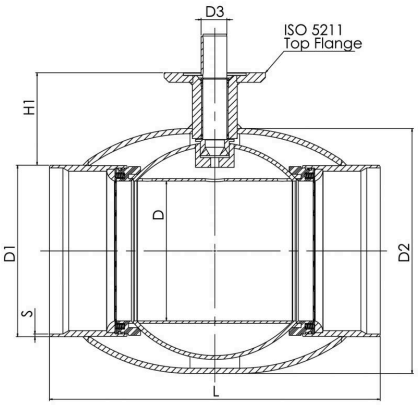


DN 600

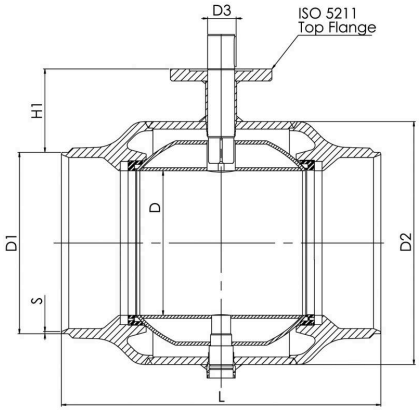


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28043805 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 |
| 350 | 25 | 28049805 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 |
| 400 | 25 | 28043905 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7 | 250.0 |
| 500 | 25 | 28044005 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7 | 400.0 |
| 600 | 25 | 28044105 | 489 | 610.0 | 813.0 | 90.0 | 274 | 1067 | 7.1 | 997.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

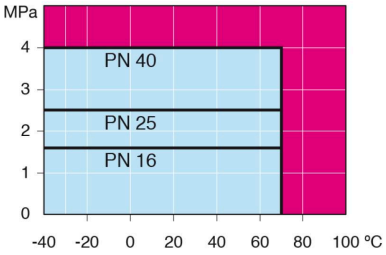


DN 700-800

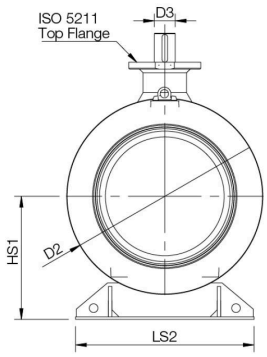


DN 700-800

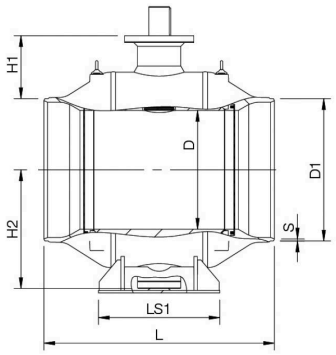


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 28044205 | 589 | 711.0 | 965.0 | 100.0 | 336 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 8 | 2500.0 |
| 800 | 25 | 28044305 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 120.0 | 365 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 8.8 | 3650.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 10-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 10-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 10-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-250 NBR |
| Manövrering | DN 10-250 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

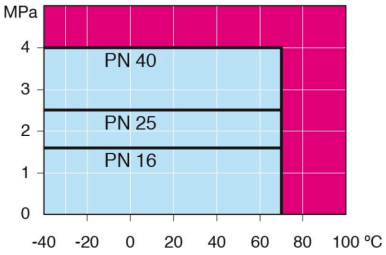


Ej för ånga

DN 10-150

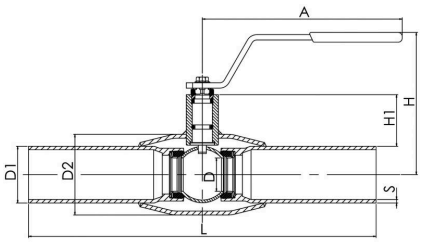


DN 200-250

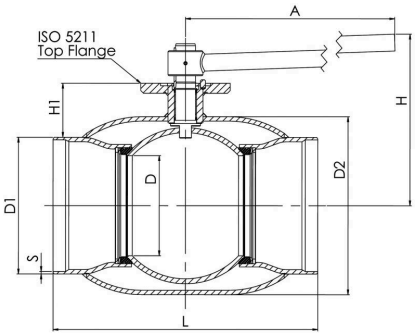


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 280402/GS | 145 | 10 | 17.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 15 | 40 | 280403/GS | 145 | 10 | 18.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 280405/GS | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 280406/GS | 145 | 20 | 32.0 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 |
| 32 | 40 | 280407/GS | 145 | 25 | 38.0 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 280408/GS | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 |
| 50 | 40 | 280409/GS | 188 | 40 | 57.0 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 |
| 65 | 25 | 280410/GS | 277,5 | 50 | 76.0 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 |
| 80 | 25 | 280411/GS | 277,5 | 65 | 89.0 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 |
| 100 | 25 | 280412/GS | 278,5 | 80 | 108.0 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 |
| 125 | 25 | 280413/GS | 400 | 100 | 133.0 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 |
| 150 | 25 | 280414/GS | 600 | 125 | 159.0 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 5,0 | 18.0 |
| 200 | 25 | 280416/GS | 870 | 150 | 219.0 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 5 | 39.0 |
| 250 | 25 | 280417/GS | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 6 | 74.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 NBR |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |

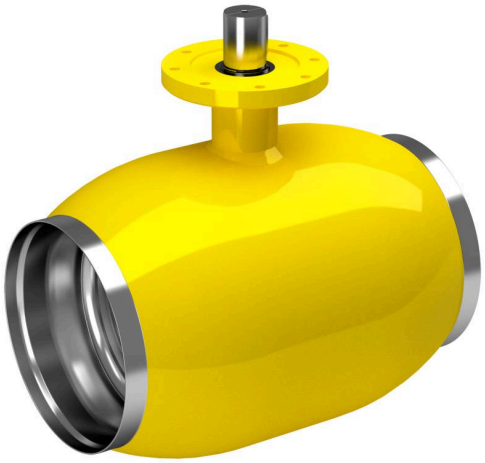

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

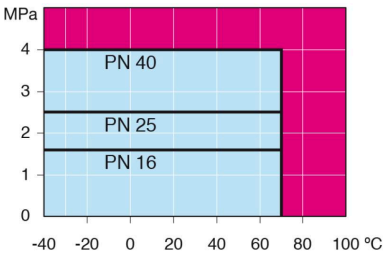


DN 300-500

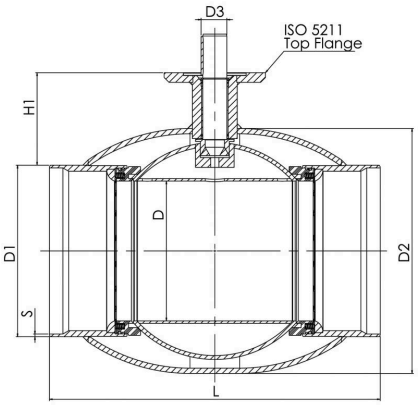


DN 600

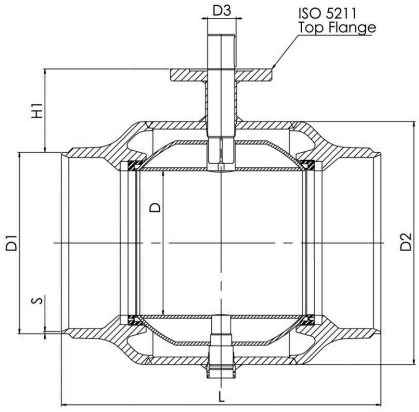


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28043805/GS | 250 | 325.0 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 7 | 110.0 |
| 350 | 25 | 28049805/GS | 290 | 377.0 | 508.0 | 50.0 | 181 | 686 | 7,0 | 170.0 |
| 400 | 25 | 28043905/GS | 340 | 426.0 | 610.0 | 70.0 | 232 | 762 | 7 | 250.0 |
| 500 | 25 | 28044005/GS | 390 | 530.0 | 660.0 | 90.0 | 248 | 914 | 7 | 400.0 |
| 600 | 25 | 28044105/GS | 489 | 630.0 | 813.0 | 90.0 | 265 | 1065 | 11 | 997.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

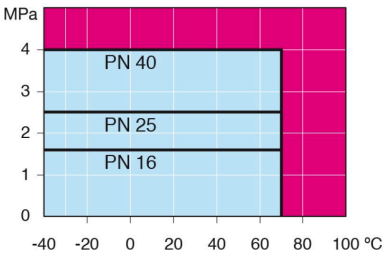


DN 700-800

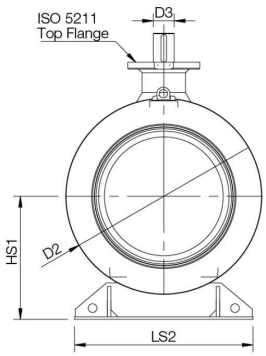


DN 700-800

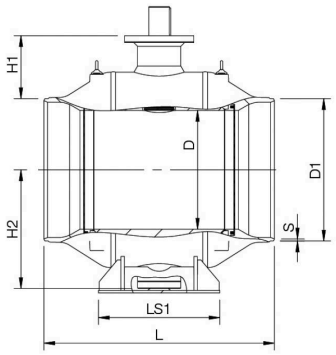


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 28044205/GS | 589 | 720.0 | 965.0 | 100.0 | 332 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 12 | 2500.0 |
| 800 | 25 | 28044305/GS | 684 | 820.0 | 1125.0 | 120.0 | 363 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 12 | 3650.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 NBR |
| Manövrering | DN 15-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

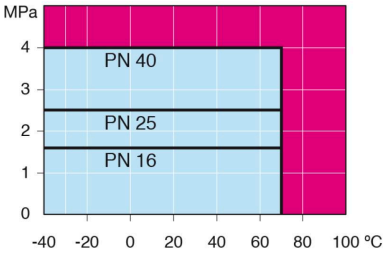


DN 15-50

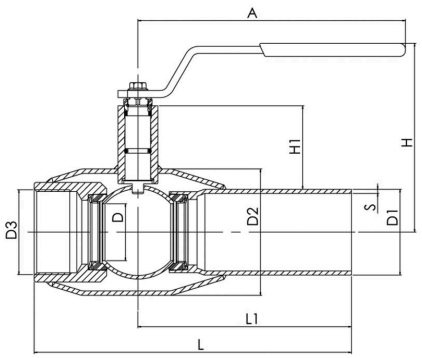


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 280003 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 98 | 22 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 280005 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 23 | 165 | 115 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 280006 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 118 | 34 | 172 | 115 | 2,6 | 1.1 |
| 32 | 40 | 280007 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 280008 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | R 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2,6 | 1.9 |
| 50 | 40 | 280009 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 127 | 44 | 240 | 130 | 2,9 | 2.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 NBR |
| Manövrering | DN 15-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

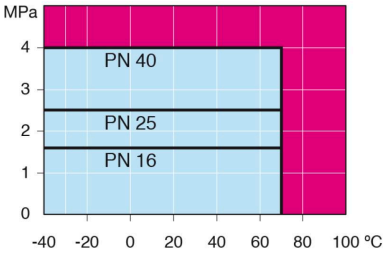


DN 15-50

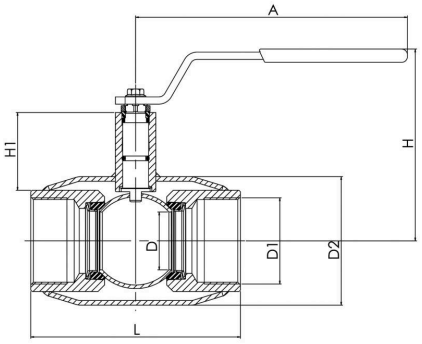


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 280153 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 98 | 22 | 85 | 0.5 |
| 20 | 40 | 280155 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 103 | 23 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 280156 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 118 | 34 | 115 | 1.0 |
| 32 | 40 | 280157 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.3 | 121 | 33 | 130 | 1.2 |
| 40 | 40 | 280158 | 188 | 32 | R 1 1/2 | 70.0 | 120 | 43 | 150 | 1.8 |
| 50 | 40 | 280159 | 188 | 40 | R 2 | 88.9 | 127 | 44 | 180 | 2.3 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-250 NBR |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

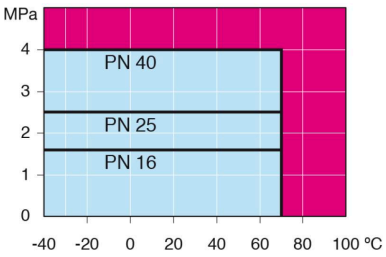


Ej för ånga

DN 15-150

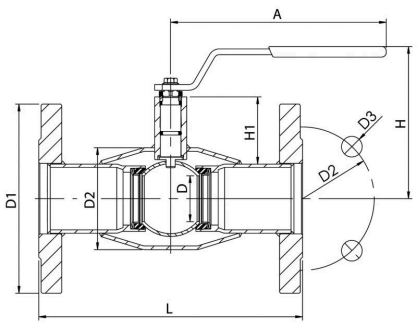


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 280503 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 |
| 20 | 40 | 280505 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 |
| 25 | 40 | 280506 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 |
| 32 | 40 | 280507 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 |
| 40 | 40 | 280508 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 |
| 50 | 40 | 280509 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 |
| 65 | 16 | 280510 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 |
| 80 | 16 | 280511 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 |
| 100 | 16 | 280512 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 |
| 125 | 16 | 280513 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 |
| 150 | 16 | 280514 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 |
| 200 | 16 | 280516 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 |
| 250 | 16 | 280517 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 NBR |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

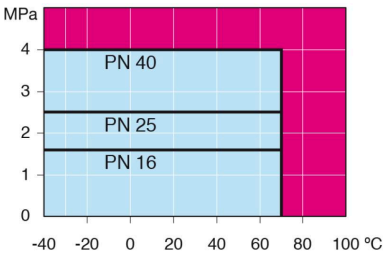


DN 300-600

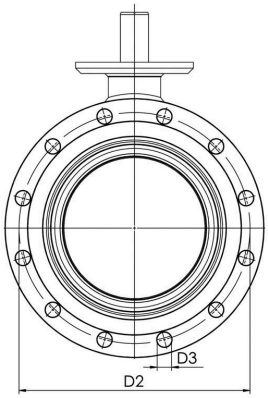


DN 300-600

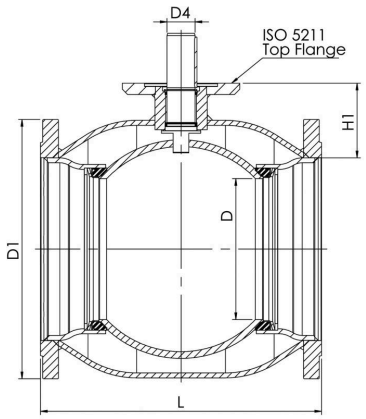


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 16 | 28053805 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 |
| 350 | 16 | 28054505 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 |
| 400 | 16 | 28053905 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 |
| 500 | 16 | 28054005 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 |
| 600 | 16 | 28054105 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1144.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 65-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-250 NBR |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

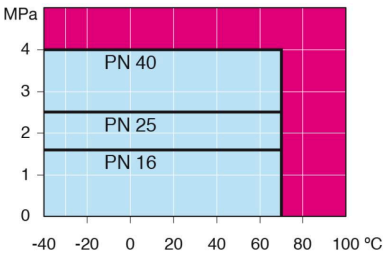


Ej för ånga

DN 15-150

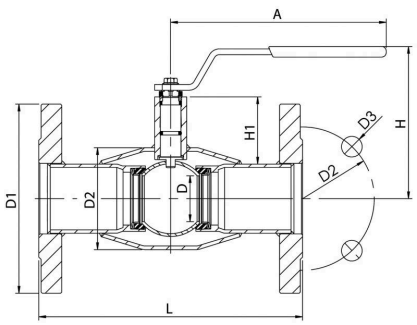


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 280570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 |
| 80 | 25 | 280571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 |
| 100 | 25 | 280572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 |
| 125 | 25 | 280573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 |
| 150 | 25 | 280574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 |
| 200 | 25 | 280576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 |
| 250 | 25 | 280577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 300-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 300-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 300-600 NBR |
| Manövrering | DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

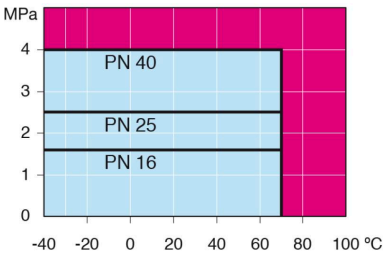


DN 300-600

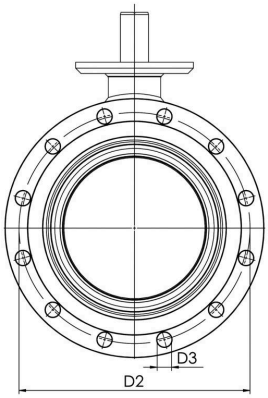


DN 300-600

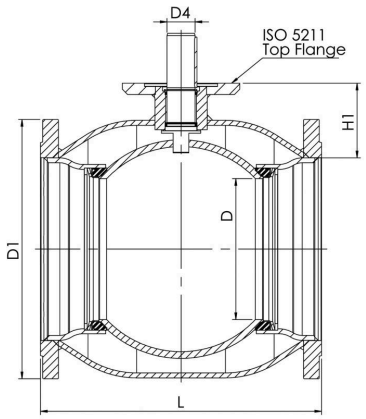


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28059805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 |
| 350 | 25 | 28059505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 |
| 400 | 25 | 28059905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 25 | 28050005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
| 600 | 25 | 28050105 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1194.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-300 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-300 NBR |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

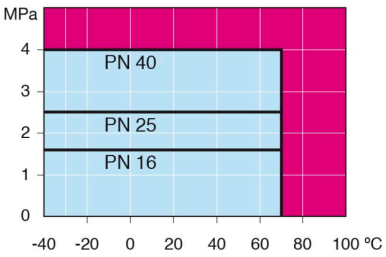


DN 10-150

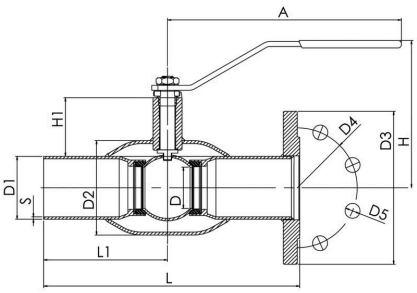


DN 200-300




Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 280703 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
| 20 | 40 | 280705 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
| 25 | 40 | 280706 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2.6 | 2.2 |
| 32 | 40 | 280707 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2.6 | 3.3 |
| 40 | 40 | 280708 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2.6 | 4.0 |
| 50 | 40 | 280709 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2.9 | 5.5 |
| 65 | 16 | 280710 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
| 80 | 16 | 280711 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
| 100 | 16 | 280712 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 335 | 163 | 3.6 | 12.5 |
| 125 | 16 | 280713 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 335 | 163 | 4 | 19.0 |
| 150 | 16 | 280714 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
| 200 | 16 | 280716 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 16 | 280717 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
| 300 | 16 | 280718 | | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / svetsning, EN (DIN), DN 65-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-300 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-300 NBR |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 300 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

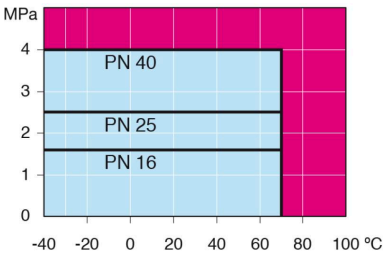


DN 10-150

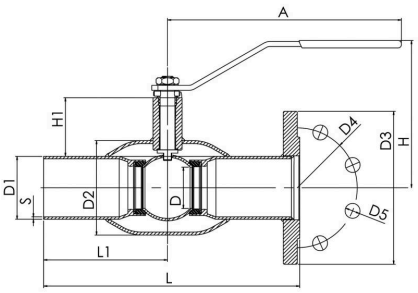


DN 200-300




Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 280770 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.3 |
| 80 | 25 | 280771 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.3 |
| 100 | 25 | 280772 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 335 | 163 | 3.6 | 14.0 |
| 125 | 25 | 280773 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 335 | 163 | 4 | 23.0 |
| 150 | 25 | 280774 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 27.0 |
| 200 | 25 | 280776 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 53.0 |
| 250 | 25 | 280777 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 94.0 |
| 300 | 25 | 280778 | | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 NBR |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

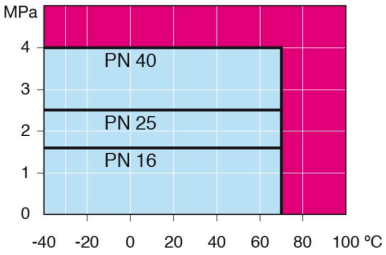


DN 100-600

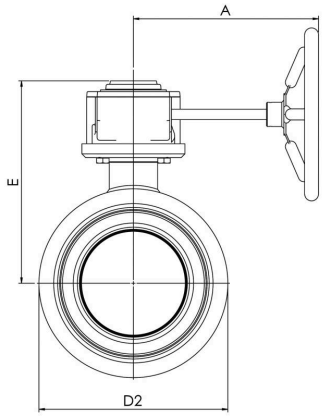


DN 100-600

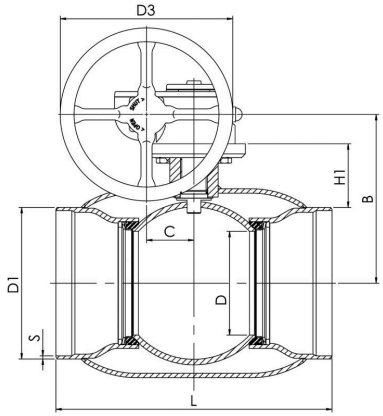


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 280432 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3,6 | 18.0 |
| 125 | 25 | 280433 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 4 | 20.0 |
| 150 | 25 | 280434 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 4,5 | 25.0 |
| 200 | 25 | 280436 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 25 | 280437 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94.0 |
| 300 | 25 | 280438 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152.0 |
| 350 | 25 | 280498 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 6,3 | 212.0 |
| 400 | 25 | 280439 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610.0 | 500.0 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293.0 |
| 500 | 25 | 280440 | 475 | 576 | 180 | 390 | 508.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467.0 |
| 600 | 25 | 280441 | 475 | 643 | 180 | 489 | 610.0 | 813.0 | 500.0 | 714 | 274 | 1065 | 7.1 | 1025.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

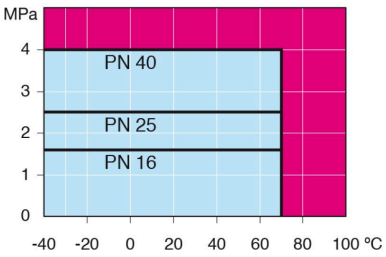


DN 700-800

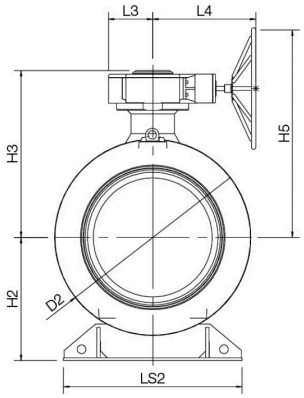


DN 700-800

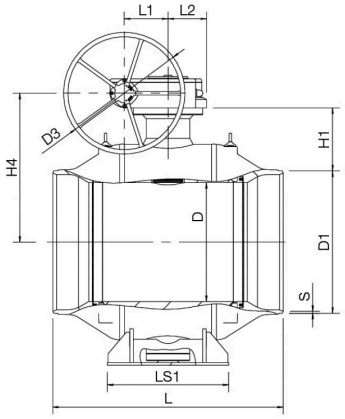


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 280482 | 589 | 712.0 | 965.0 | 700.0 | 337 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 8 | 2700.0 |
| 800 | 25 | 280483 | 684 | 813.6 | 1125.0 | 700.0 | 366 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1330 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 8.8 | 4050.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 NBR |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

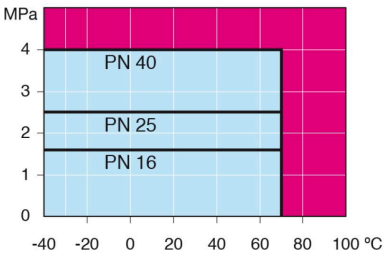


DN 100-600

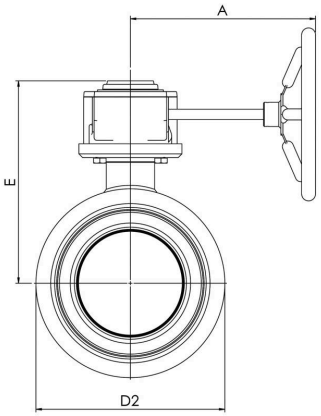


DN 100-600

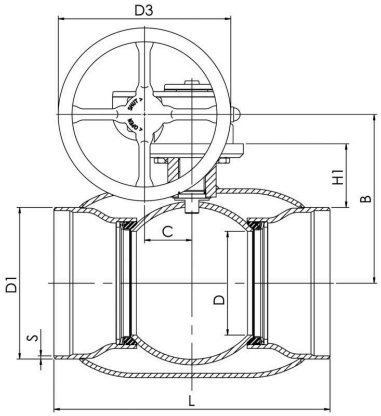


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 280432/GS | 186 | 196 | 53 | 80 | 108.0 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3.6 | 18.0 |
| 125 | 25 | 280433/GS | 224 | 216 | 53 | 100 | 133.0 | 177.8 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 4,0 | 20.0 |
| 150 | 25 | 280434/GS | 224 | 236 | 53 | 125 | 159.0 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 5,0 | 25.0 |
| 200 | 25 | 280436/GS | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.0 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 6,0 | 49.0 |
| 250 | 25 | 280437/GS | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 6 | 94.0 |
| 300 | 25 | 280438/GS | 363 | 343 | 117 | 250 | 325.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 7 | 152.0 |
| 350 | 25 | 280498/GS | 363 | 418 | 117 | 290 | 377.0 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 7,0 | 212.0 |
| 400 | 25 | 280439/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 426.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 342 | 762 | 7,0 | 293.0 |
| 500 | 25 | 280440/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 530.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7,0 | 467.0 |
| 600 | 25 | 280441/GS | 475 | 475 | 180 | 489 | 630.0 | 813.0 | 500.0 | 714 | 274 | 1065 | 11 | 1025.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

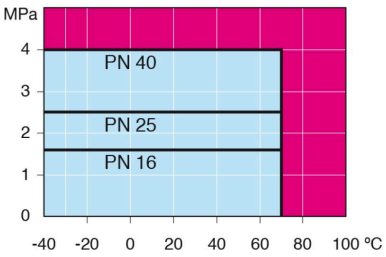


Ej för ånga

DN 700-800

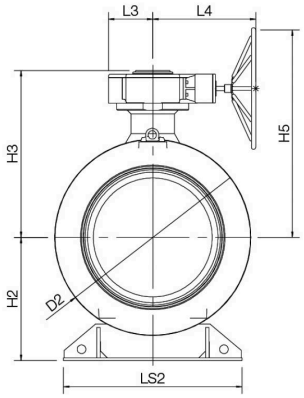


DN 700-800

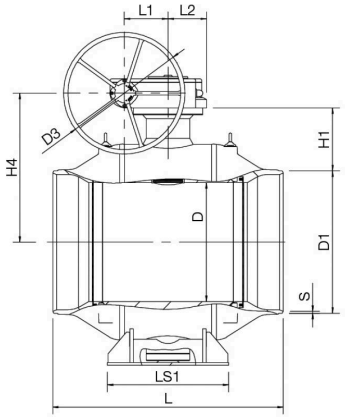


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 280482/GS | 589 | 720.0 | 965.0 | 700.0 | 332 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 12 | 2700.0 |
| 800 | 25 | 280483/GS | 684 | 820.0 | 1125.0 | 700.0 | 363 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1330 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 12 | 4050.0 |

*DN 700–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 NBR |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

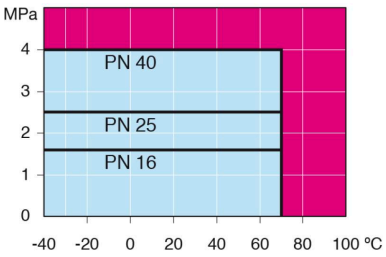


DN 100-600

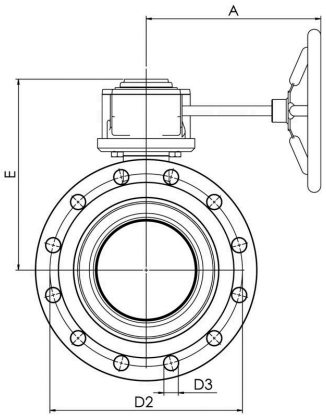


DN 100-600

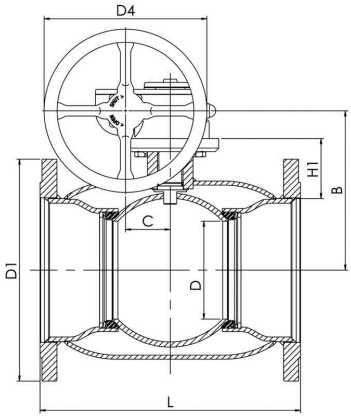


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 280532 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 |
| 125 | 16 | 280533 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
| 150 | 16 | 280534 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |
| 200 | 16 | 280536 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 |
| 250 | 16 | 280537 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
| 300 | 16 | 280538 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
| 350 | 16 | 280545 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
| 400 | 16 | 280539 | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 16 | 280540 | 471 | 576 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |
| 600 | 16 | 280541 | 471 | 643 | 180 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 500.0 | 714 | 260 | 1130 | 1230.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

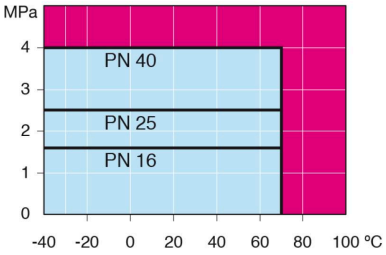


Ej för ånga

DN 700-800

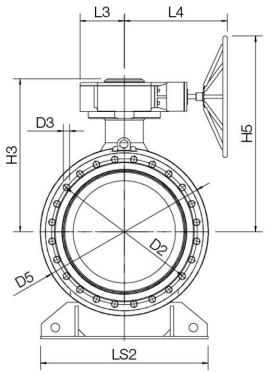


DN 700-800

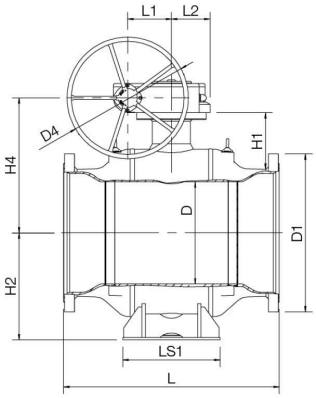


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16 | 280542 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 700.0 | 965.0 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2900.0 |
| 800 | 16 | 280543 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1385 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4200.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 100-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 100-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 100-600 NBR |
| Manövrering | DN 100-600 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

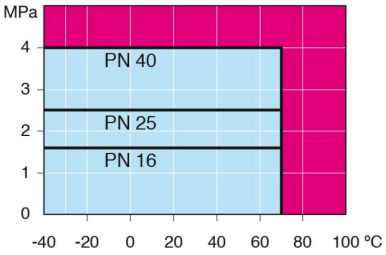


DN 100-600

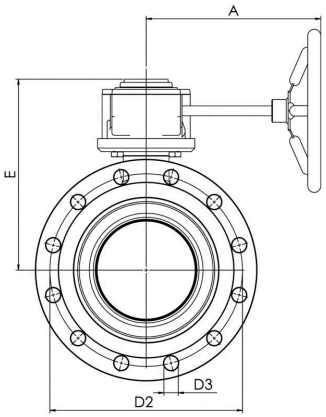


DN 100-600

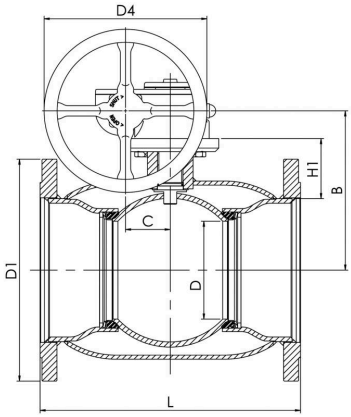


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 280592 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 |
| 125 | 25 | 280593 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
| 150 | 25 | 280594 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
| 200 | 25 | 280596 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
| 250 | 25 | 280597 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |
| 300 | 25 | 280598 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 |
| 350 | 25 | 280595 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 |
| 400 | 25 | 280599 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 |
| 500 | 25 | 280500 | 475 | 576 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 |
| 600 | 25 | 280501 | 475 | 643 | 180 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 500.0 | 714 | 260 | 1130 | 1280.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventil utrustad med manuell växel |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

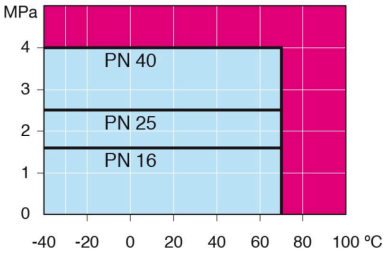


Ej för ånga

DN 700-800

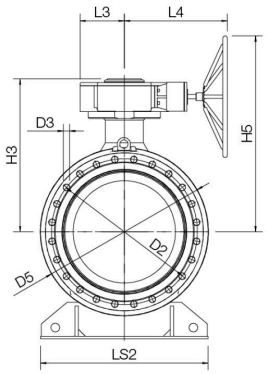


DN 700-800

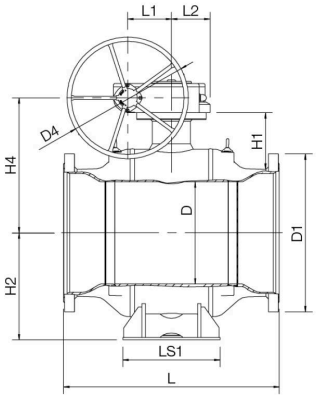


| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 280502 | 589 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 700.0 | 965.0 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 3100.0 |
| 800 | 25 | 280504 | 684 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1427 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4400.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 15-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 500 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 15-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-500 NBR |
| Manövrering | DN 15-200 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 250-500 Utan handtag |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

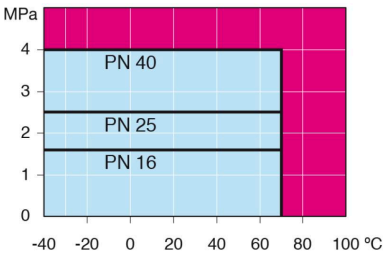


DN 15-125

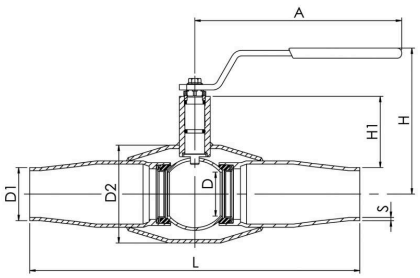


DN 150-500




Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 250403 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 234 | 2,1 | 0.8 |
| 20 | 40 | 250405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 233 | 2,3 | 1.5 |
| 25 | 40 | 250406 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 |
| 32 | 40 | 250407 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 |
| 40 | 40 | 250408 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 306 | 2,9 | 4.0 |
| 50 | 25 | 250409 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 |
| 65 | 25 | 250410 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 |
| 80 | 25 | 250411 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 |
| 100 | 25 | 250412 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 |
| 125 | 25 | 250453 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 |
| 150 | 25 | 250454 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 |
| 200 | 25 | 250456 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 |
| 250 | 25 | 25049705 | | 250 | 273.0 | 457.0 | | 158 | 550 | 5 | 126.0 |
| 300 | 25 | 25049805 | | 290 | 315.7 | 508.0 | | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 |
| 350 | 25 | 25049505 | | 340 | 355.6 | 610.0 | | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 |
| 400 | 25 | 25049905 | | 390 | 406.0 | 660.0 | | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 |
| 500 | 25 | 25048005 | | 489 | 508.0 | 813.0 | | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 600-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 NBR |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

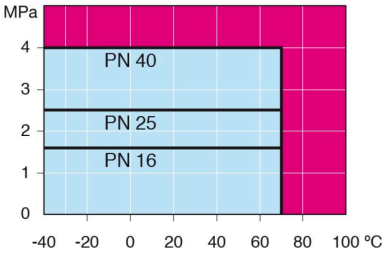


DN 600-800




DN 600-800

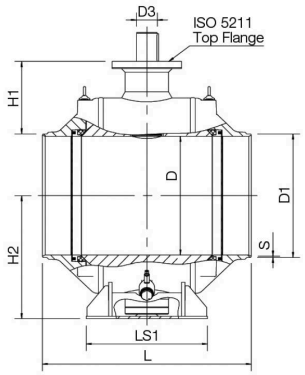


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 25048105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 |
| 700 | 25 | 25048205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 |
| 800 | 25 | 25048305 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 200-600

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500-600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 200-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 500-600 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 200-600 PTFE+C |
| Spindel | DN 200-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-600 NBR |
| Manövrering | DN 200 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 250-500 Utan handtag |
| | DN 600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 600 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

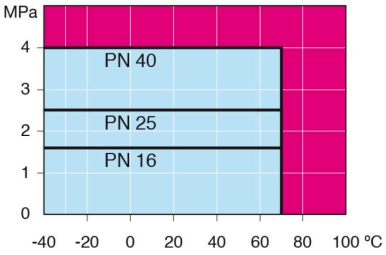


DN 15-125

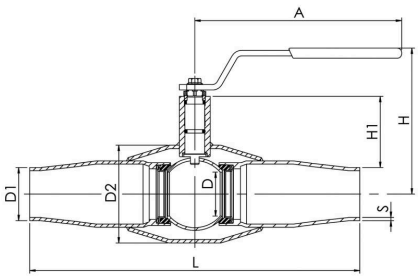


DN 150-500




Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 250456/GS | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | | 343 | 135 | | 530 | | | 5,0 | 95.0 |
| 250 | 25 | 25049705/GS | | 250 | 273.0 | 457.0 | | | 158 | | 550 | | | 6 | 126.0 |
| 300 | 25 | 25049805/GS | | 290 | 325.0 | 508.0 | | | 206 | | 686 | | | 7 | 177.0 |
| 350 | 25 | 25049505/GS | | 340 | 377.0 | 610.0 | | | 267 | | 762 | | | 7,0 | 258.0 |
| 400 | 25 | 25049905/GS | | 390 | 426.0 | 660.0 | | | 309 | | 1100 | | | 7,0 | 519.0 |
| 500 | 25 | 25048005/GS | | 489 | 530.0 | 813.0 | | | 325 | | 970 | | | 9,0 | 920.0 |
| 600 | 25 | 25048105/GS | | 589 | 630.0 | 965.0 | 100.0 | | 378 | 611 | 1065 | 560 | 965 | 11 | 2335.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, GOST, DN 700-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 700-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 700-800 NBR |
| Manövrering | DN 700-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Tillbehör | DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

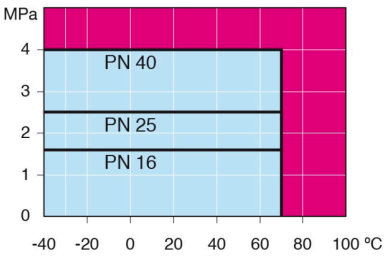


DN 600-800




DN 600-800

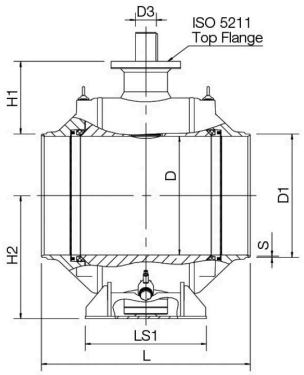


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 | 25048205/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 120.0 | 413 | 709 | 1205 | 700 | 1028 | 12 | 3455.0 |
| 800 | 25 | 28048305/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 140.0 | 445 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 12 | 5160.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 15-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 15-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 500 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 15-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-500 NBR |
| Manövrering | DN 15-200 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 250-500 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

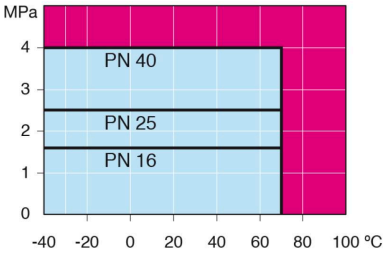


DN 15-125

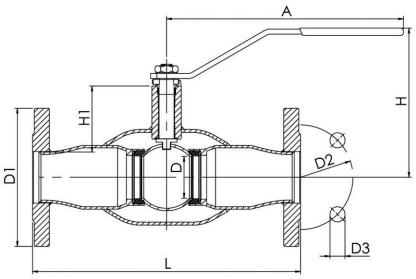


DN 150-500




Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 250503 | 145.5 | 15 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 245 | 1.3 |
| 20 | 40 | 250505 | 144.5 | 20 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 117 | 37 | 245 | 3.0 |
| 25 | 40 | 250506 | 144.5 | 25 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 121 | 37 | 275 | 3.5 |
| 32 | 40 | 250507 | 188 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 46 | 275 | 5.5 |
| 40 | 40 | 250508 | 188 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 127 | 49 | 320 | 7.5 |
| 50 | 25 | 250509 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 |
| 65 | 16 | 250510 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.5 |
| 80 | 16 | 250511 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 |
| 100 | 16 | 250512 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 252 | 114 | 350 | 24.0 |
| 125 | 16 | 250513 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 122 | 375 | 34.0 |
| 150 | 16 | 250514 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 280 | 118 | 515 | 65.0 |
| 200 | 16 | 250516 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 350 | 135 | 560 | 120.0 |
| 250 | 16 | 25053705 | | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | | 158 | 595 | 160.0 |
| 300 | 16 | 25053805 | | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | | 208 | 716 | 220.0 |
| 350 | 16 | 25053505 | | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | | 267 | 802 | 350.0 |
| 400 | 16 | 25053905 | | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | | 309 | 1140 | 610.0 |
| 500 | 16 | 25054005 | | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | | 308 | 1016 | 1100.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 600-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 NBR |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

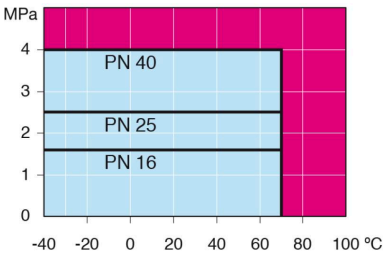


DN 600-800

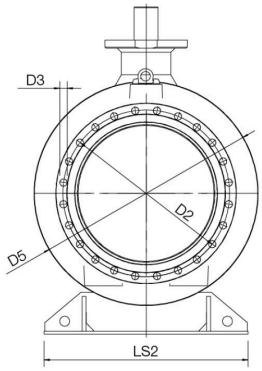


DN 600-800

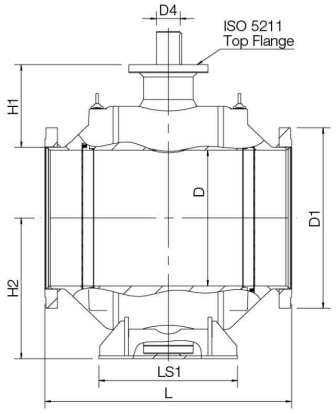


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 16 | 25054105 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2520.0 |
| 700 | 16 | 25054205 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660.0 |
| 800 | 16 | 25054305 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 65-500

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-400 Stål, P235GH (1.0345) |
| | DN 500 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 65-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| | DN 500 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 65-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-500 NBR |
| Manövrering | DN 65-200 Med förzinkat stål handtag |
| | DN 250-500 Utan handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

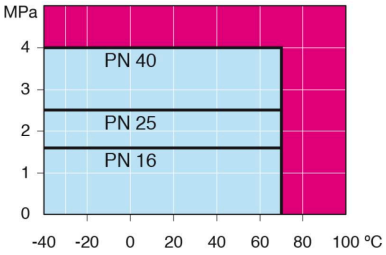


Ej för ånga

DN 15-125

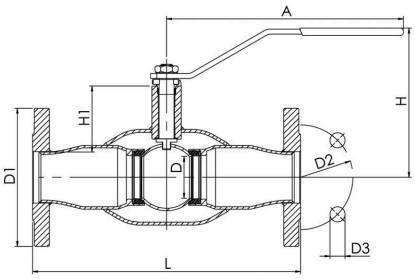


DN 150-500




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 250570 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
| 80 | 25 | 250571 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
| 100 | 25 | 250572 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350 | 30.0 |
| 125 | 25 | 250573 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375 | 41.0 |
| 150 | 25 | 250574 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 555 | 72.0 |
| 200 | 25 | 250576 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 350 | 135 | 560 | 130.0 |
| 250 | 25 | 25057705 | | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | | 158 | 595 | 170.0 |
| 300 | 25 | 25057805 | | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | | 208 | 716 | 230.0 |
| 350 | 25 | 25059505 | | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | | 267 | 802 | 374.0 |
| 400 | 25 | 25057905 | | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | | 309 | 1140 | 660.0 |
| 500 | 25 | 25058005 | | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | | 308 | 1016 | 1150.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Gaskulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 600-800

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 600-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kula | DN 600-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning | DN 600-800 PTFE+C |
| Spindel | DN 600-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 600-800 NBR |
| Manövrering | DN 600-800 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |
| Tillbehör | DN 600-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor |

## Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren

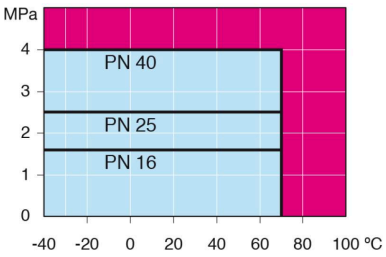


DN 600-800

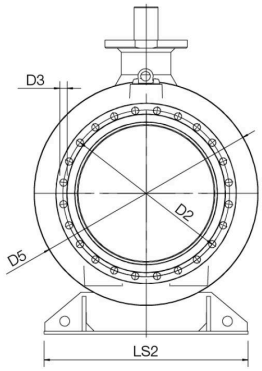


DN 600-800

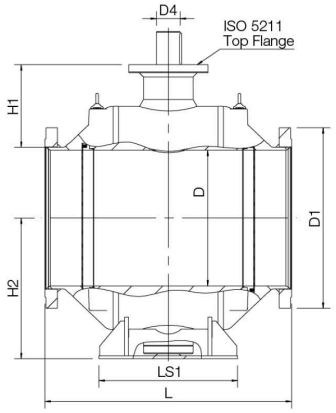


Ej för ånga

| DN | PN | Product no. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25 | 25158105 | 589 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2575.0 |
| 700 | 25 | 25258205 | 684 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3840.0 |
| 800 | 25 | 25358305 | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1427 | 680 | 1290 | 5400.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 10-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 10-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 10-250 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 10-50 med handtag i rostfritt stål |
| | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |

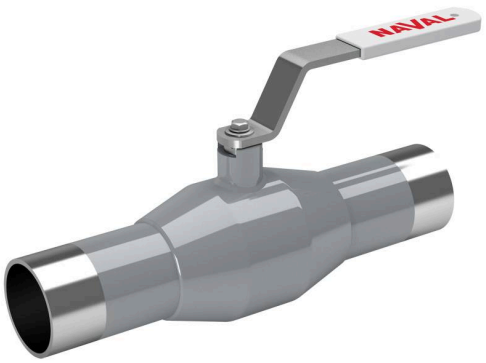


## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

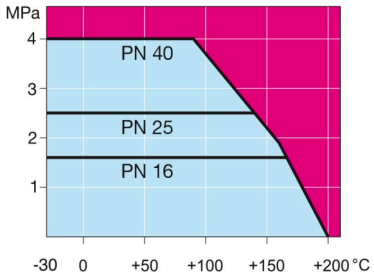


Ej för ånga

DN 10-150

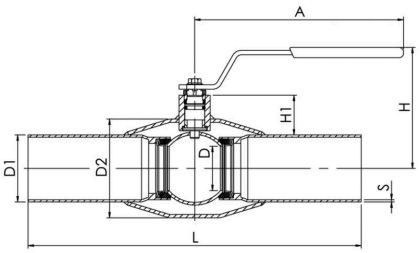


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 23 | 230 | 2,0 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 21 | 230 | 2,0 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 22 | 230 | 2,0 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 112 | 28 | 230 | 2,0 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 116 | 27 | 260 | 2,0 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 111 | 34 | 260 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 118 | 34 | 300 | 3,0 | 2.2 |
| 65 | 25 | 286410 | 278 | 50 | 76.1 | 114.3 | 150 | 51 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80 | 25 | 286411 | 278 | 65 | 88.9 | 131.0 | 160 | 58 | 300 | 3,0 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286412 | 278 | 80 | 114.3 | 156.0 | 175 | 54 | 325 | 3,0 | 6.7 |
| 125 | 25 | 286413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 220 | 68 | 325 | 4 | 13.0 |
| 150 | 25 | 286414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 350 | 4 | 18.0 |
| 200 | 25 | 286416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4 | 32.0 |
| 250 | 25 | 286417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4 | 63.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, NS-norm, DN 10-100

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 10-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 10-100 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 10-100 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 10-50 med handtag i rostfritt stål |
| | DN 65-100 Med förzinkat stål handtag |

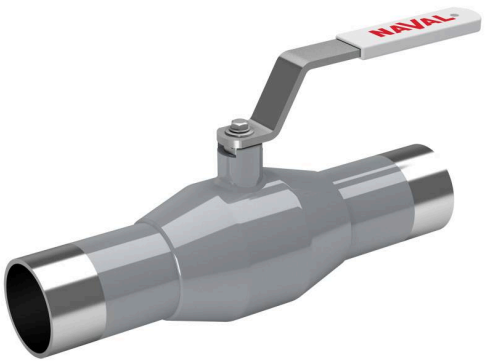


## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

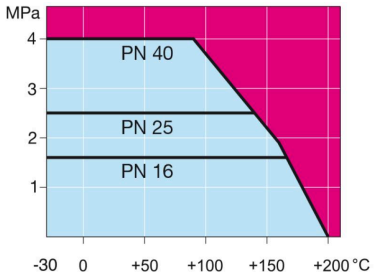


Ej för ånga

DN 10-150

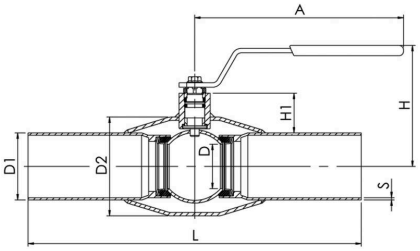


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286322 | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | 98 | 25 | 230 | 1,6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286323 | 145 | 10 | 20.0 | 33.7 | 99 | 22 | 230 | 2,0 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286325 | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,0 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286326 | 145 | 20 | 30.0 | 48.3 | 112 | 30 | 230 | 2,0 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286327 | 145 | 25 | 36.0 | 60.3 | 116 | 31 | 260 | 2,0 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286328 | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | 112 | 36 | 260 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286329 | 188 | 40 | 54.0 | 88.9 | 118 | 38 | 300 | 2,9 | 2.2 |
| 65 | 25 | 286330 | 278 | 50 | 70.0 | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80 | 25 | 286331 | 278 | 65 | 86.0 | 131.0 | 160 | 59 | 300 | 3,1 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286332 | 278 | 80 | 106.0 | 156.0 | 171 | 59 | 325 | 3,0 | 6.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 10-50 med handtag i rostfritt stål |
| Plugg | DN 10-50 DZR messing |
| Tillbehör | DN 10-50 är utrustad omålad, propp |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

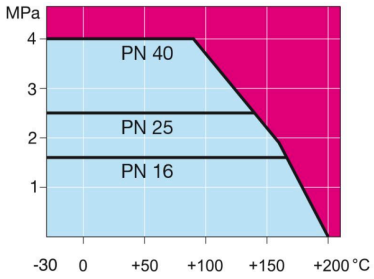


Ej för ånga

DN 10-50

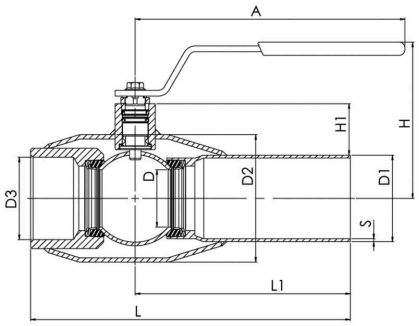


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286002 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | R 3/8 | 99 | 23 | 153 | 116 | 2 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286003 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 99 | 21 | 158 | 116 | 2 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286005 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 22 | 165 | 115 | 2 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286006 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 113 | 28 | 172 | 115 | 2 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286007 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 116 | 27 | 195 | 130 | 2 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286008 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | R 1 1/2 | 112 | 34 | 205 | 130 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286009 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 118 | 34 | 240 | 150 | 3 | 2.8 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 10-50 med handtag i rostfritt stål |
| Plugg | DN 10-50 DZR messing |
| Tillbehör | DN 10-50 är utrustad omålad, propp |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

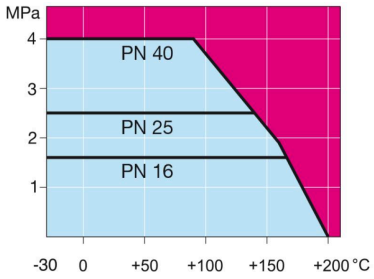


Ej för ånga

DN 10-50

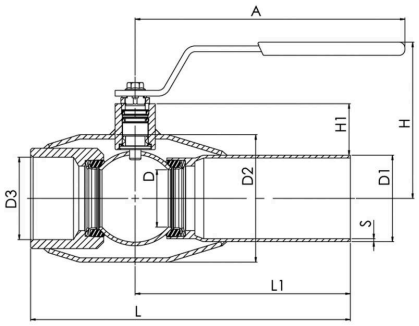


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286302 | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | R 3/8 | 99 | 25 | 153 | 116 | 1,6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286303 | 145 | 10 | 20.0 | 33.7 | R 1/2 | 99 | 22 | 158 | 116 | 2 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286305 | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 23 | 165 | 116 | 2 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286306 | 145 | 20 | 30.0 | 48.3 | R 1 | 113 | 30 | 172 | 115 | 2 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286307 | 145 | 25 | 36.0 | 60.3 | R 1 1/4 | 116 | 31 | 196 | 131 | 2 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286308 | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | R 1 1/2 | 112 | 36 | 205 | 131 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286309 | 188 | 40 | 54.0 | 88.9 | R 2 | 117 | 38 | 240 | 150 | 2,9 | 2.8 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 10-50 PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 10-50 med handtag i rostfritt stål |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

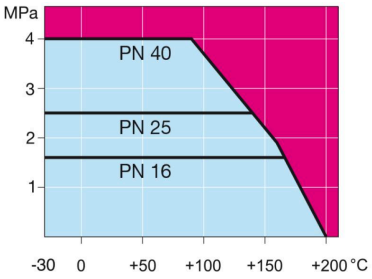


Ej för ånga

DN 10-50

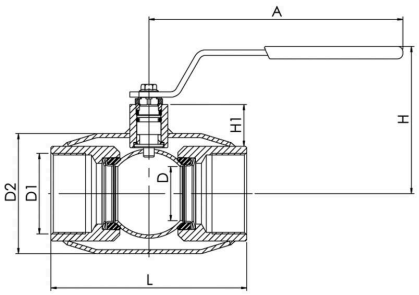


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286152 | 145 | 10 | R 3/8 | 33.7 | 99 | 21 | 75 | 0.4 |
| 15 | 40 | 286153 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 99 | 19 | 85 | 0.4 |
| 20 | 40 | 286155 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 103 | 21 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 286156 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 113 | 26 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286157 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.3 | 116 | 25 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 286158 | 188 | 32 | R 1 1/2 | 70.0 | 112 | 31 | 150 | 1.7 |
| 50 | 40 | 286159 | 188 | 40 | R 2 | 88.9 | 118 | 31 | 180 | 2.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 15-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 15-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 15-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 15-250 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 15-50 med handtag i rostfritt stål |
| | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

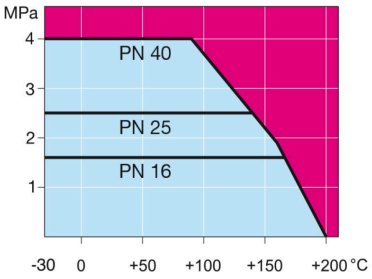


Ej för ånga

DN 15-150

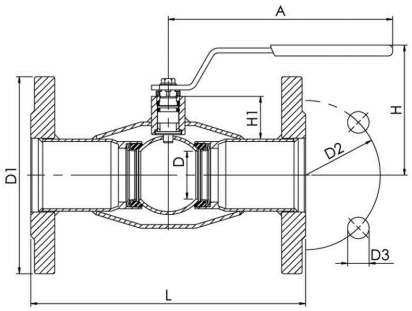


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 286553 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 99 | 21 | 130 | 1.9 |
| 20 | 40 | 286555 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 22 | 150 | 2.7 |
| 25 | 40 | 286556 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 113 | 28 | 160 | 3.4 |
| 32 | 40 | 286557 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 116 | 27 | 180 | 5.0 |
| 40 | 40 | 286558 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 112 | 34 | 200 | 6.1 |
| 50 | 40 | 286559 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 118 | 34 | 230 | 8.5 |
| 65 | 16 | 286560 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 10.5 |
| 80 | 16 | 286561 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 58 | 280 | 12.0 |
| 100 | 16 | 286562 | 278 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 171 | 54 | 300 | 15.5 |
| 125 | 16 | 286563 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 220 | 68 | 325 | 21.0 |
| 150 | 16 | 286564 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 350 | 25.0 |
| 200 | 16 | 286566 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 281 | 92 | 400 | 50.0 |
| 250 | 16 | 286567 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 343 | 108 | 550 | 90.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 65-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 65-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 65-250 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

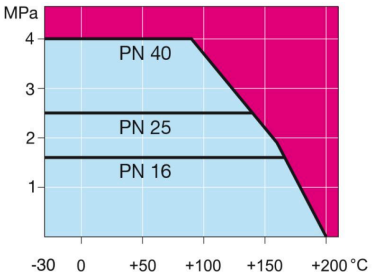


Ej för ånga

DN 15-150

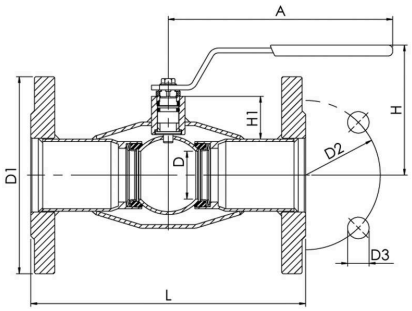


DN 200-250




| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 286570 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 11.0 |
| 80 | 25 | 286571 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58 | 280 | 13.3 |
| 100 | 25 | 286572 | 278 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54 | 300 | 18.9 |
| 125 | 25 | 286573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68 | 325 | 27.7 |
| 150 | 25 | 286574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 350 | 35.9 |
| 200 | 25 | 286576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 59.0 |
| 250 | 25 | 286577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 100-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 100-250 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 100-250 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

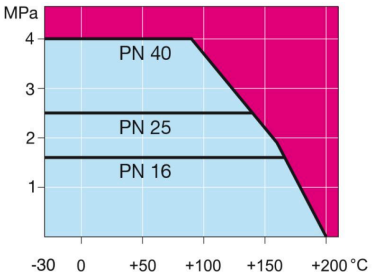


Ej för ånga

DN 100-250

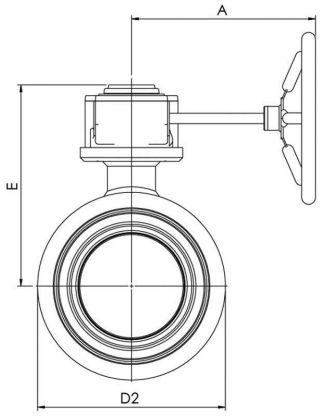


DN 100-250

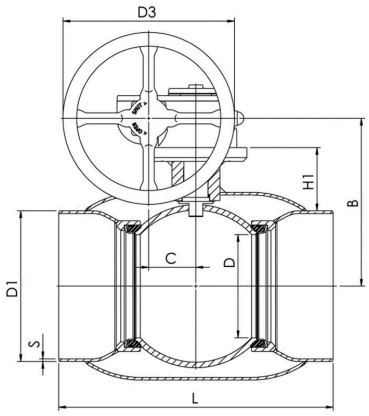


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 286432 | 187 | 159 | 53 | 80 | 114.3 | 156.0 | 125.0 | 202 | 68 | 325 | 13.0 |
| 125 | 25 | 286433 | 224 | 183 | 53 | 100 | 139.7 | 178.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 20.0 |
| 150 | 25 | 286434 | 224 | 203 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 23.0 |
| 200 | 25 | 286436 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 40.0 |
| 250 | 25 | 286437 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 77.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 100-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 100-250 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 100-250 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

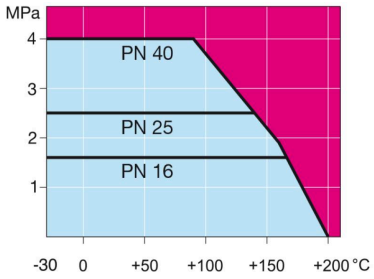


Ej för ånga

DN 100-250

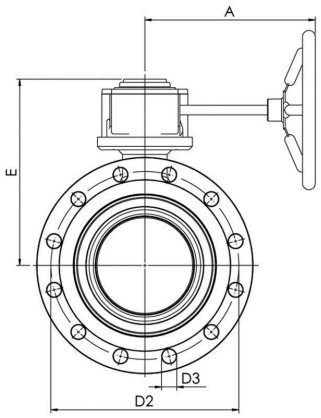


DN 100-250

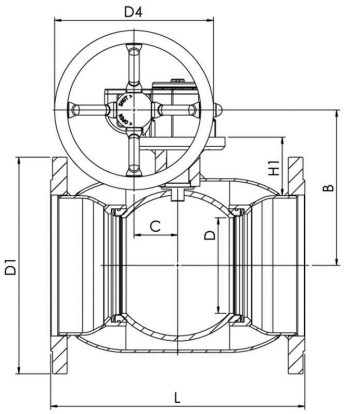


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 286592 | 187 | 159 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 21.0 |
| 125 | 16 | 286593 | 224 | 183 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 29.0 |
| 150 | 16 | 286594 | 224 | 203 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 34.0 |
| 200 | 16 | 286596 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 57.0 |
| 250 | 16 | 286597 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 105.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 100-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 100-250 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 100-250 FPM/NBR |
| Manövrering | DN 100-250 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

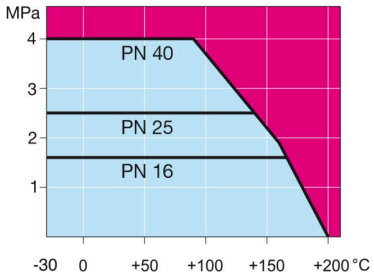


Ej för ånga

DN 100-250

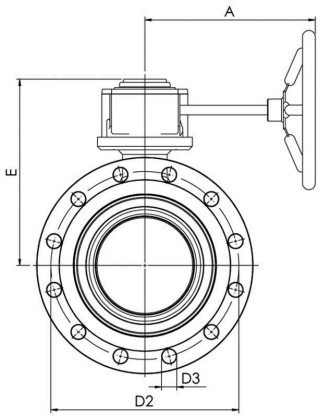


DN 100-250

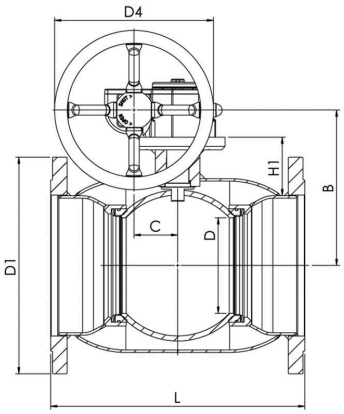


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 286522 | 187 | 159 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 28.0 |
| 125 | 25 | 286523 | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 34.0 |
| 150 | 25 | 286524 | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 40.0 |
| 200 | 25 | 286526 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 66.0 |
| 250 | 25 | 286527 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 Grafit |
| | DN 65-250 KALREZ/EPDM |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

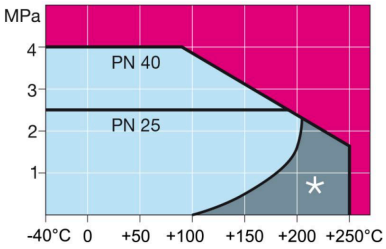


DN 15-150

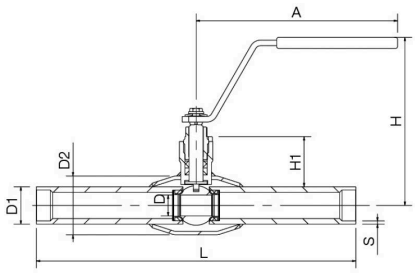


DN 200-250

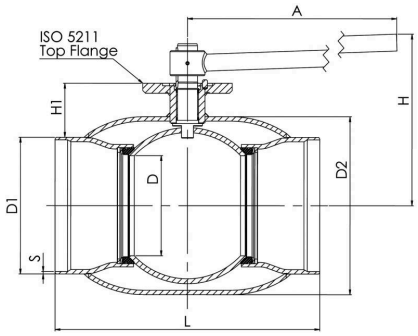


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 274403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 117 | 31 | 230 | 2,0 | 0.7 |
| 20 | 40 | 274405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 121 | 33 | 230 | 2,3 | 0.9 |
| 25 | 40 | 274406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 46 | 230 | 2,6 | 1.4 |
| 32 | 40 | 274407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 45 | 260 | 2,6 | 1.6 |
| 40 | 40 | 274408 | 276 | 32 | 48.3 | 70.0 | 143 | 50 | 260 | 2,6 | 2.5 |
| 50 | 40 | 274409 | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | 150 | 50 | 300 | 2,9 | 3.4 |
| 65 | 25 | 274410 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 61 | 300 | 2,9 | 4.1 |
| 80 | 25 | 274411 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.4 |
| 100 | 25 | 274412 | 278 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8.5 |
| 125 | 25 | 274453 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 15.2 |
| 150 | 25 | 274454 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 20.4 |
| 200 | 25 | 274456 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 281 | 92 | 400 | 4,5 | 37.5 |
| 250 | 25 | 274457 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 343 | 108 | 530 | 5 | 75.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 15-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-50 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 Grafit |
| Manövrering | DN 15-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

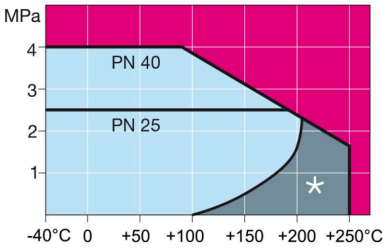


DN 15-50

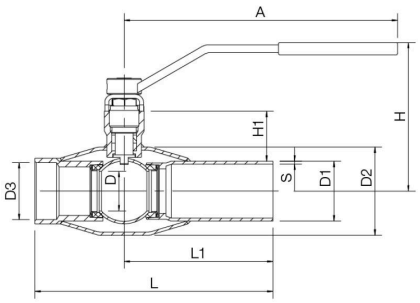


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 274003 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 117 | 31 | 158 | 115 | 2 | 0.7 |
| 20 | 40 | 274005 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 122 | 33 | 168 | 117 | 2,3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 274006 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 138 | 46 | 172 | 115 | 2,6 | 1.2 |
| 32 | 40 | 274007 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 142 | 45 | 195 | 130 | 2,6 | 1.5 |
| 40 | 40 | 274008 | 276 | 32 | 48.3 | 70.0 | R 1 1/2 | 143 | 50 | 205 | 130 | 2,6 | 2.5 |
| 50 | 40 | 274009 | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 150 | 50 | 240 | 150 | 2,9 | 3.4 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-50 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 Grafit |
| Manövrering | DN 15-50 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

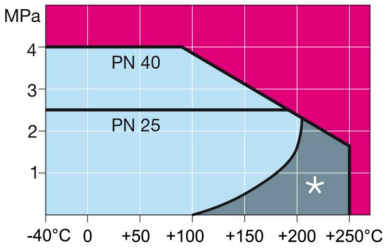


DN 15-50

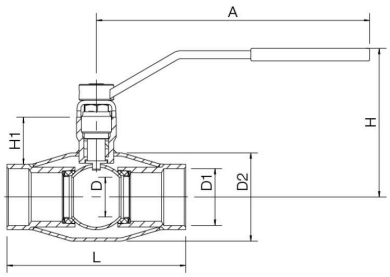


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 274153 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 118 | 30 | 85 | 0.5 |
| 20 | 40 | 274155 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 122 | 31 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 274156 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 138 | 44 | 115 | 0.9 |
| 32 | 40 | 274157 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.8 | 142 | 43 | 130 | 1.2 |
| 40 | 40 | 274158 | 276 | 32 | R 1 1/2 | 70.0 | 143 | 47 | 150 | 2.1 |
| 50 | 40 | 274159 | 276 | 40 | R 2 | 88.9 | 150 | 48 | 180 | 2.8 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 Grafit |
| | DN 65-250 KALREZ/EPDM |
| Manövrering | DN 15-250 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

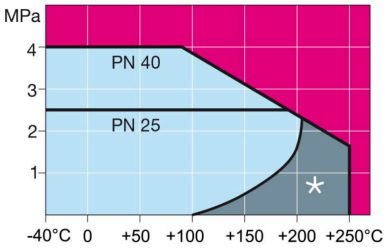


DN 15-250

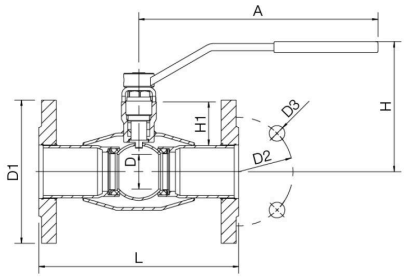


| DN | PN | Product no. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 274503 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 117 | 32 | 130 | 2.0 |
| 20 | 40 | 274505 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 121 | 33 | 150 | 2.6 |
| 25 | 40 | 274506 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 139 | 46 | 160 | 3.4 |
| 32 | 40 | 274507 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 142 | 45 | 180 | 5.0 |
| 40 | 40 | 274508 | 276 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 143 | 50 | 200 | 6.5 |
| 50 | 40 | 274509 | 276 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 150 | 50 | 230 | 8.5 |
| 65 | 25 | 274510 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.0 |
| 80 | 25 | 274511 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 280 | 14.0 |
| 100 | 25 | 274512 | 278 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 20.2 |
| 125 | 25 | 274573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 101 | 325 | 30.0 |
| 150 | 25 | 274574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 39.0 |
| 200 | 25 | 274576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 400 | 65.0 |
| 250 | 25 | 274577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 349 | 108 | 500 | 112.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 125-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 125-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 125-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 125-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 125-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 125-250 KALREZ/EPDM |
| Manövrering | DN 125-250 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

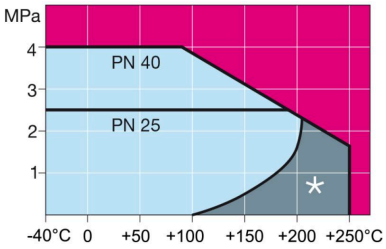


DN 125-250

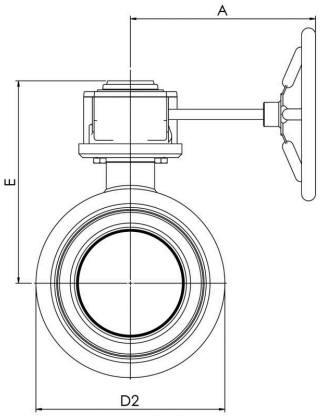


DN 125-250

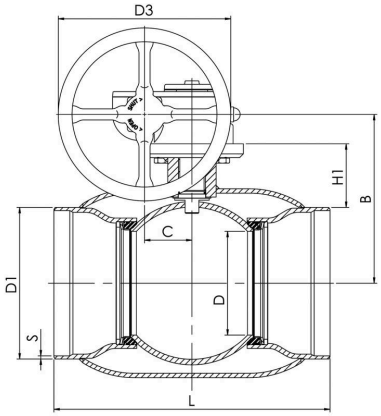


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 274473 | 224 | 217 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 259 | 113 | 325 | 4 | 20.0 |
| 150 | 25 | 274474 | 224 | 237 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 280 | 119 | 350 | 4,5 | 25.0 |
| 200 | 25 | 274476 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 25 | 274477 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 200-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 200-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-250 KALREZ/EPDM |
| Manövrering | DN 200-250 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

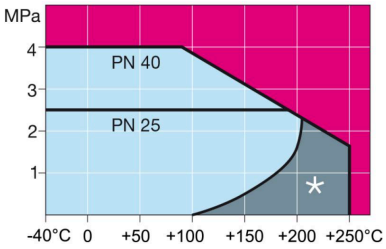


DN 125-250

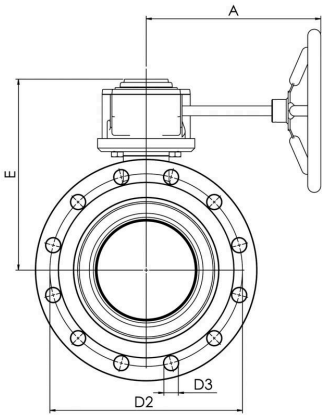


DN 125-250

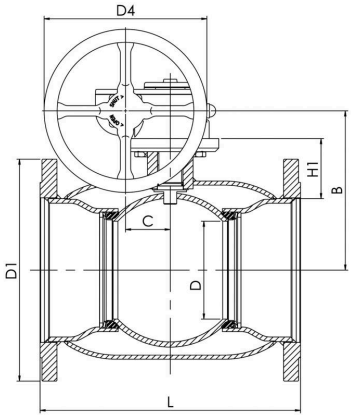


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 16 | 274536 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 |
| 250 | 16 | 274537 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 125-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 125-250 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 125-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 125-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 125-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 125-250 KALREZ/EPDM |
| Manövrering | DN 125-250 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

DN 15–150: -40 °C – +250 °C
DN 200–250: -40 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
*) Inte för mättad ånga

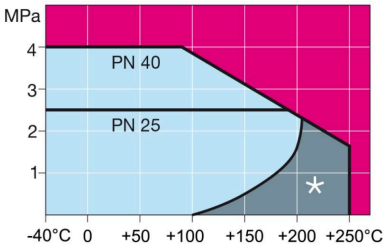


DN 125-250

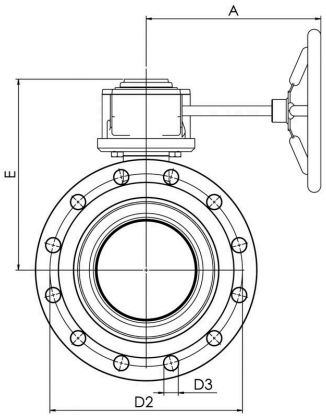


DN 125-250

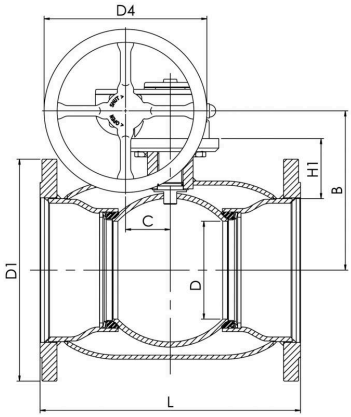


| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 274593 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
| 150 | 25 | 274594 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
| 200 | 25 | 274596 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
| 250 | 25 | 274597 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-150 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-150 FPM |
| Mätblock | DN 15-150 Typ Oras, mässing |
| Manövrering | DN 15-150 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

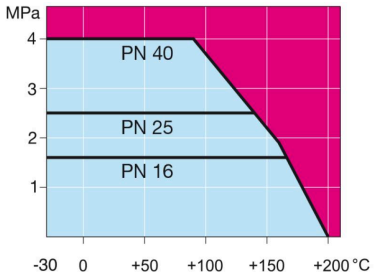


Ej för ånga

DN 15-150

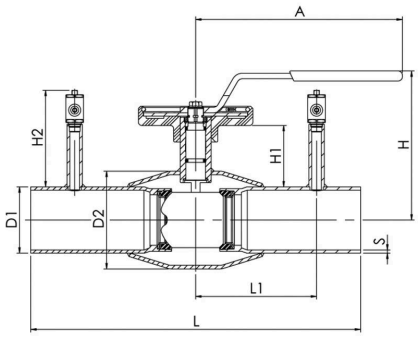


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 264403V | 145 | 21.3 | 42.4 | 134 | 50 | 93 | 230 | 65 | 2.3 | 1.3 |
| 20 | 40 | 264405V | 145 | 26.9 | 42.4 | 136 | 53 | 93 | 230 | 65 | 2.3 | 1.4 |
| 25 | 40 | 264406V | 145 | 33.7 | 48.3 | 142 | 55 | 93 | 230 | 65 | 2.6 | 1.7 |
| 32 | 40 | 264407V | 145 | 42.4 | 60.3 | 144 | 53 | 93 | 260 | 80 | 2.6 | 1.8 |
| 40 | 40 | 264408V | 188 | 48.3 | 70.0 | 143 | 60 | 93 | 260 | 80 | 2.6 | 2.6 |
| 50 | 40 | 264409V | 188 | 60.3 | 88.9 | 149 | 60 | 93 | 300 | 100 | 2.9 | 3.5 |
| 65 | 25 | 264410V | 280 | 76.1 | 101.6 | 160 | 58 | 108 | 300 | 110 | 2.9 | 4.8 |
| 80 | 25 | 264411V | 280 | 88.9 | 121.0 | 173 | 64 | 108 | 300 | 110 | 3.2 | 6.1 |
| 100 | 25 | 264412V | 280 | 114.3 | 146.0 | 219 | 98 | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4 |
| 125 | 25 | 264413V | 400 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100 | 130 | 325 | 137,5 | 4 | 16.2 |
| 150 | 25 | 264414V | 600 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110 | 130 | 350 | 150 | 4,5 | 21.3 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-300 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-300 FPM |
| Mätblock | DN 200-300 Typ Oras, mässing |
| Manövrering | DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

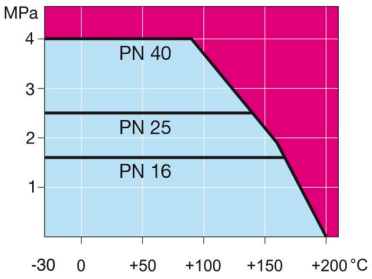


Ej för ånga

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 264476V | 268 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 132 | 400 | 180 | 4.5 | 45.0 |
| 250 | 25 | 264477V | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | | 88 | 132 | 530 | 225 | 5 | 89.0 |
| 300 | 25 | 264478V | 424 | 349 | 138 | 323.9 | 457.0 | 600.0 | 422 | | 112 | 132 | 550 | 245 | 5,6 | 140.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-150 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 15-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 15-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-150 FPM |
| Mätblock | DN 15-150 Typ Oras, mässing |
| Manövrering | DN 15-150 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

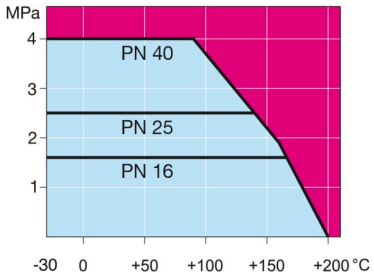


Ej för ånga

DN 15-150

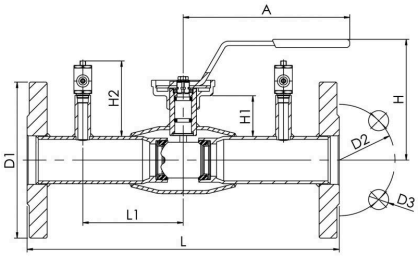


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 265503V | 145 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 134 | 50 | 93 | 250 | 65 | 2.5 |
| 20 | 40 | 265505V | 145 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 136 | 53 | 93 | 250 | 65 | 3.0 |
| 25 | 40 | 265506V | 145 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 142 | 55 | 93 | 240 | 65 | 3.7 |
| 32 | 40 | 265507V | 145 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 144 | 53 | 93 | 280 | 80 | 5.1 |
| 40 | 40 | 265508V | 188 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 143 | 60 | 93 | 270 | 80 | 6.2 |
| 50 | 40 | 265509V | 188 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 149 | 60 | 93 | 310 | 100 | 8.4 |
| 65 | 16 | 265510V | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 108 | 310 | 110 | 10.5 |
| 80 | 16 | 265511V | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 108 | 310 | 110 | 12.6 |
| 100 | 16 | 265512V | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 219 | 98 | 132 | 350 | 122.5 | 17.5 |
| 125 | 16 | 265513V | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137,5 | 26.1 |
| 150 | 16 | 265514V | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 276 | 110 | 131 | 370 | 150 | 34.6 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 200-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-300 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-300 FPM |
| Mätblock | DN 200-300 Typ Oras, mässing |
| Manövrering | DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

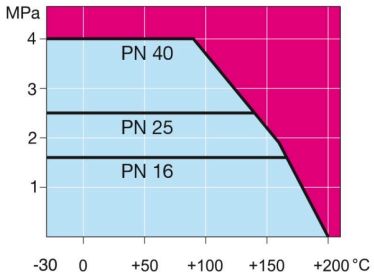


Ej för ånga

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 16 | 265536V | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 92 | 425 | 198 | 60.0 |
| 250 | 16 | 265537V | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | | 88 | 97 | 550 | 259 | 114.0 |
| 300 | 16 | 265538V | 424 | 349 | 138 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 600.0 | 422 | | 112 | 99 | 580 | 272 | 168.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 65-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-150 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 65-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 65-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-150 FPM |
| Mätblock | DN 65-150 Typ Oras, mässing |
| Manövrering | DN 65-150 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

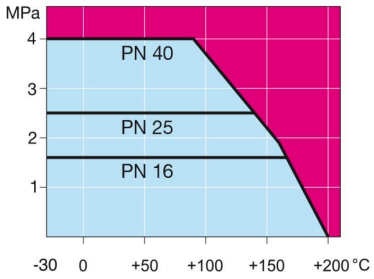


Ej för ånga

DN 15-150

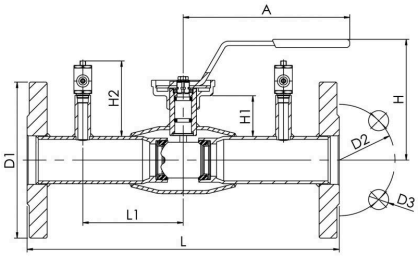


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 265570V | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 108 | 310 | 110 | 11.0 |
| 80 | 25 | 265571V | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 108 | 310 | 110 | 14.0 |
| 100 | 25 | 265572V | 280 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 219 | 98 | 132 | 350 | 122.5 | 20.7 |
| 125 | 25 | 265573V | 400 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137,5 | 31.3 |
| 150 | 25 | 265574V | 600 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 276 | 110 | 131 | 390 | 150 | 40.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 200-300

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning | DN 200-300 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-300 FPM |
| Mätblock | DN 200-300 Typ Oras, mässing |
| Manövrering | DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

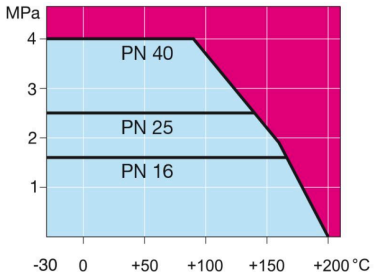


Ej för ånga

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 265576V | 268 | 244 | 69 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 101 | 425 | 195 | 74.0 |
| 250 | 25 | 265577V | 301 | 294 | 97 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | | 88 | 107 | 550 | 256 | 120.0 |
| 300 | 25 | 265578V | 424 | 349 | 138 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 600.0 | 422 | | 112 | 112 | 580 | 296 | 176.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 15-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 15-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 15-150 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 15-150 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 15-50 med handtag i rostfritt stål |
| | DN 65-150 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

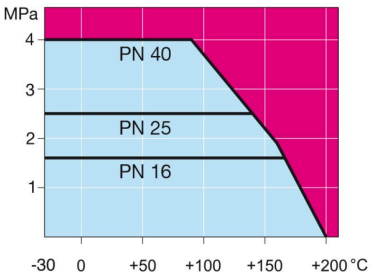


Ej för ånga

DN 15-150

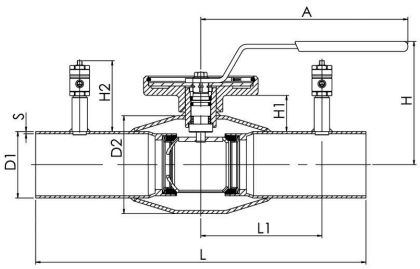


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 266403V | 145 | 21.3 | 42.4 | 105 | 21 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 |
| 20 | 40 | 266405V | 145 | 26.9 | 42.4 | 105 | 21 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 |
| 25 | 40 | 266406V | 145 | 33.7 | 48.3 | 113 | 26 | 58 | 230 | 65 | 2 | 1.1 |
| 32 | 40 | 266407V | 145 | 42.4 | 60.3 | 117 | 25 | 58 | 260 | 80 | 2 | 1.3 |
| 40 | 40 | 266408V | 188 | 48.3 | 70.0 | 114 | 31 | 58 | 260 | 80 | 2.5 | 2.3 |
| 50 | 40 | 266409V | 188 | 60.3 | 88.9 | 121 | 31 | 58 | 300 | 100 | 3 | 3.1 |
| 65 | 25 | 266410V | 280 | 76.1 | 114.3 | 154 | 52 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 |
| 80 | 25 | 266411V | 280 | 88.9 | 131.0 | 166 | 58 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 |
| 100 | 25 | 266412V | 280 | 114.3 | 156.0 | 173 | 52 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 |
| 125 | 25 | 266413V | 400 | 139.7 | 178.0 | 221 | 68 | 82 | 325 | 137.5 | 4 | 15.5 |
| 150 | 25 | 266414V | 600 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 82 | 350 | 150 | 4 | 16.1 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 200-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 200-250 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 200-250 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 200-250 Ventil utrustad med manuell växel |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

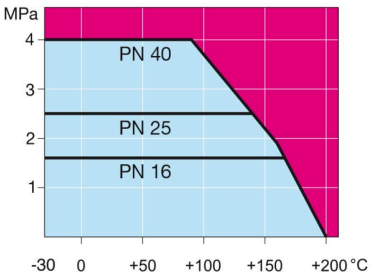


Ej för ånga

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 266436V | 269 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 132 | 400 | 180 | 4 | 38.2 |
| 250 | 25 | 266437V | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | | 88 | 132 | 530 | 225 | 4 | 73.6 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, NS-norm, DN 20-100

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 20-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 20-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 20-100 PTFE+GF |
| Spindel | DN 20-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 20-100 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 20-100 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 20-50 med handtag i rostfritt stål |
| | DN 65-100 Med förzinkat stål handtag |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

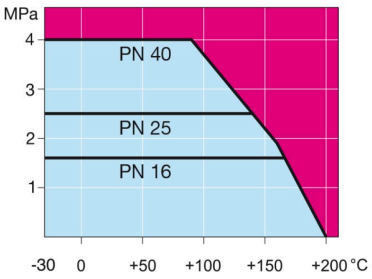


Ej för ånga

DN 20-100

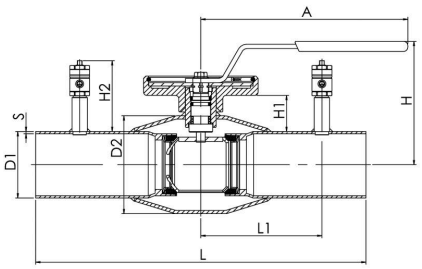


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 266325V | 145 | 25.0 | 42.4 | 105 | 22 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 |
| 25 | 40 | 266326V | 145 | 30.0 | 48.3 | 113 | 28 | 58 | 230 | 65 | 2 | 1.1 |
| 32 | 40 | 266327V | 145 | 36.0 | 60.3 | 117 | 28 | 58 | 260 | 80 | 2 | 1.3 |
| 40 | 40 | 266328V | 188 | 45.0 | 70.0 | 114 | 33 | 58 | 260 | 80 | 2.5 | 2.3 |
| 50 | 40 | 266329V | 188 | 54.0 | 88.9 | 121 | 34 | 58 | 300 | 100 | 3 | 3.1 |
| 65 | 25 | 266330V | 280 | 70.0 | 114.3 | 154 | 55 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 |
| 80 | 25 | 266331V | 280 | 86.0 | 131.0 | 166 | 59 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 |
| 100 | 25 | 266332V | 280 | 106.0 | 156.0 | 173 | 56 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 15-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 15-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 15-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 15-150 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 15-150 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 15-50 med handtag i rostfritt stål |
| | DN 65-150 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

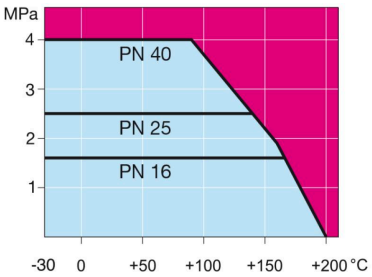


Ej för ånga

DN 15-150

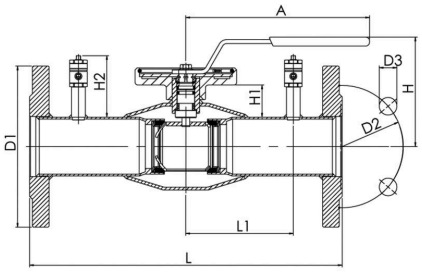


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 266503V | 145 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 2.1 |
| 20 | 40 | 266505V | 145 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 2.6 |
| 25 | 40 | 266506V | 145 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 113 | 26 | 58 | 240 | 65 | 3.1 |
| 32 | 40 | 266507V | 145 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 117 | 25 | 58 | 280 | 80 | 4.7 |
| 40 | 40 | 266508V | 188 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 114 | 31 | 58 | 270 | 80 | 6.0 |
| 50 | 40 | 266509V | 188 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 121 | 31 | 58 | 310 | 100 | 8.1 |
| 65 | 16 | 266510V | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 82 | 310 | 110 | 10.1 |
| 80 | 16 | 266511V | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 82 | 310 | 110 | 12.0 |
| 100 | 16 | 266512V | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 15.9 |
| 125 | 16 | 266513V | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 221 | 68 | 82 | 355 | 137.5 | 25.6 |
| 150 | 16 | 266514V | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 82 | 370 | 150 | 30.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 200-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 200-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 200-250 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 200-250 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 200-250 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

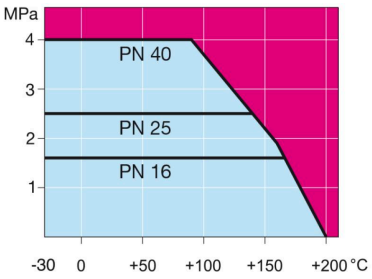


Ej för ånga

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 16 | 266536V | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 92 | 425 | 198 | 56.7 |
| 250 | 16 | 266537V | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | | 88 | 97 | 550 | 259 | 103.9 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 65-150

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 65-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 65-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 65-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 65-150 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 65-150 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 65-150 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 65-150 Med förzinkat stål handtag |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

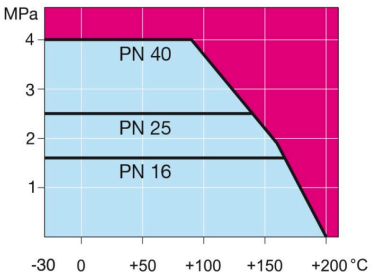


Ej för ånga

DN 15-150

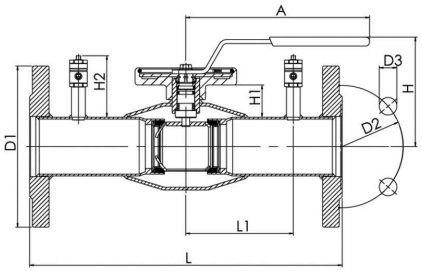


| DN | PN | Product no. Naval | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 266570V | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 82 | 310 | 110 | 10.8 |
| 80 | 25 | 266571V | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 82 | 310 | 110 | 13.5 |
| 100 | 25 | 266572V | 280 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 19.5 |
| 125 | 25 | 266573V | 400 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 221 | 68 | 82 | 360 | 137.5 | 30.8 |
| 150 | 25 | 266574V | 600 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 82 | 370 | 150 | 36.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

# Injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 200-250

| | |
|---|---|
| Ventilhus | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning | DN 200-250 PTFE+GF |
| Spindel | DN 200-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 200-250 FPM/NBR |
| Mätblock | DN 200-250 Typ Oras, rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Manövrering | DN 200-250 Ventil utrustad med manuell växel |
| Fläns : | Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40 |

## Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

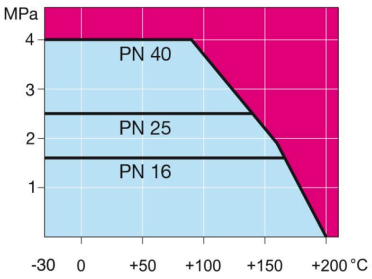


Ej för ånga

DN 200-300

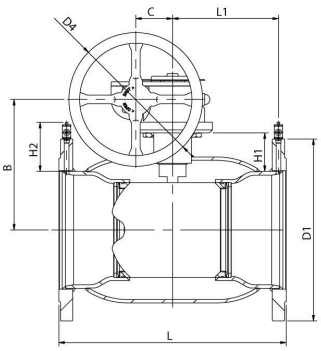


DN 200-300




| DN | PN | Product no. Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 266576V | 268 | 244 | 69 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 101 | 425 | 195 | 66.0 |
| 250 | 25 | 266577V | 301 | 294 | 97 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | | 88 | 107 | 550 | 256 | 113.0 |

Copyright © Vexve Oy - All rights reserved.

26.03.2019

Skapad av

VEXVE

Vexve Oy

Pajakatu 11
FI-38200 Sastamala
Finland

Tel. +358 10 734 0800
Fax +358 10 734 0839

Riihenkalliontie 10
FI-23800 Laitila
Finland

vexve.customer@vexve.com

www.vexve.com

Copyright © Vexve Oy – All rights reserved